

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66

heimatec

Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm: D 00 000
p x n diagram: D 00 000
diagramme p x n: D 00 000

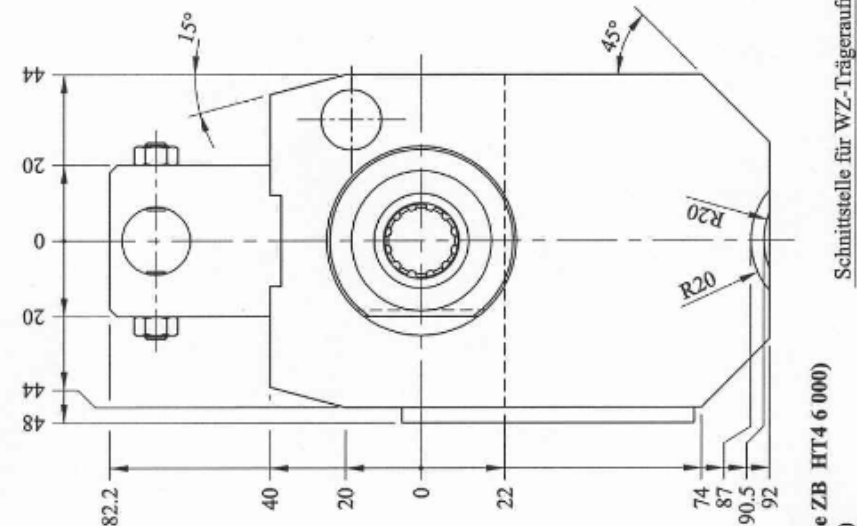

Optionen
options:
options:



WZ-Trägereinsatz HT 4 (siehe ZB HT 4 6 000)
insert HT 4 (see ZB HT 4 6 000)
insert HT 4 (voir ZB HT 4 6 000)



Bedienschlüssel
wrench
le clé

Technische Änderungen vorbehalten

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques

n_1
 $n_2 = +n_1$

i = 1 : 1

$M_2 \text{ max.} = 32 \text{ Nm}$

$n_2 \text{ max.} = 4\,000 \text{ min.}^{-1}$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 56 04