

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelfuhrung
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

weldan / whistler - Natch 10

einstellbarer Werkzeuganschlag
tool stop adjustable
butée réglable





n_2

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

Trackenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

mit kombinierter Kühlmittelfuhrung
with combined coolant supply
arrosage combiné

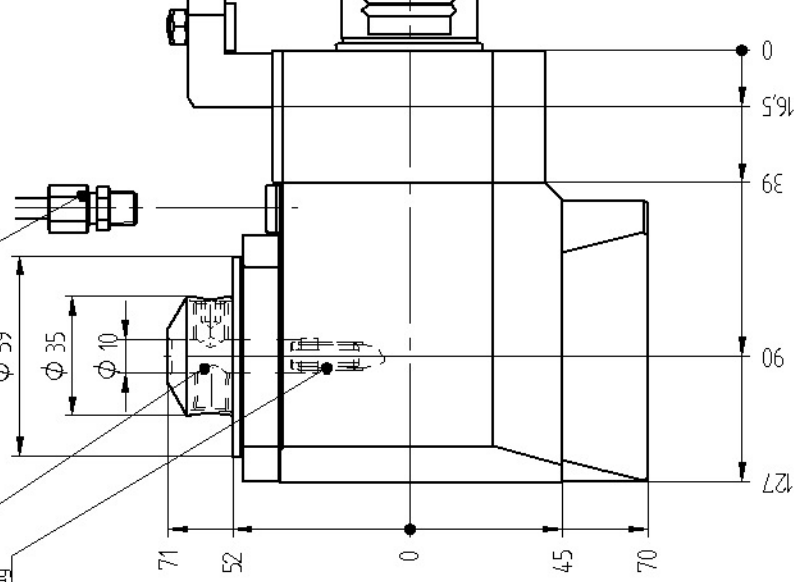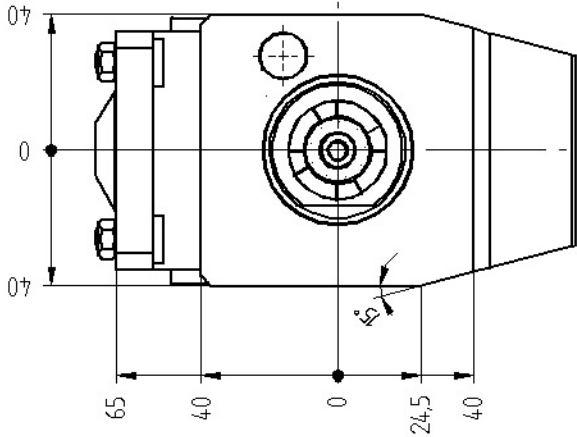

$n_2 = +n_1$



n_1

i = 1:1


$M_2 \text{ max.} = 50 \text{ Nm}$

$n_2 \text{ max.} = 4000 \text{ min}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 44 026

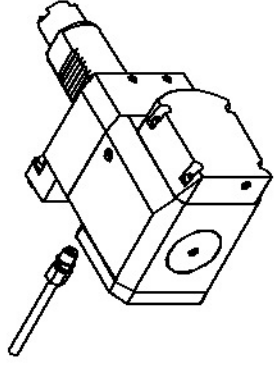

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques