

Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

+105°/-20° Schwenkbar
+105°/-20° swivelling
+105°/-20° pivotant


p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

absteckbar unter 42,9°
possibility to fix the inclination at 42,9°
possibilité de fixer l'inclinaison à 42,9°

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

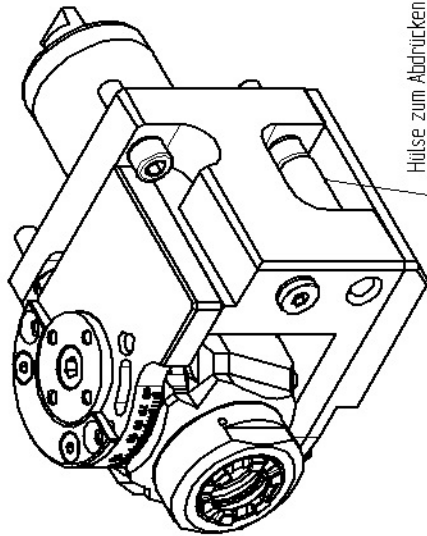

Optionen:
options:
options:

Dichtschleiben
sealings
joints

Spannzangen
collets
les pinces


Bedienhandsatz
set of wrench
jeu de clés

Wechselersatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Bedienhandsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

Ma

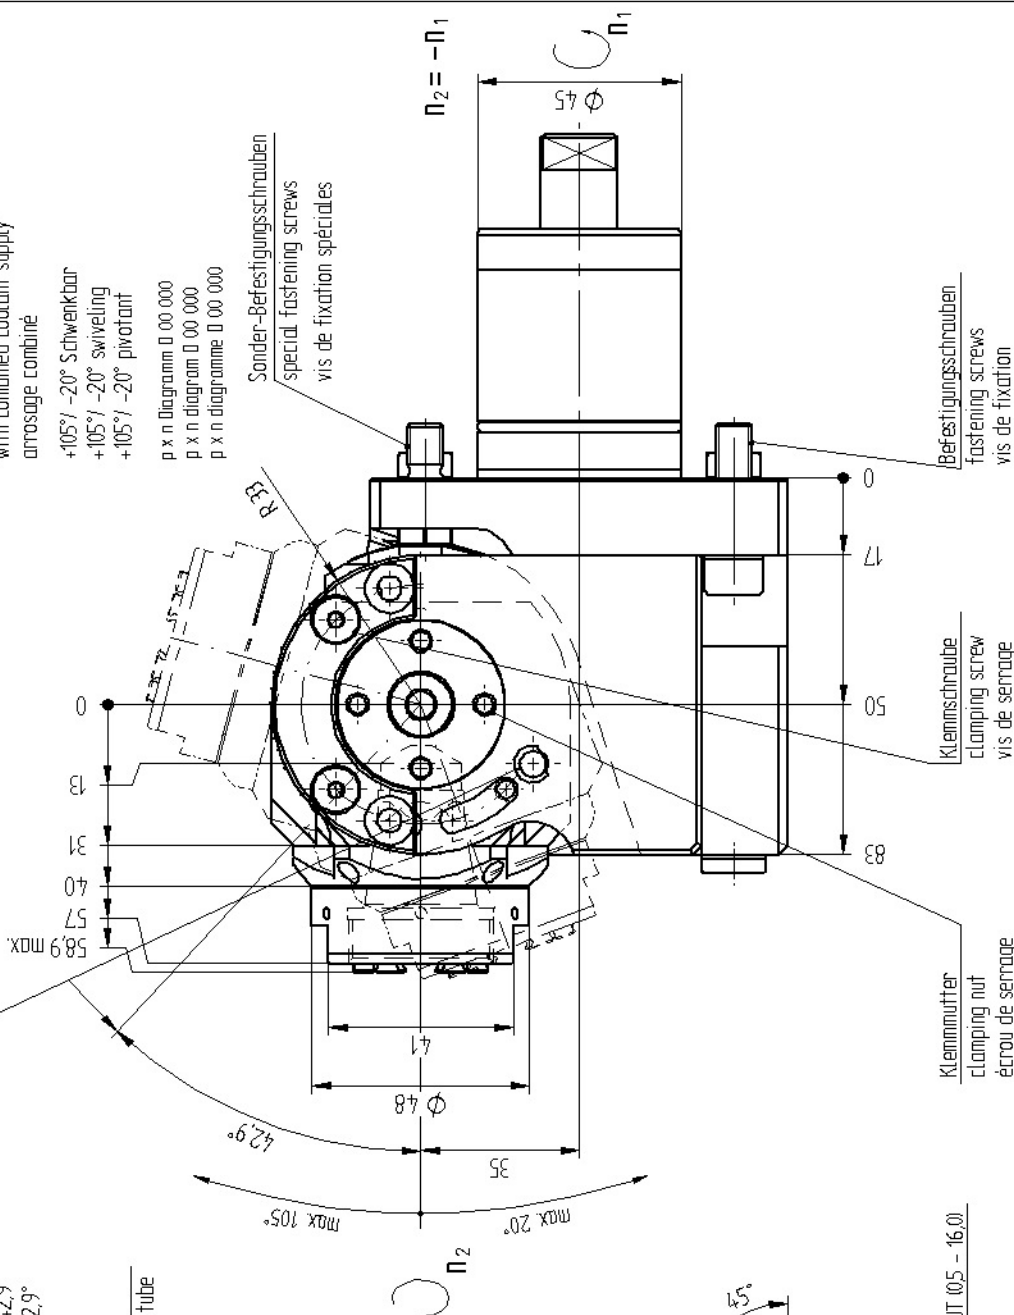

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

