



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

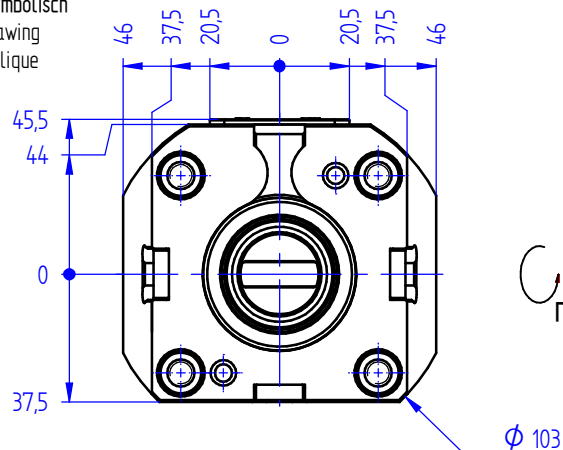


heimatec Capto™ C 3

Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface

Sonder-Befestigungsschrauben, müssen vorab auf
Revolver montiert werden; Anzugsdrehmoment 42 Nm
special fastening screws, must be installed
on the turret first, clamping torque 42 Nm
vis de fixation spéciales, doit être installée
avant le montage de l'appareil; couple de serrage 42 Nm

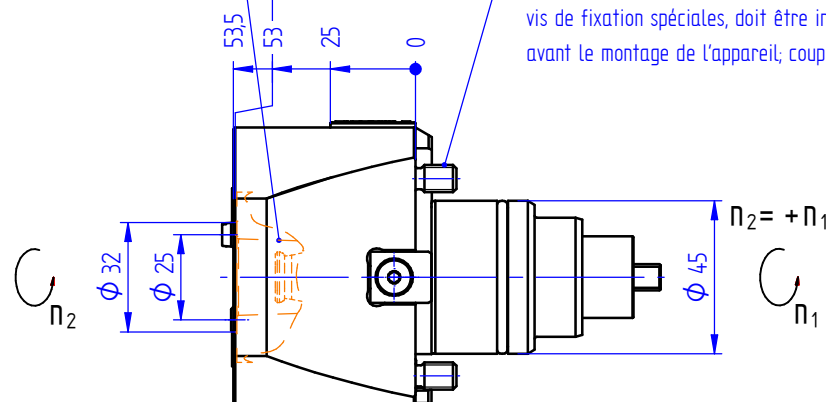

Befestigungsschrauben; Anzugsdrehmoment 17 Nm
fastening screws; clamping torque 17 Nm
vis de fixation; couple de serrage 17 Nm

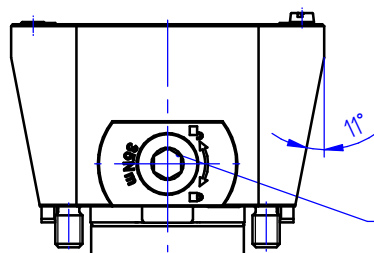


Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande



i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 182