



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
 symbolical drawing
 schéma symbolique

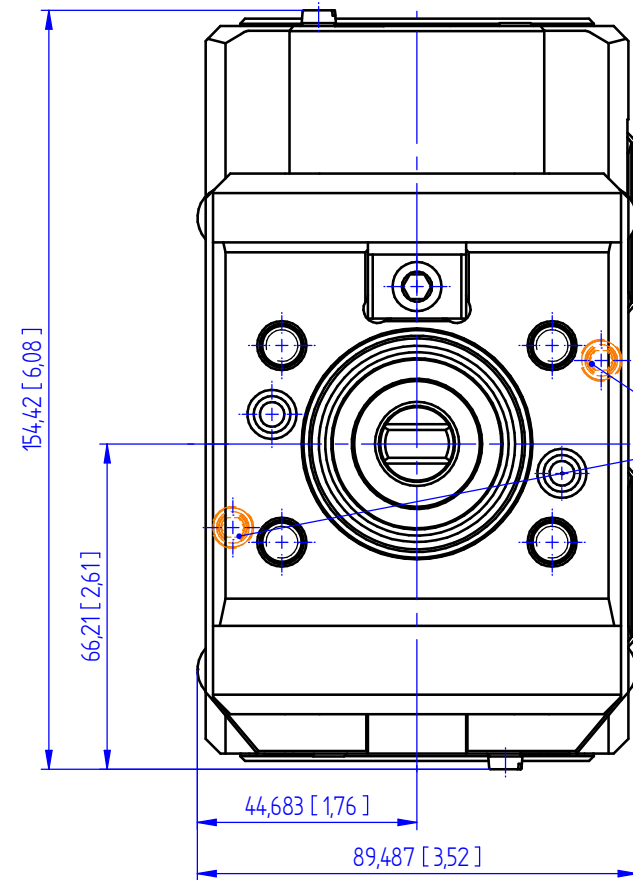


Gewindestift zum Abdrücken
 thread screw to push away
 aide au démontage

heimatec Capto™ C 3

Schnittstellennull
 gauge line of interface
 cote zéro de l'interface

heimatec Capto™ C 3


Schnittstellennull
 gauge line of interface
 cote zéro de l'interface

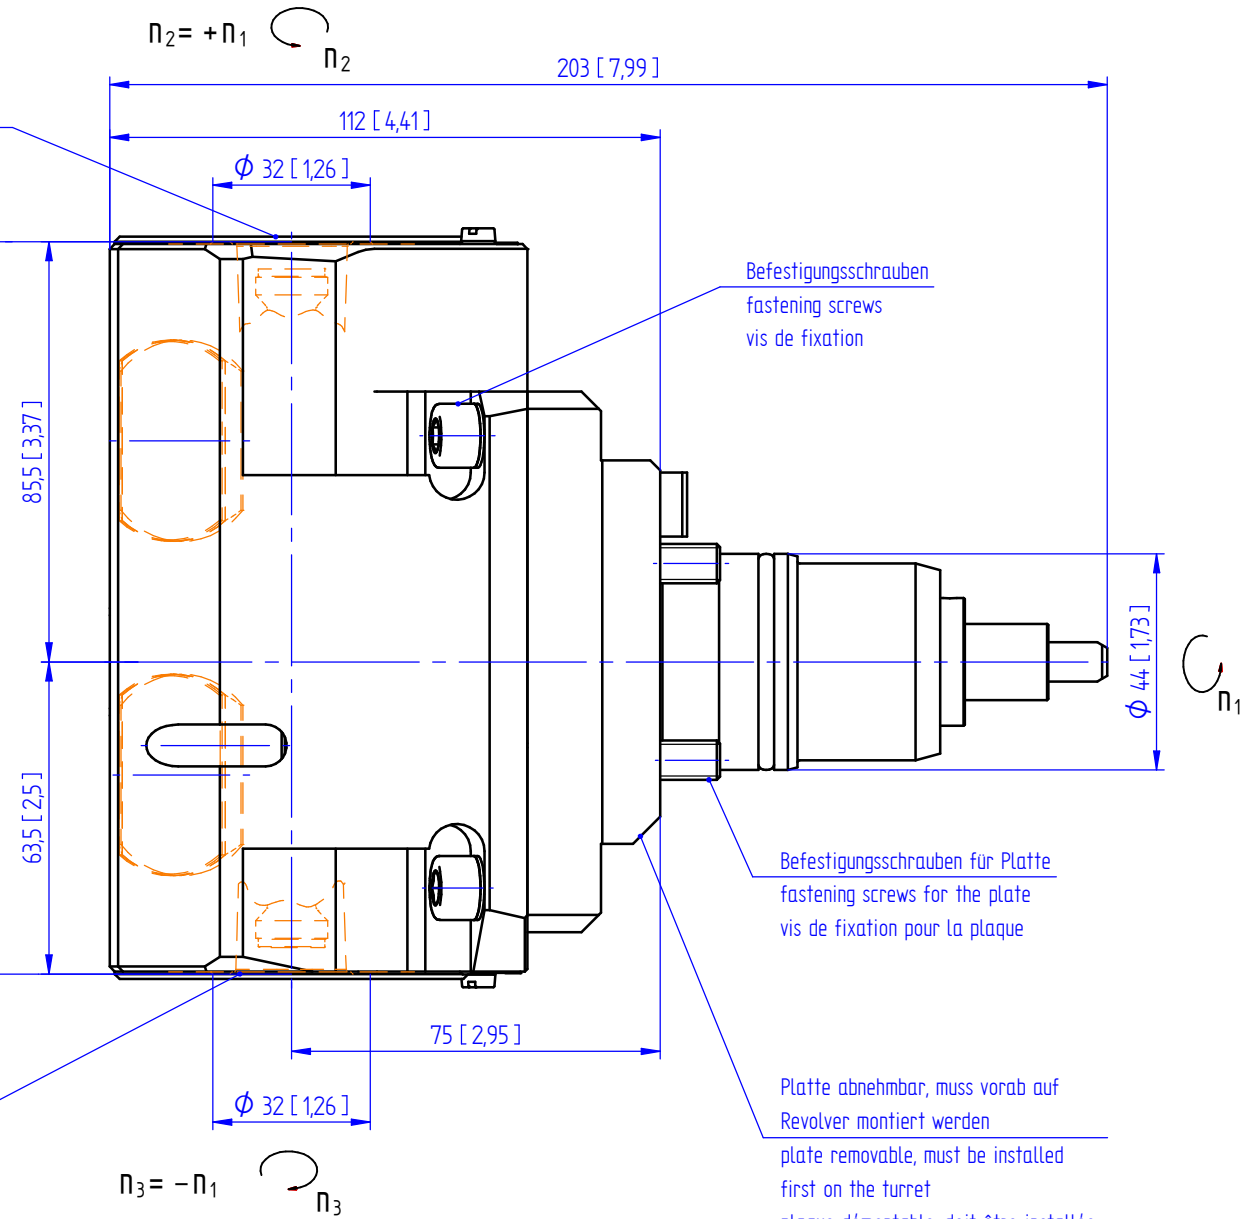


Befestigungsschrauben
 fastening screws
 vis de fixation

Befestigungsschrauben für Platte
 fastening screws for the plate
 vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf
 Revolver montiert werden
 plate removable, must be installed
 first on the turret
 plaque démontable, doit être installée
 avant le montage de l'appareil

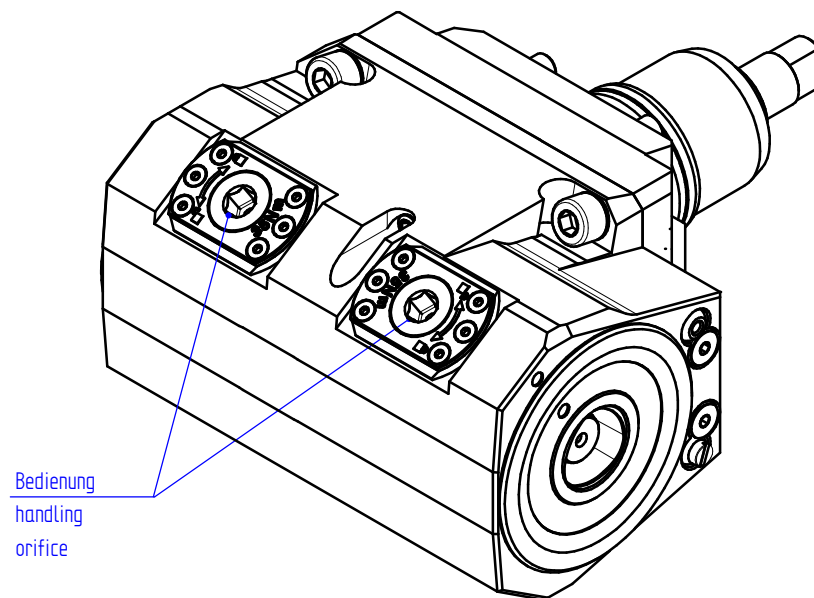

Bedienung
 handling
 orifice

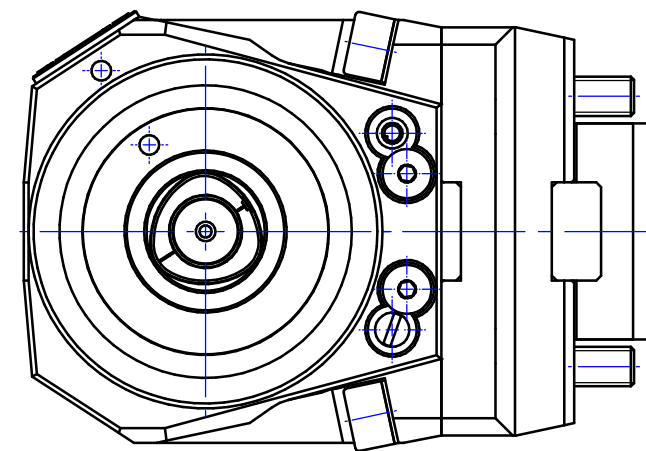

i = 1:1
 M₂ max. [Nm] = 32
 n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
 ref.no. / No.de cde.
 8 039 45 150

Optionen :
 options :
 options :



Bedienschlüssel
 wrench
 clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques