

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66


heimatec

Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

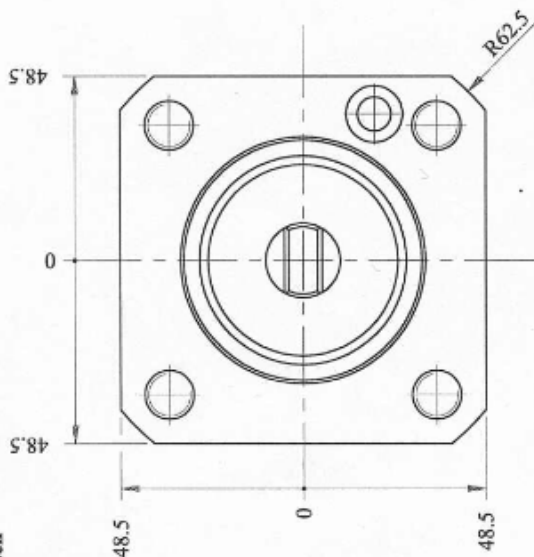

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

0
11
22
54

Weldon/ Whistle - Notch 14

n_2

n_1
 $n_2 = +n_1$

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butée réglable

$i = 1 : 1$

$M_2 \text{ max.} = 50 \text{ Nm}$

$n_2 \text{ max.} = 6000 \text{ min.}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 64 06

p x n Diagramm: D 00 003
p x n diagram: D 00 003
diagramme p x n : D 00 003

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques

subject to technical changes

Optionen
options:
options:



Bedienschlüssel
wrench
le clé

Technische Änderungen vorbehalten

Stand : 11.6.2001 / rk / TW 20