


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

i ≠ 1

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen

using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

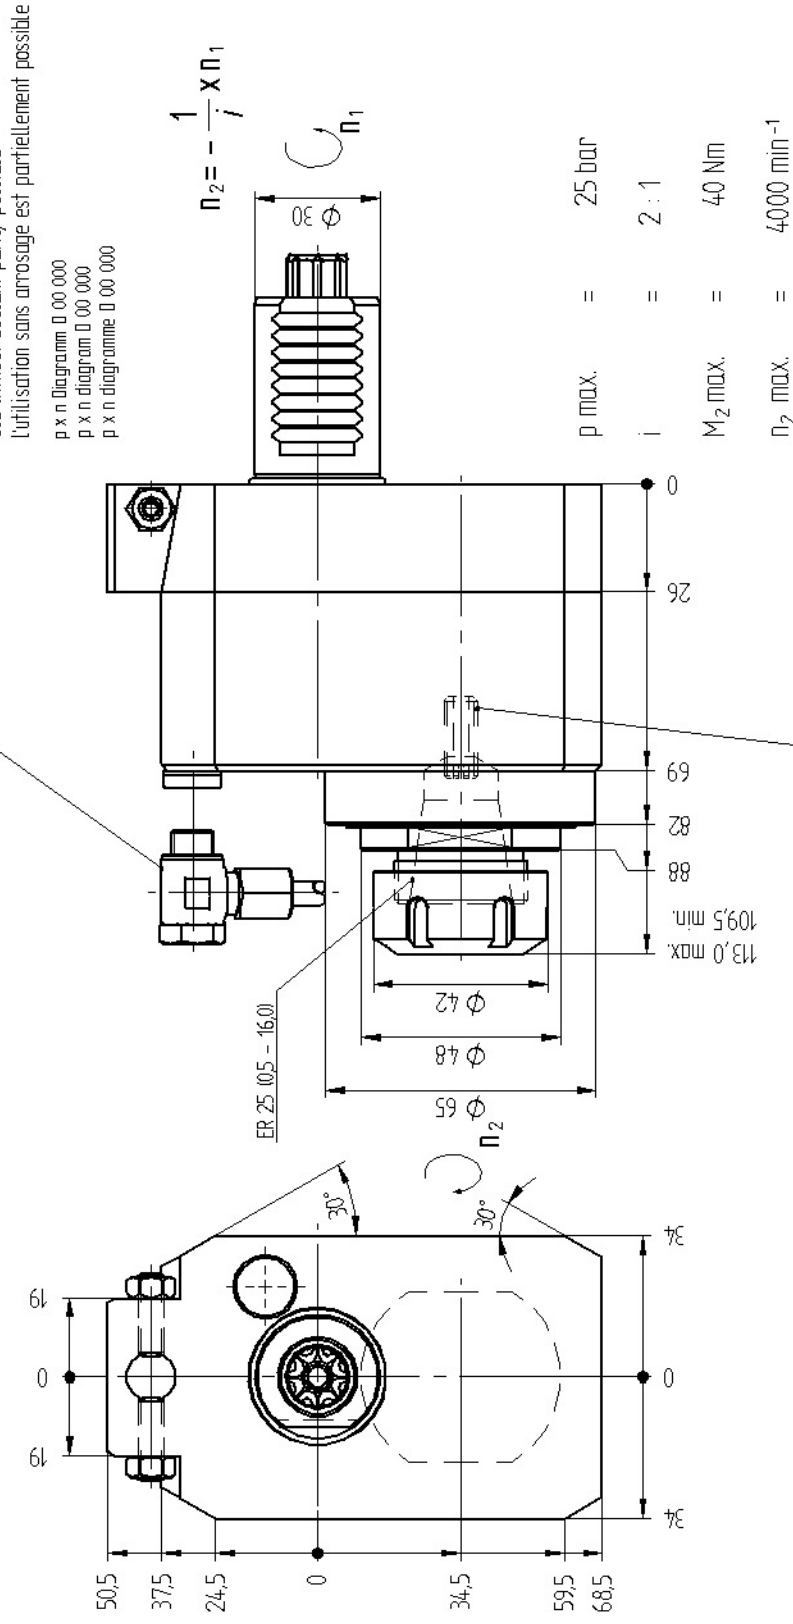

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butfée réglable

p max. = 25 bar
i = 2 : 1
M₂ max. = 40 Nm
n₂ max. = 4000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 019 25 014

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques