


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkel-Bohr- und Fräskopf 7 033 66 024
Radial drilling and milling head 7 033 66 024
Tête de perçage et de fraisage radiale 7 033 66 024

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°


Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 008
p x n diagram D 00 008
p x n diagramme D 00 008

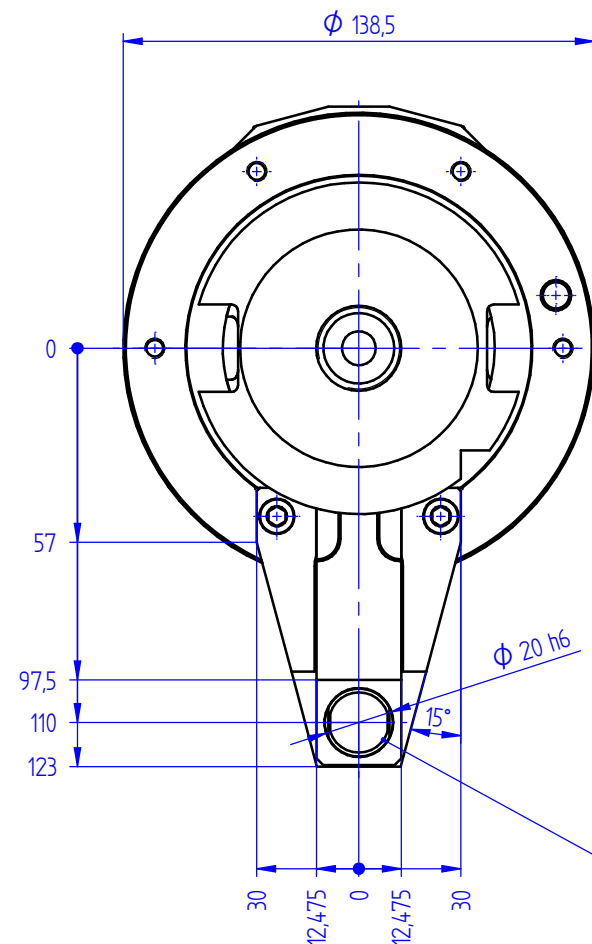


Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône


Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

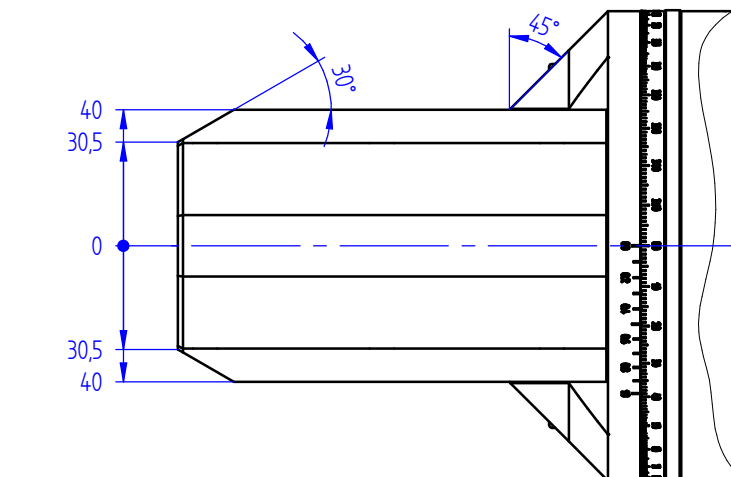

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

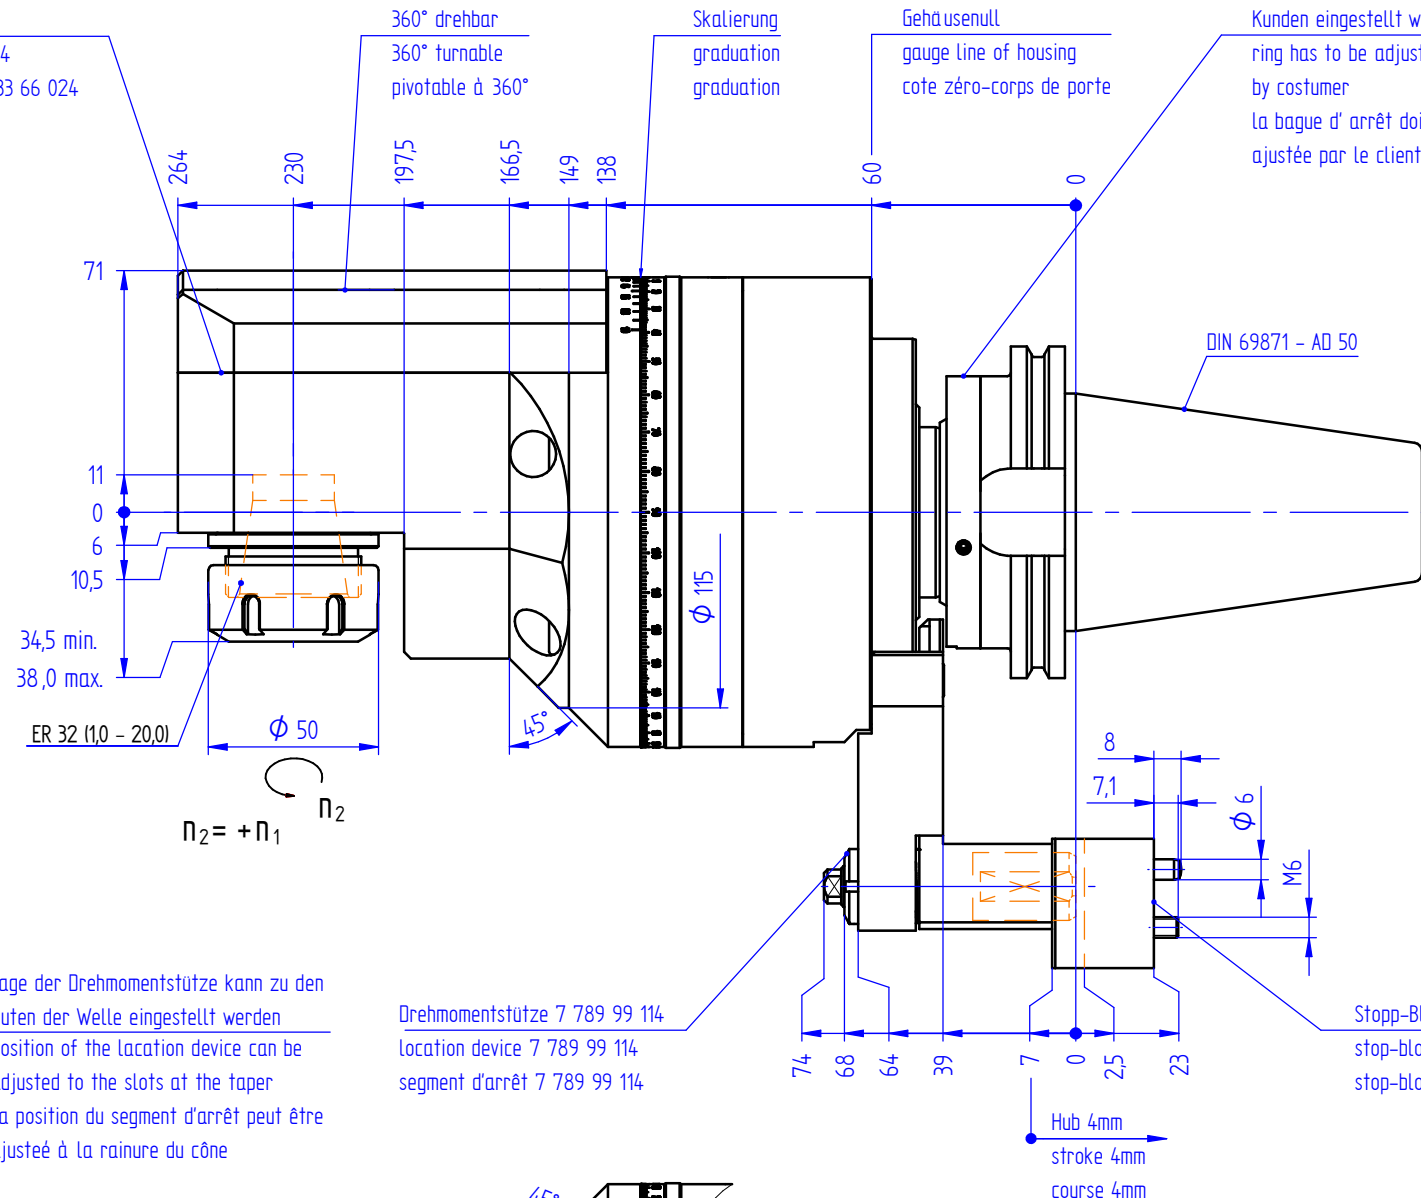

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

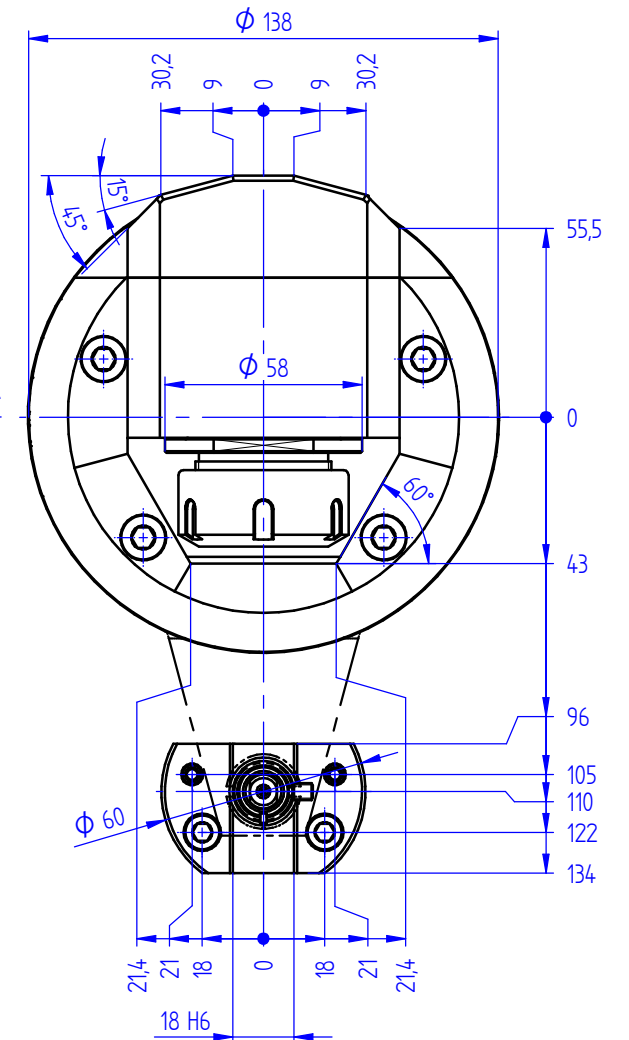

p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 033 66 025

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten