

Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraiseuse radiale

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

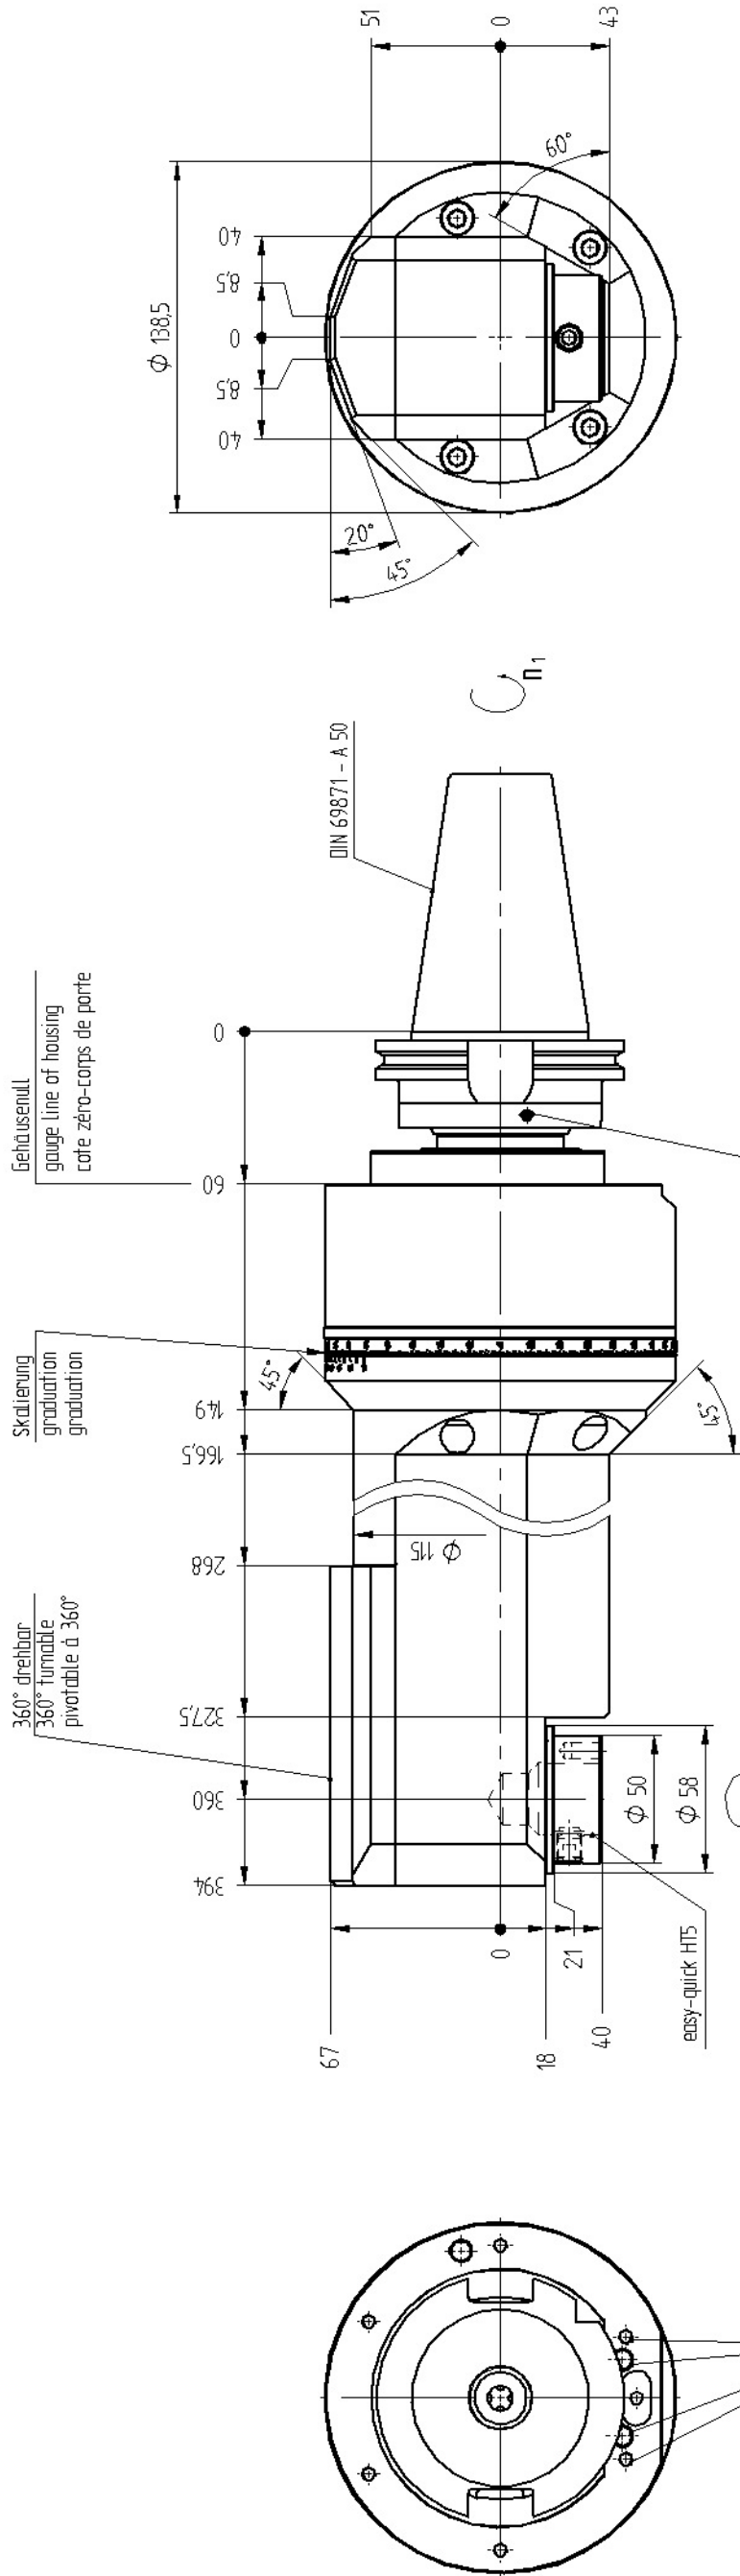

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel


Antriebsring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

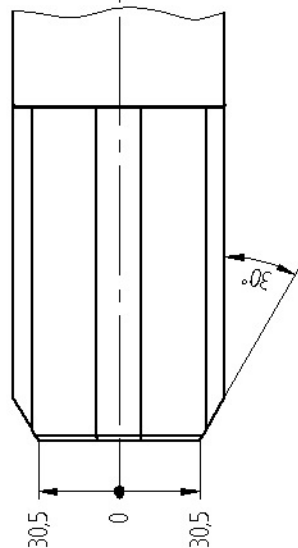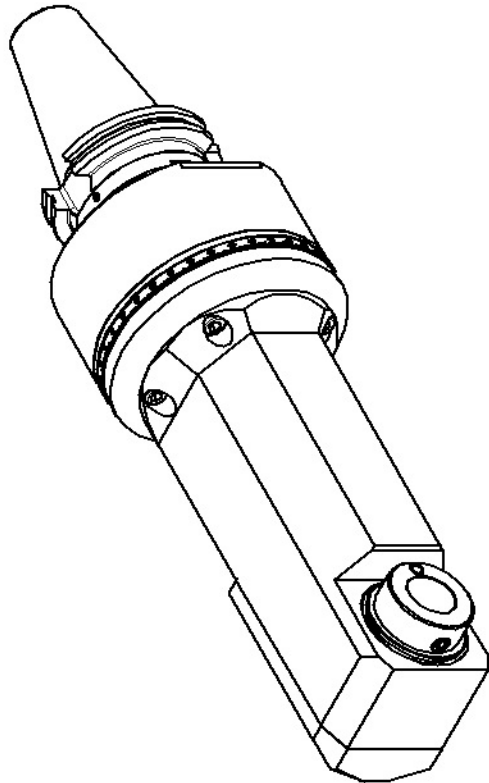

Optionen :
options :
options :



Wechselsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienschlusssatz
set of wrench
jeu de clés

i = 11
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

7 039 67 024

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques