



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

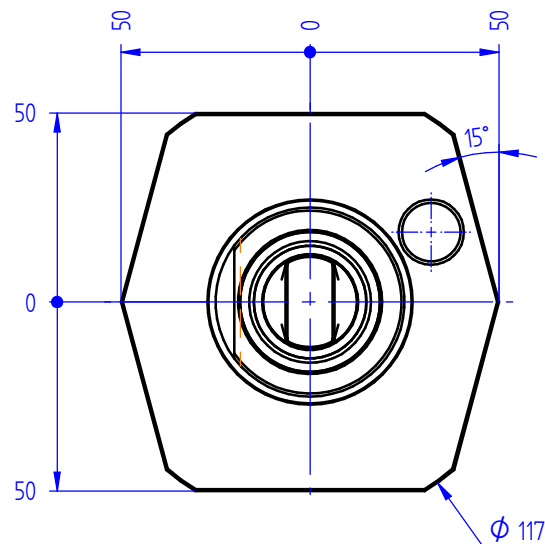

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

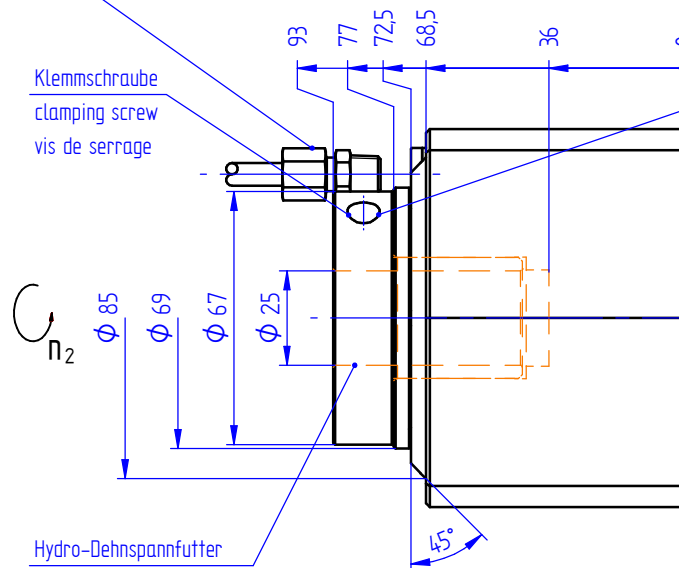


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 003
p x n diagram D 00 003
p x n diagramme D 00 003

nur mit eingesetztem Werkzeug spannen!
clamp only with cutter!
ne serrez pas sans l'outil!

Hydro-Dehnspannfutter
hydraulic chuck
mandrin expansible

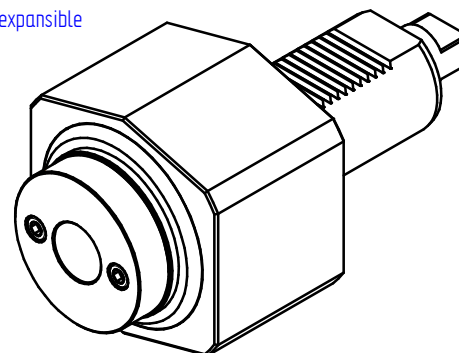

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 57 093

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques