



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

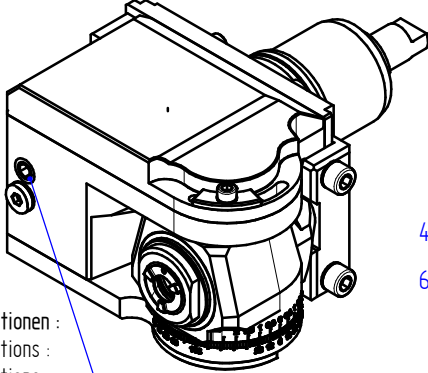

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints





Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

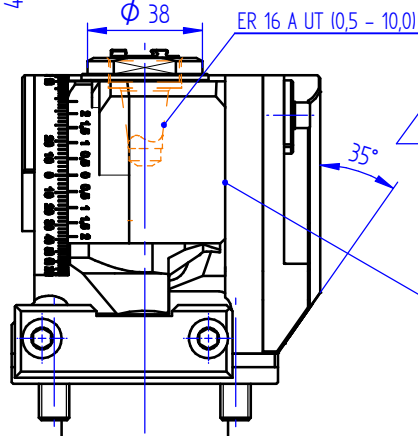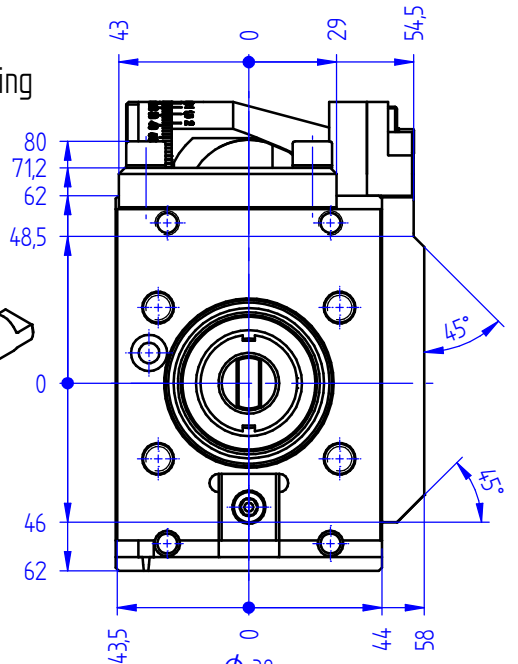

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

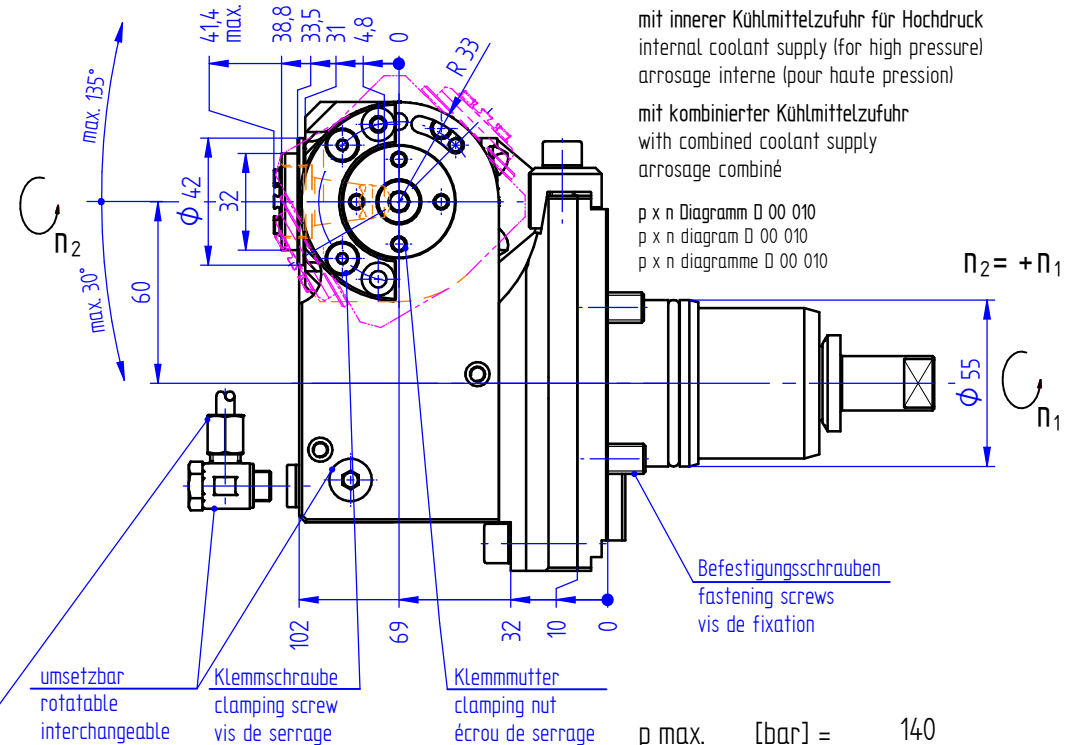

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm □ 00 010
p x n diagram □ 00 010
p x n diagramme □ 00 010

$$n_2 = +n_1$$

p max. [bar] = 140

$$i = 1:1$$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 54 001

+135°/ -30° Schwenkbar
+135°/ -30° swiveling
+135°/ -30° pivotant

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques