

Axial-Bohr-und Fräskopf




Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

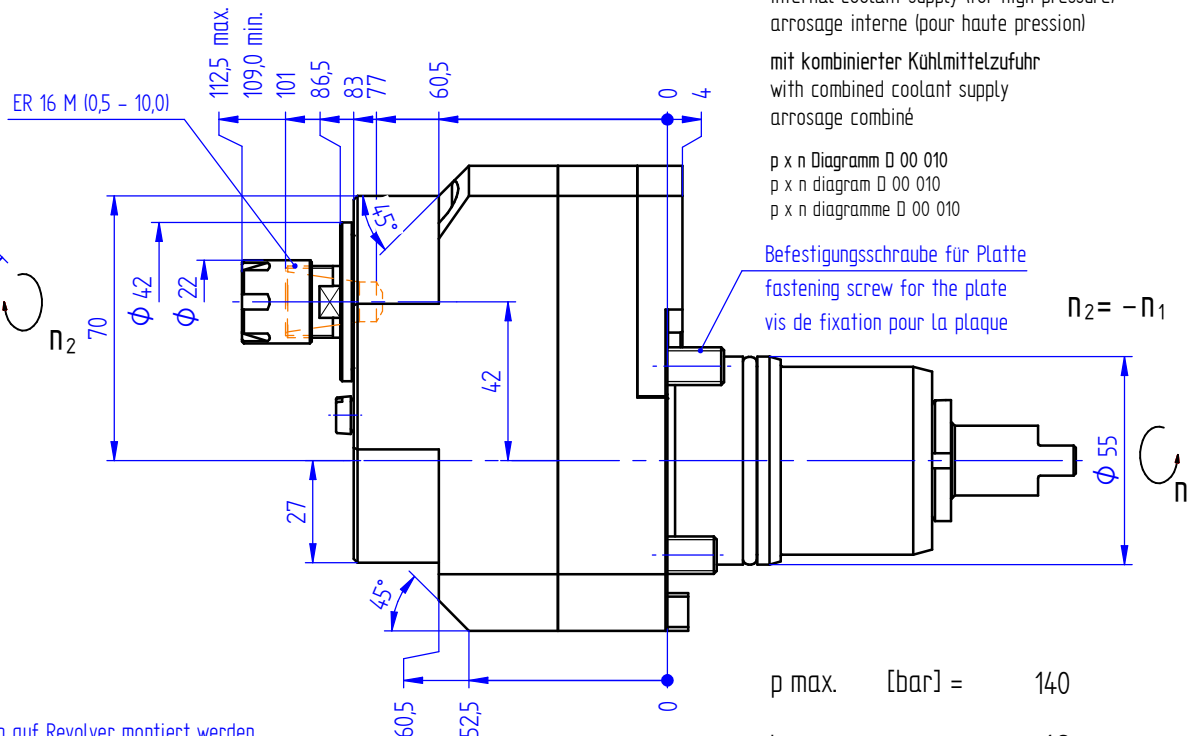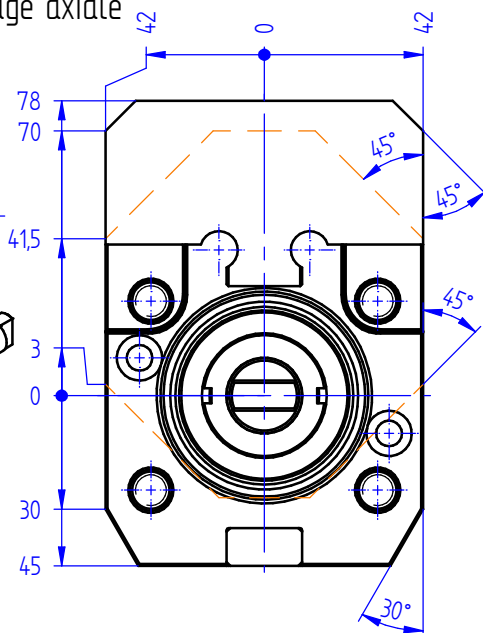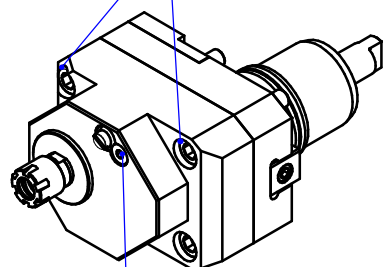

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Optionen :
options :
options :
bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil



Spannzangen
collets
Les pinces



Dichtscheiben
sealings
joints



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 54 055

nous nous réservons toutes modifications techniques