



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

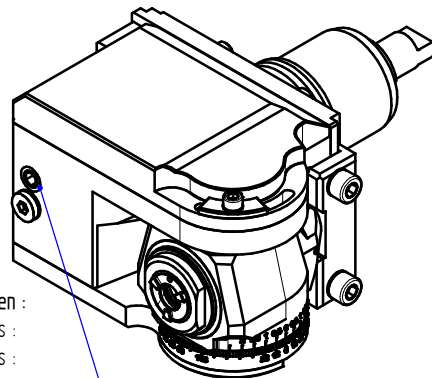

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

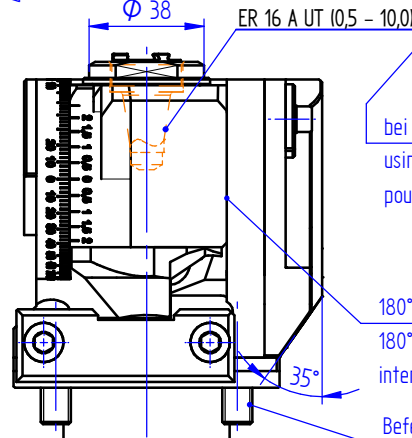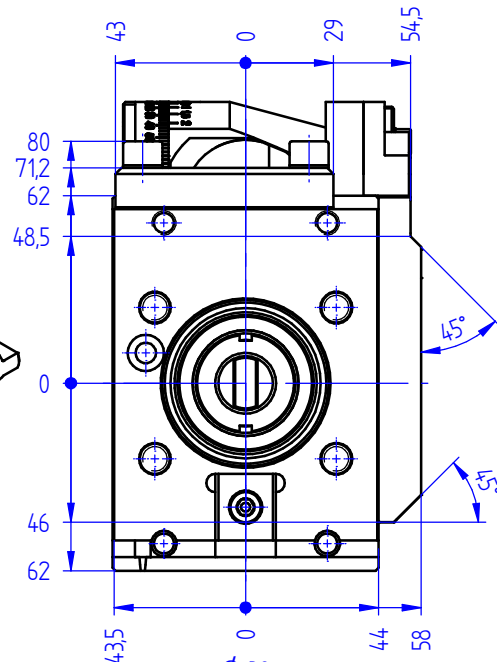

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

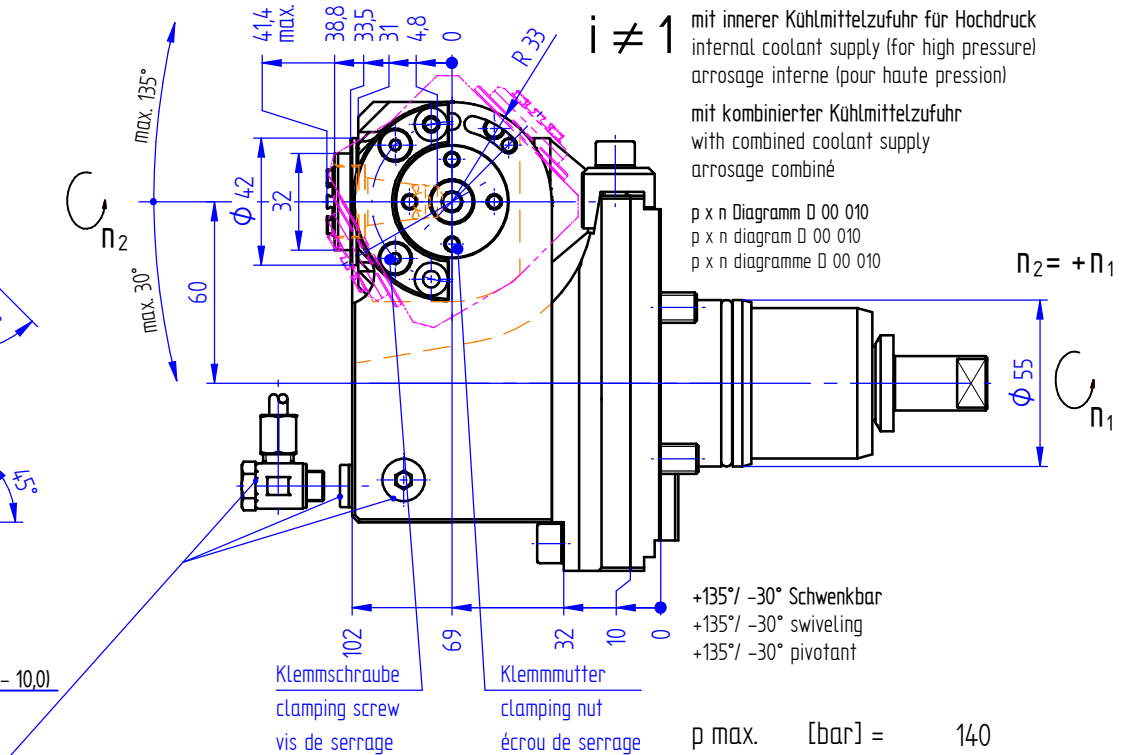

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

+135°/-30° Schwenkbar
+135°/-30° swiveling
+135°/-30° pivotant

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 54 003

nous nous réservons toutes modifications techniques