

Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Schwenkopf 7 040 55 003
Milling and drilling head, swivelling 7 040 55 003
Tête pivotante 7 040 55 003

360° drehbar
360° turnable
360° tournable


Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte


Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

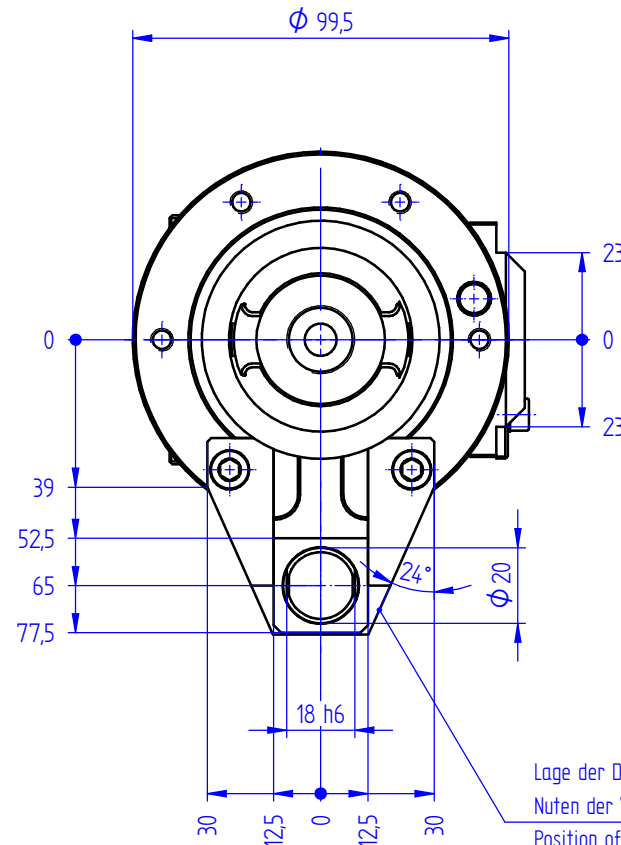


Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

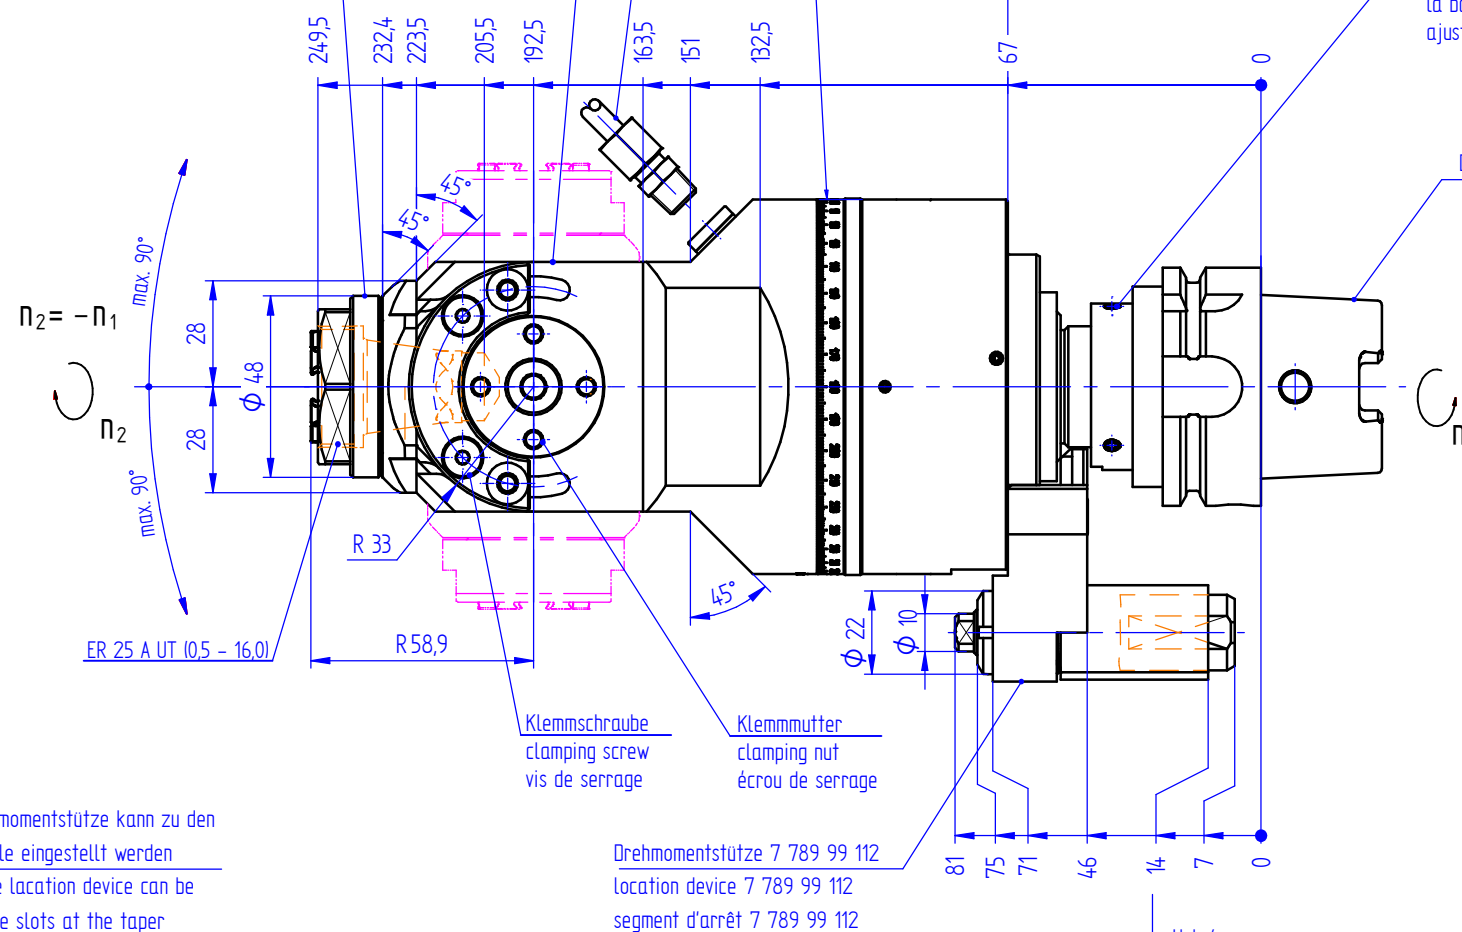

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

DIN 69893 - HSK 63 A

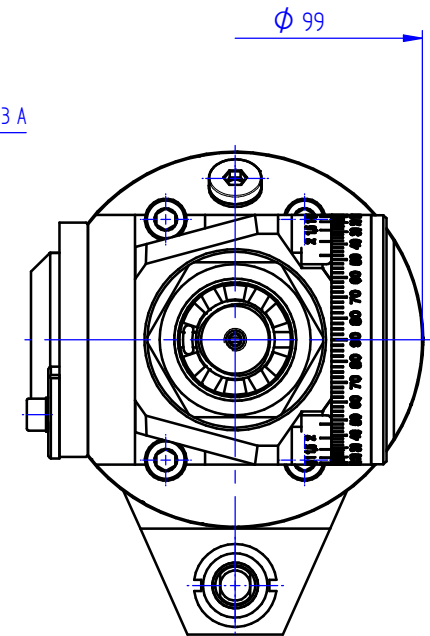

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pincers




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

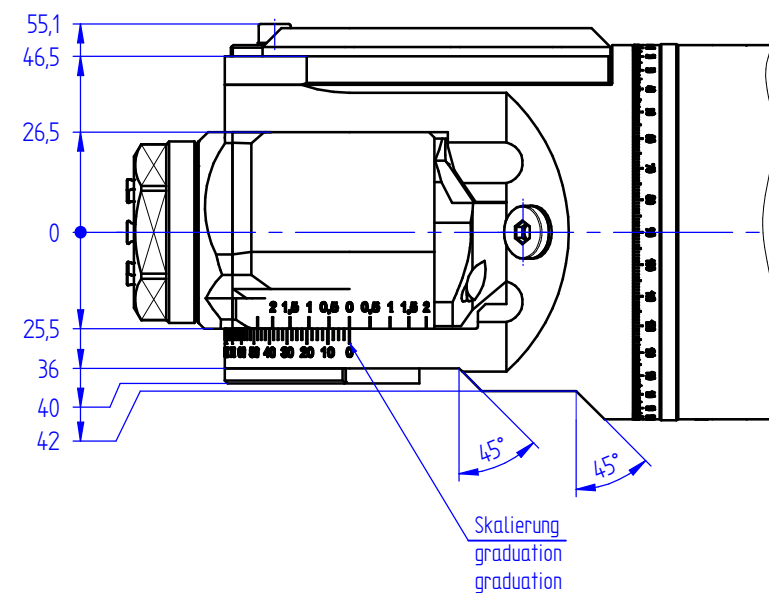

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

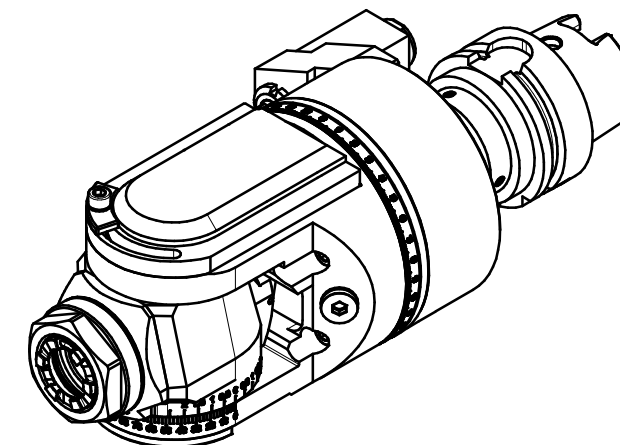

p max. [bar] = 100
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 040 55 005

nous nous réservons toutes modifications techniques