


Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkelkopf 7 040 45 015
angle head 7 040 45 015
tête angulaire 7 040 45 015

360° drehbar
360° turnable
360° tournable


Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretiering muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

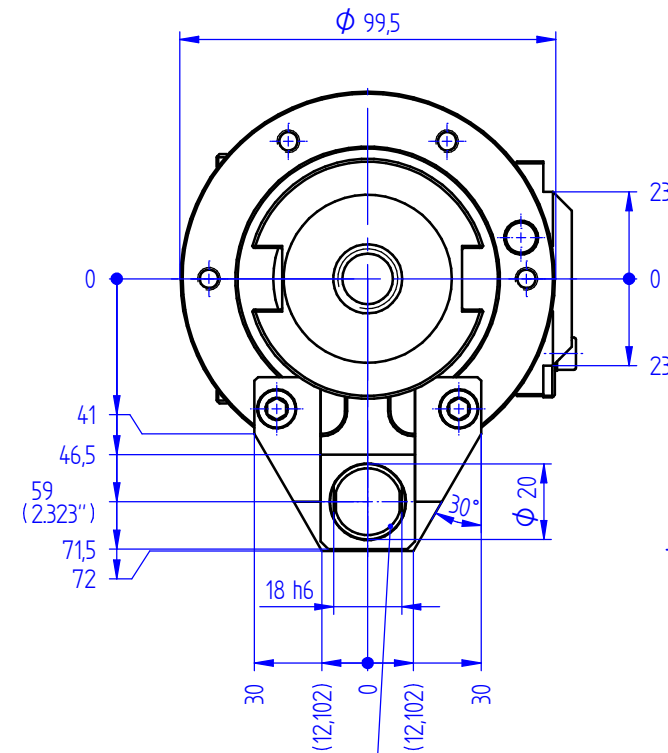

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

23 $n_2 = -n_1$

0 C_{n_2}

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Drehmomentstütze 7 789 99 117
location device 7 789 99 117
segment d'arrêt 7 789 99 117



ANSI B 5.50/ CAT 40 inch

55
13")


#10-32 UNF

Stopp-Block 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057

stroke 4mm
course 4mm

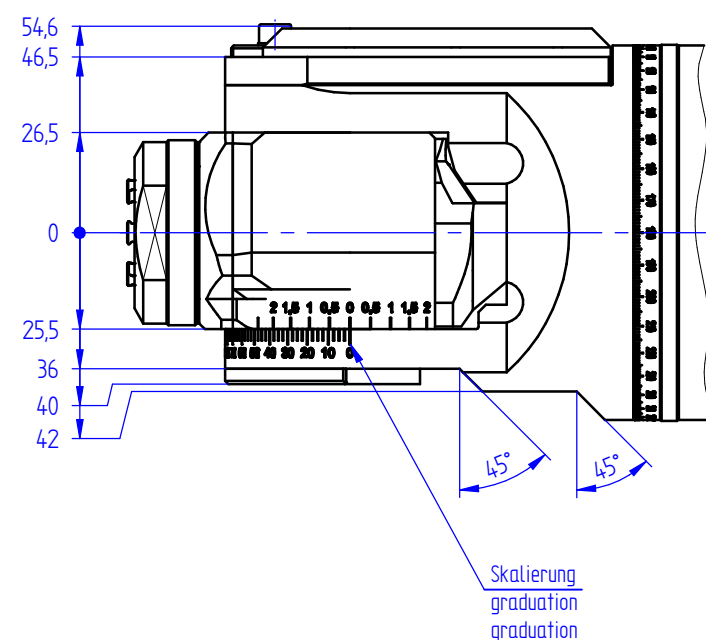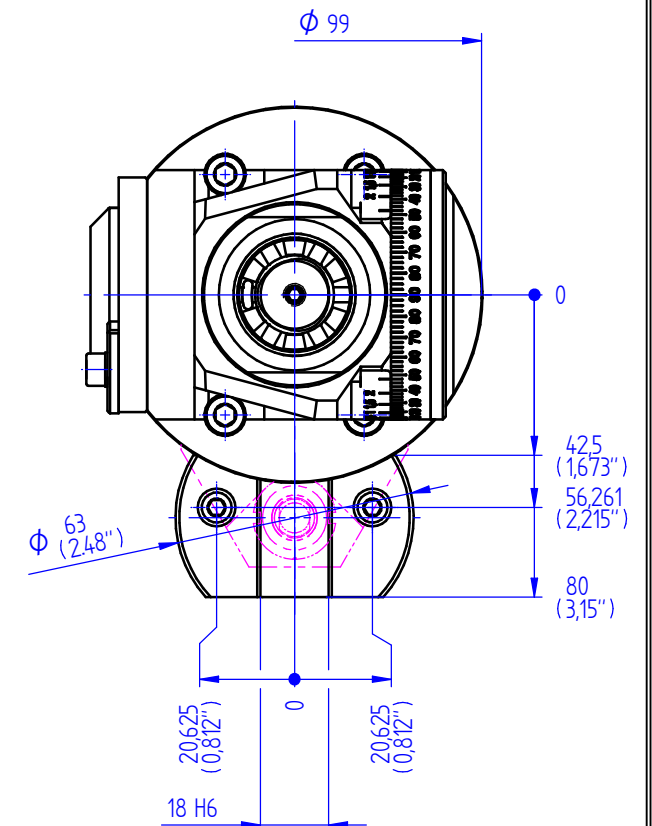

Skalierung
graduation
graduation

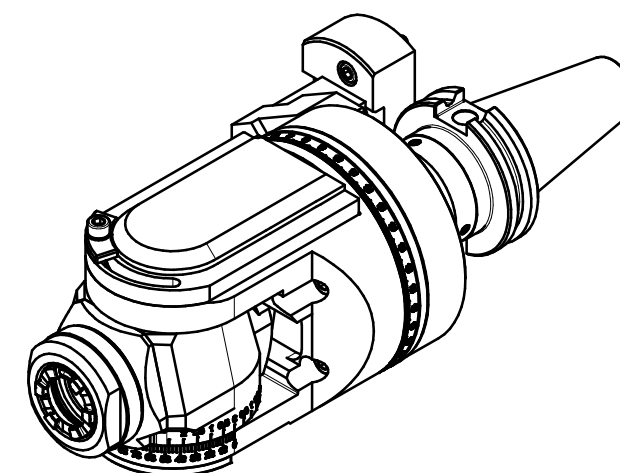

i	=	1.1
M ₂ max. [Nm]	=	25
n ₂ max. [min ⁻¹]	=	8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 040 45 011

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :

Spannzangen
collets
les pinces

Gewindebohrzangen
tapping collets
pincers de taraudage

Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes