



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

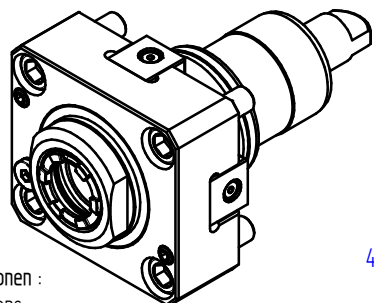

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

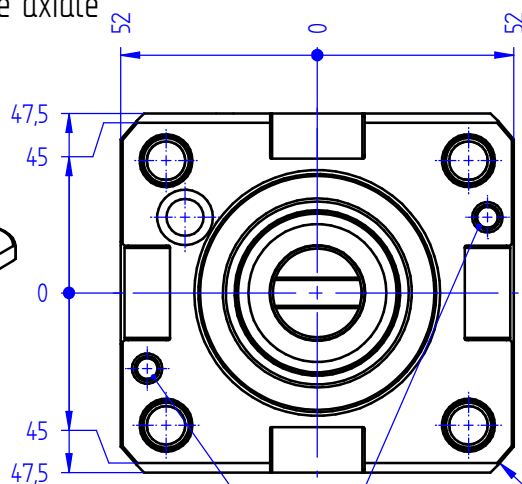


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

ER 32 A UT (1,0 - 20,0)
Ø 132

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

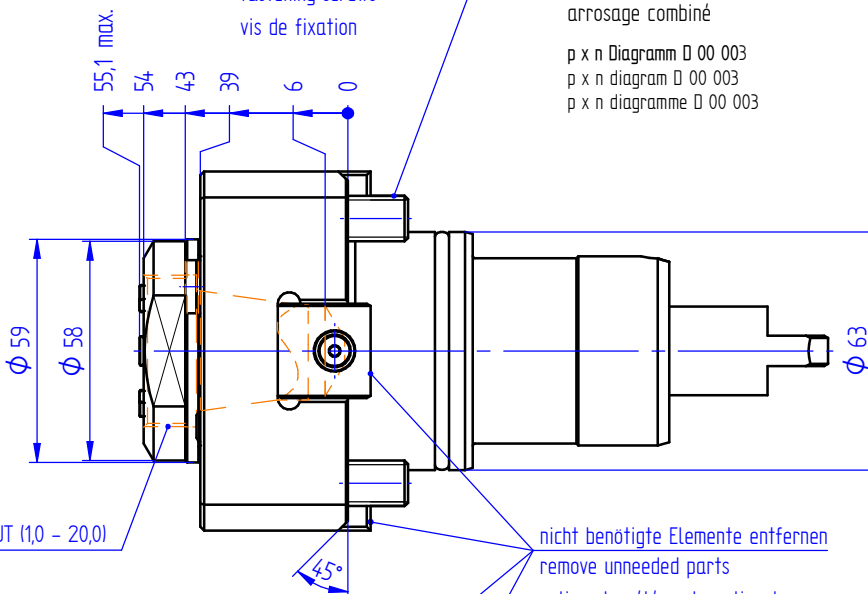

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 003
p x n diagram D 00 003
p x n diagramme D 00 003

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 5000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 66 098