



Winkelkopf

Angle head


Tête angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

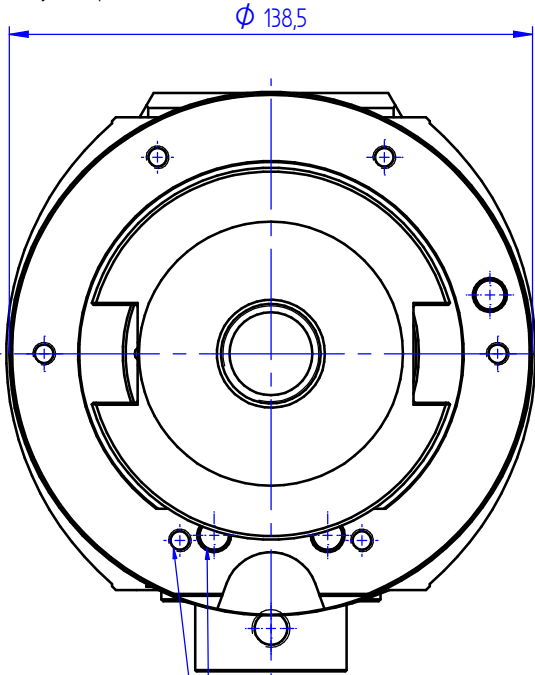



Anschluss für optionale
Drehmomentenstütze und Abstützung
Connection for optional location device
and optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
optionnel et support optionnel

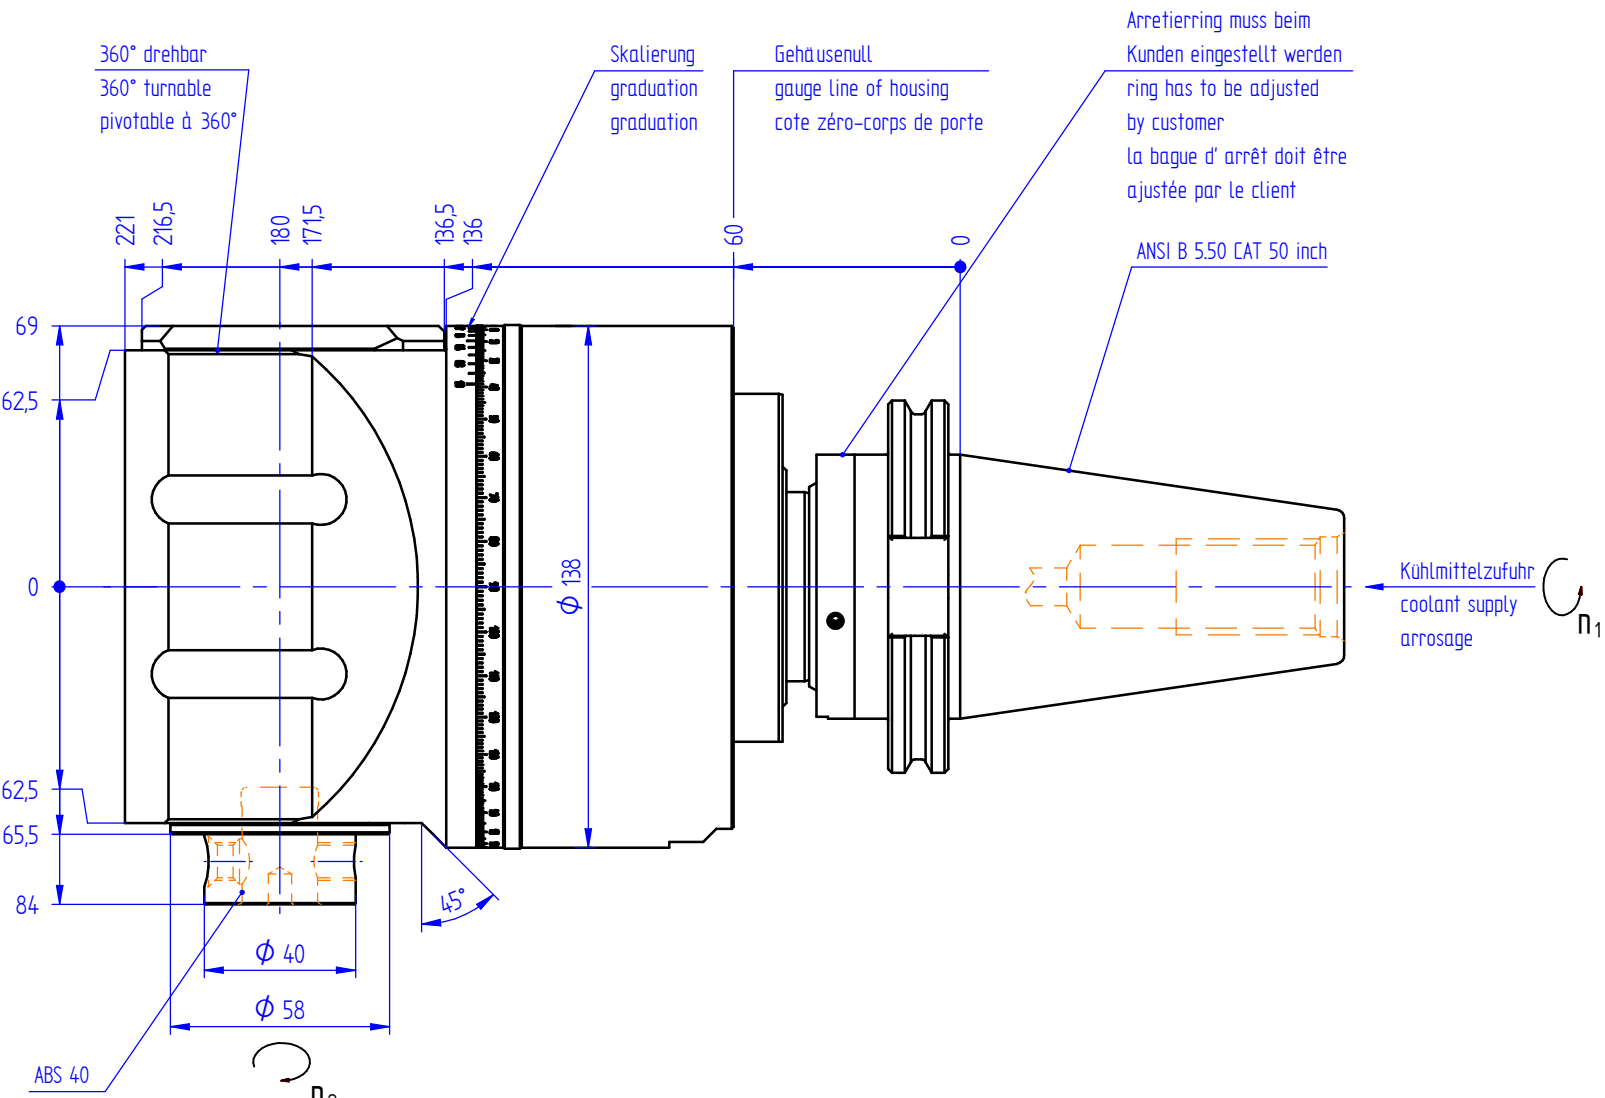

$n_2 = -n_1$

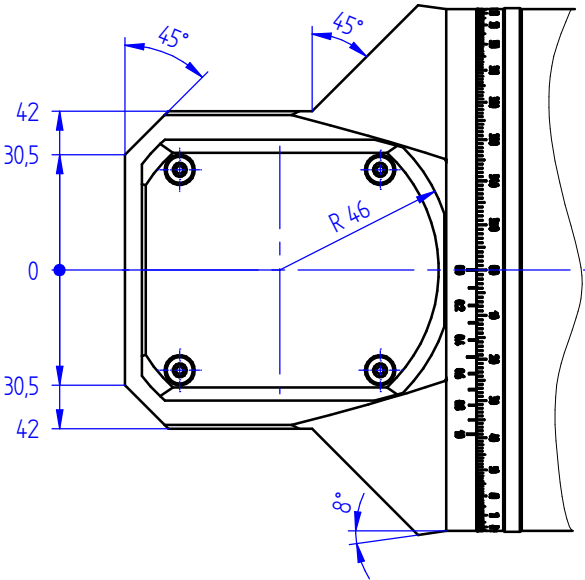

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

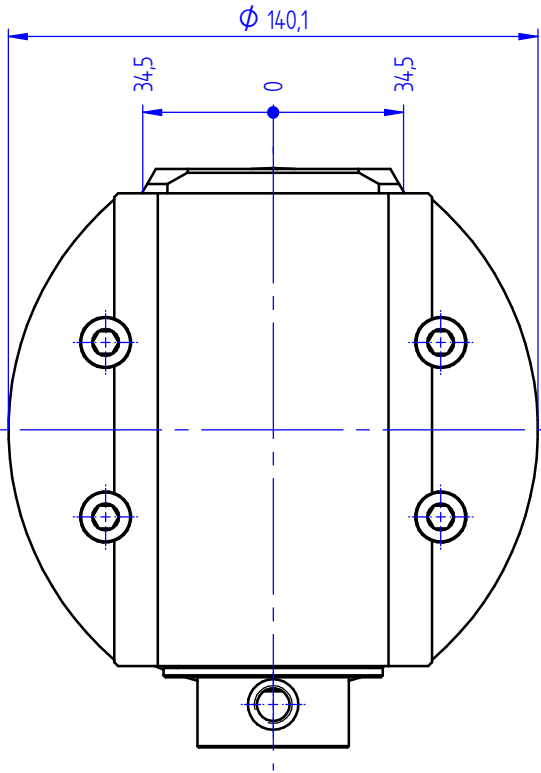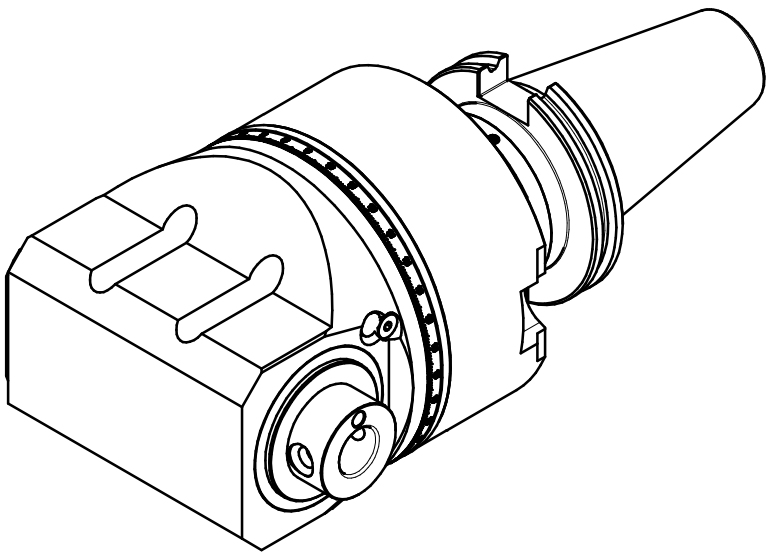

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


p x n Diagramm D 00 018
p x n diagram D 00 018
p x n diagramme D 00 018

p max. [bar] = 80
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 030 64 005

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques