


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

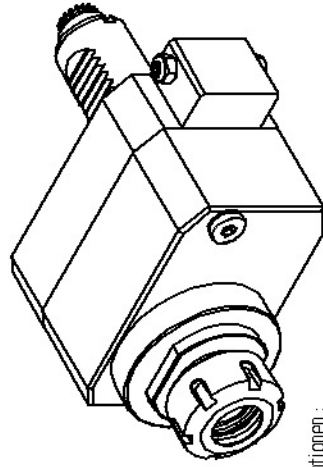


Optionen :
options :
options :



Dichtstreifen
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
Le jeu de clés


Technische Änderung vorbehalten

$i \neq 1$

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

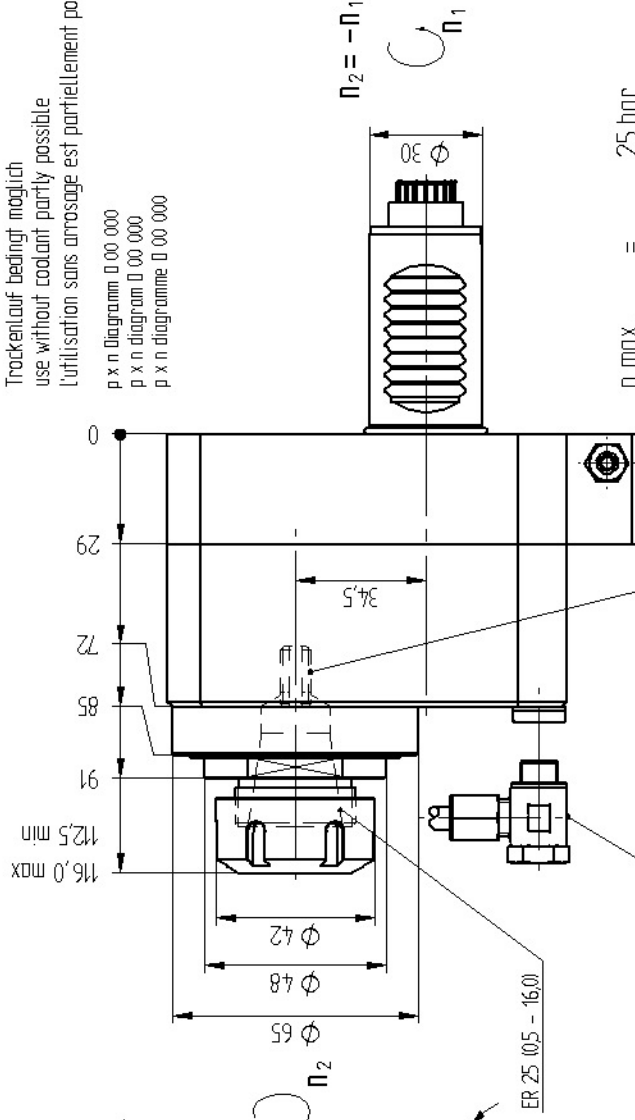

p max. = 25 bar

i = 1:3

M₂ max. = 6 Nm

n₂ max. = 15000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 019 25 027

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques