

Schwarzwaldr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr

with combined coolant supply

arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

einstellbarer Werkzeuganschlag

toolstop adjustable

butée réglable

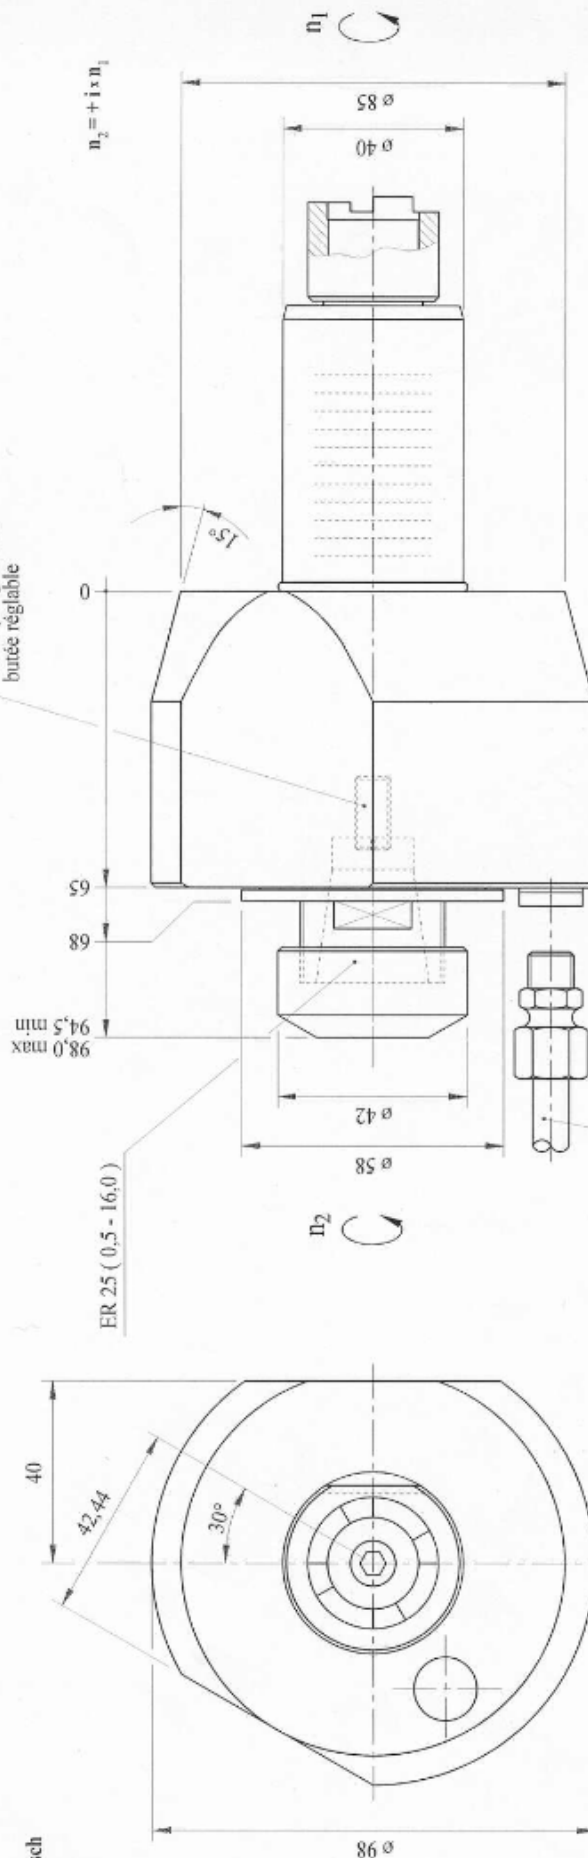

Optionen:
options:
options:



Spannzangen müssen separat bestellt werden
collets must be ordered separately
les pinces sont à commander séparément



Bedienhandsatz muß separat bestellt werden
set of wrenches must be ordered separately
le jeu de clés est à commander séparément

Trockenlauf bedingt möglich!

use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm : D 00 004

p x n Diagram : D 00 004

diagramme p x n : D 00 004

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

Bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$i = 1:1$

$M_{max} = 50 \text{ Nm}$

$n_{max} = 4000 \text{ min.}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 45 37

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 30.08.00 / PS / Okuma LR 15 M