


Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

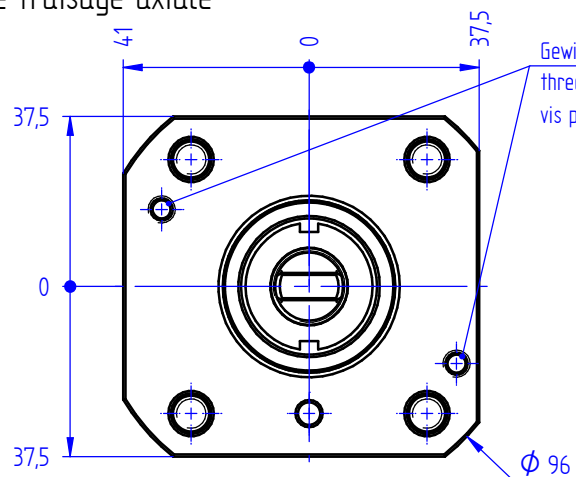

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

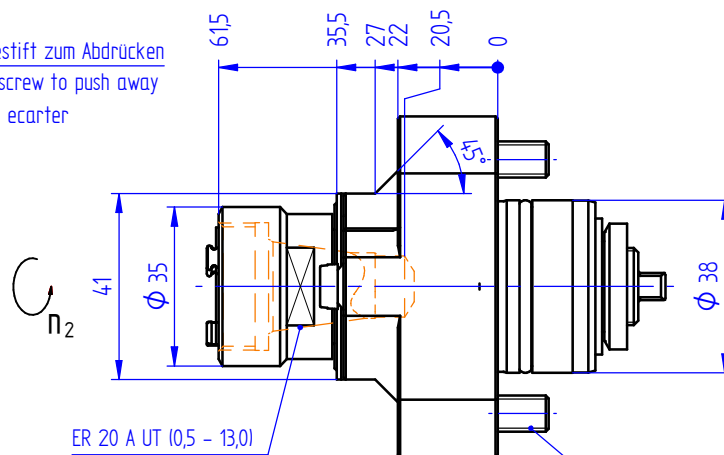

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

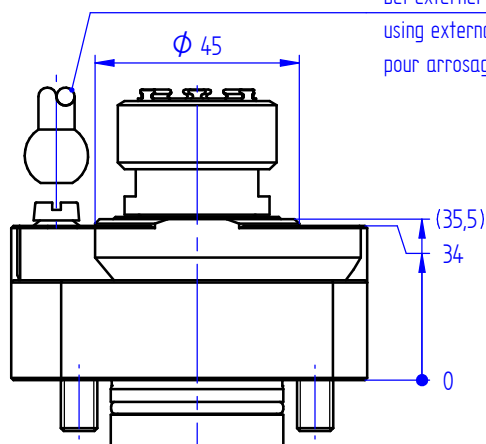

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

$n_2 = +n_1$

p max. [bar] = 100

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 20

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 34 025

nous nous réservons toutes modifications techniques