

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Ankerriering muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

Gehäusenumm.
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Skalierung
graduation
graduation




360° drehbar
360° turnable
360° tournable

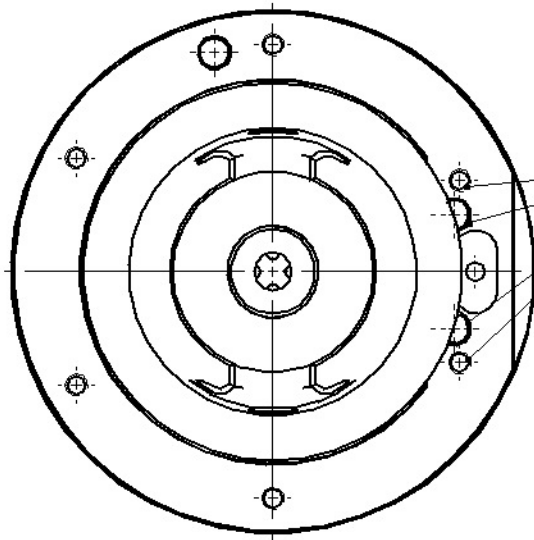

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

easy-quick HTS


$n_2 = +n_1$

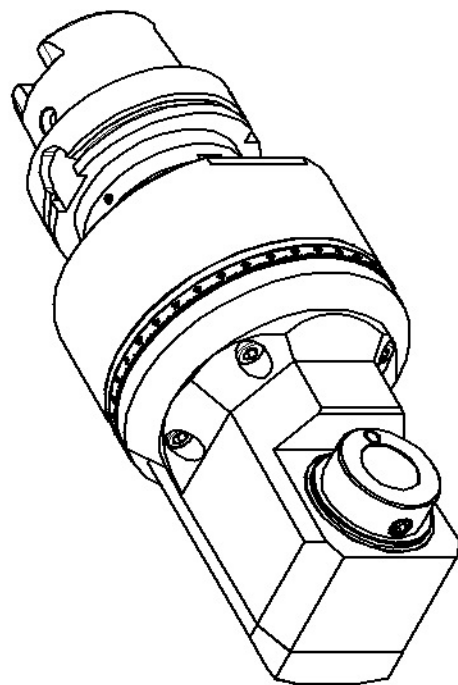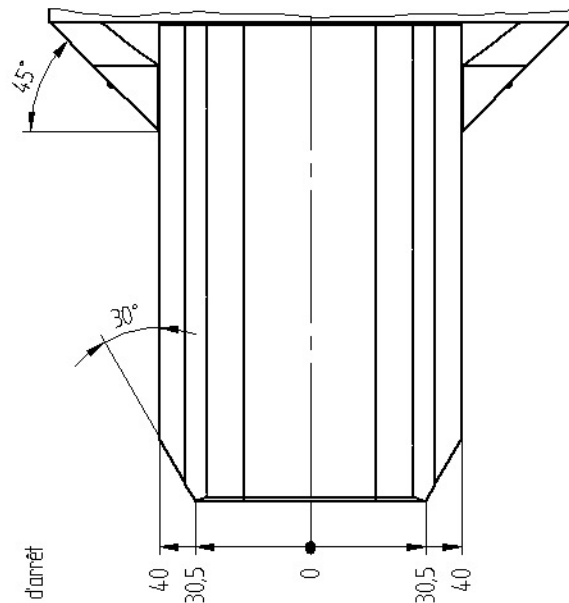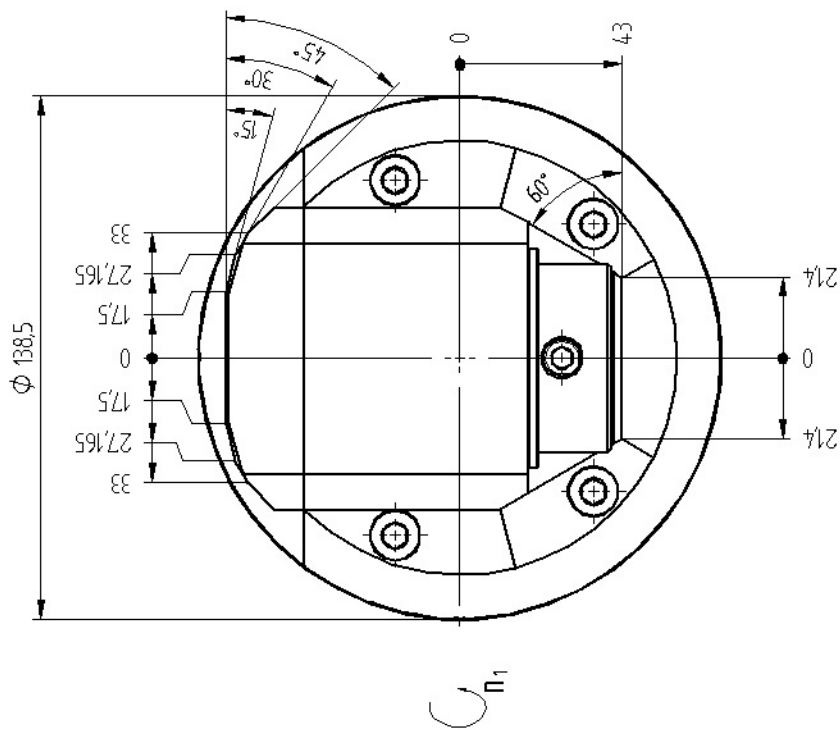

Optionen :
options :
options :



Wechselsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

i = 11
 M_2 max. [Nm] = 50
 n_2 max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

7 039 77 000

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques