

Victor
Vturn A 26
CM/SCM/YCM/YSC



Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

***NOS PRODUITS**

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide


Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures



Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.

HEIMATEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

N° d'article	Désignation
8 010 66 117	Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int
	Poids [kg]: 6.240 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 63 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 100
8 010 66 132	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AS UT
	Poids [kg]: 3.340 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: short version
8 010 66 143	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT int
	Poids [kg]: 5.040 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 100 Remarque: L'utilisation sans arrosage est possible
8 010 66 145	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT
	Poids [kg]: 4.960 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Pression max [bar]: 140

N° d'article	Désignation
8 010 67 025	Tête de perçage et de fraisage axiale HT 5
	Poids [kg]: 3.065 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: HT 5 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT
8 010 67 026	Tête de perçage et de fraisage axiale HT 5 int
	Poids [kg]: 3.210 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: HT 5 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 25
8 010 67 132	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 40 AX UT
	Poids [kg]: 4.870 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 40 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 5000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: Roulements combiné
8 013 64 008	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT
	Poids [kg]: 4.050 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 16 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:4 Couple max [Nm]: 5 Vitesse max [1/min]: 24000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT

N° d'article	Désignation
8 013 64 009	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT int
	Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 16 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:4 Couple max [Nm]: 5 Vitesse max [1/min]: 24000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 100
8 019 61 000	Tête de perçage et de fraisage axiale CHC
	Poids [kg]: 10.690 Notation: 180° reversible, IC-300 Version: no protection contre les éclaboussures Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: CHC Rapport de démultiplication [i]: 1:0,75 Vitesse max [1/min]: 4500 Sens de rotation: opposé Lubrification: no Distance au centre [mm]: 100 Décalage de l'axe [mm]: 174,9
8 019 65 004	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT
	Poids [kg]: 6.370 Notation: désaxé; 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:2 Couple max [Nm]: 40 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Décalage de l'axe [mm]: 50
8 019 65 019	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int
	Poids [kg]: 7.790 Notation: désaxé; 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Remarque: roulements renforcés

N° d'article

Désignation

Décalage de l'axe [mm]: 50

8 019 65 025

**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT**


Poids [kg]: 6.500
 Notation: désaxé; 180° reversible
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 25 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:3
 Couple max [Nm]: 12
 Vitesse max [1/min]: 15000
 Sens de rotation: opposé
 Lubrification: EXT
 Remarque: roulements renforcés
 Décalage de l'axe [mm]: 50

8 019 65 027

**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int**


Poids [kg]: 7.850
 Notation: désaxé; 180° reversible
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 25 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:2
 Couple max [Nm]: 40
 Vitesse max [1/min]: 12000
 Sens de rotation: opposé
 Lubrification: Int/ext
 Pression max [bar]: 140
 Remarque: roulements renforcés
 Décalage de l'axe [mm]: 50

8 019 65 067

**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT**

Poids [kg]: 6.030
 Notation: désaxé; 180° reversible
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 25 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:1
 Couple max [Nm]: 50
 Vitesse max [1/min]: 6000
 Sens de rotation: opposé
 Lubrification: EXT
 Remarque: roulements renforcés
 Décalage de l'axe [mm]: 50

8 019 66 014

**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT int**

Poids [kg]: 10.740
 Notation: désaxé;
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 32 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:1

Victor

Vturn A 26 CM/SCM/YCM/YSCM

heimatec®

N° d'article	Désignation
--------------	-------------

Couple max [Nm]:	100
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	140
Remarque:	roulements renforcés
Décalage de l'axe [mm]:	75

8 019 66 017 Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT

Poids [kg]:	7.590
Notation:	désaxé; 180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 32 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	2:1
Couple max [Nm]:	80
Vitesse max [1/min]:	3000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Remarque:	roulements renforcés
Décalage de l'axe [mm]:	50

8 030 64 021 Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT






Poids [kg]:	8.030
Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 16 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:4
Couple max [Nm]:	5
Vitesse max [1/min]:	24000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	72

8 030 64 023 Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT int


Poids [kg]:	8.540
Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 16 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:4
Couple max [Nm]:	5
Vitesse max [1/min]:	24000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	140
Distance au centre [mm]:	72


N° d'article	Désignation
8 030 65 037	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT Poids [kg]: 7.040 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:3 Couple max [Nm]: 12 Vitesse max [1/min]: 18000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 80
8 030 65 045	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int Poids [kg]: 7.200 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:3 Couple max [Nm]: 12 Vitesse max [1/min]: 18000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 80
8 030 65 055	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:2 Couple max [Nm]: 16 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 95
8 030 65 061	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT Poids [kg]: 7.970 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:2 Couple max [Nm]: 16 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés



N° d'article	Désignation
	Distance au centre [mm]: 100
8 030 65 064	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT
	Poids [kg]: 7.580
	Notation: 180° reversible
	Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]: 65.00
	Type d'arbre: BMT
	Interface de broche: ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]: 1:3
	Couple max [Nm]: 12
	Vitesse max [1/min]: 18000
	Sens de rotation: identique
	Lubrification: EXT
	Remarque: roulements renforcés
	Distance au centre [mm]: 95
8 030 65 065	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int
	Poids [kg]: 7.770
	Notation: 180° reversible
	Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]: 65.00
	Type d'arbre: BMT
	Interface de broche: ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]: 1:3
	Couple max [Nm]: 12
	Vitesse max [1/min]: 18000
	Sens de rotation: identique
	Lubrification: Int/ext
	Pression max [bar]: 140
	Remarque: roulements renforcés
	Distance au centre [mm]: 95
8 030 65 078	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int
	Poids [kg]: 8.140
	Notation: 180° reversible
	Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]: 65.00
	Type d'arbre: BMT
	Interface de broche: ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]: 1:2
	Couple max [Nm]: 16
	Vitesse max [1/min]: 12000
	Sens de rotation: identique
	Lubrification: Int/ext
	Pression max [bar]: 140
	Remarque: roulements renforcés
	Distance au centre [mm]: 100
8 030 65 091	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT
	Poids [kg]: 7.590
	Notation: 180° reversible
	Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]: 65.00
	Type d'arbre: BMT
	Interface de broche: ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]: 1:2

N° d'article	Désignation
	Couple max [Nm]: 16 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: no Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 95
8 030 65 095	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AS UT Poids [kg]: 7.730 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 10000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 72
8 030 65 097	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 10000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 123	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT int Poids [kg]: 8.450 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 72

N° d'article	Désignation
8 030 66 155	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT
	Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 2:1 Couple max [Nm]: 80 Vitesse max [1/min]: 3000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 158	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT int
	Poids [kg]: 9.150 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 2:1 Couple max [Nm]: 63 Vitesse max [1/min]: 3000 Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Remarque: Sens de rotation respecter; roulements combiné Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 169	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT int
	Poids [kg]: 10.550 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 2:1 Couple max [Nm]: 80 Vitesse max [1/min]: 3000 Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Remarque: Sens de rotation respecter; roulements combiné Distance au centre [mm]: 100
8 030 66 224	Tête de perçage et de fraisage radiale C 4 int
	Poids [kg]: 10.070 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext


N° d'article	Désignation
	Pression max [bar]: 140 Remarque: Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 229	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 int
	Poids [kg]: 8.630 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 239	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT
	Poids [kg]: 8.200 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 10000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Pression max [bar]: 140 Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 243	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT int
	Poids [kg]: 8.500 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 10000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Distance au centre [mm]: 72
8 030 66 260	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT
	Poids [kg]: 9.260 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1

N° d'article	Désignation
--------------	-------------

Couple max [Nm]:	70
Vitesse max [1/min]:	10000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	100

8 030 66 261**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT int**

Poids [kg]:	9.440
Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 32 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	70
Vitesse max [1/min]:	10000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	140
Distance au centre [mm]:	100

8 030 66 269**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT**


Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 32 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	70
Vitesse max [1/min]:	10000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	100



8 030 66 270**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int**

Poids [kg]:	9.980
Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 32 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	70
Vitesse max [1/min]:	10000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	140
Distance au centre [mm]:	100

8 030 67 025**Tête de perçage et de fraisage radiale HT 5**

Poids [kg]:	8.350
Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	HT 5

N° d'article	Désignation
	Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 10000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 72
8 030 67 153	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 40 AX UT Poids [kg]: 8.260 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 40 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 70 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 72
8 030 67 165	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 40 AX UT  Poids [kg]: 10.540 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 40 u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: Roulements combiné Distance au centre [mm]: 100
8 037 64 039	Tête de fraisage radiale pour fraise-scie arbor 16  Poids [kg]: 11.860 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: Arbre de fraisage 16 Rapport de démultiplication [i]: 2:1 Couple max [Nm]: 63 Vitesse max [1/min]: 3000 Sens de rotation: identique Lubrification: no Remarque: strong version; roulements renforcés; utilisabilité Distance au centre [mm]: 87,5

N° d'article	Désignation
8 037 64 040	Tête de fraisage radiale pour fraise-scie arbor 16
	Poids [kg]: 11.610 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: Arbre de fraisage 16 Rapport de démultiplication [i]: 2:1 Couple max [Nm]: 63 Vitesse max [1/min]: 3000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: strong version; roulements renforcés; utilisabilité Distance au centre [mm]: 87,5
8 037 65 008	Tête de fraisage radiale pour fraise-scie arbor 22
	Poids [kg]: 12.060 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: Arbre de fraisage 22 Rapport de démultiplication [i]: 2:1 Couple max [Nm]: 63 Vitesse max [1/min]: 3000 Sens de rotation: identique Lubrification: no Remarque: strong version; roulements renforcés; utilisabilité Distance au centre [mm]: 87,5
8 039 65 033	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT
	Poids [kg]: 7.930 Notation: 180° reversible Insert pour: Principale and sub spindle Version: à double tête Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:2 Couple max [Nm]: 16 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique/opposé Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 80
8 039 66 017	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32
	Notation: 180° reversible Insert pour: Principale and sub spindle Version: à double tête Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 65.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique/opposé

N° d'article

Désignation

Lubrification: EXT
 Remarque: roulements renforcés
 Distance au centre [mm]: 72

8 039 66 021

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT

Poids [kg]: 9.700
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Version: à double tête
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 32 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:1
 Couple max [Nm]: 70
 Vitesse max [1/min]: 10000
 Sens de rotation: identique/opposé
 Lubrification: EXT
 Remarque: roulements renforcés
 Distance au centre [mm]: 100

8 039 66 025

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AS UT

Poids [kg]: 8.700
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Version: à double tête
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 32 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:1
 Couple max [Nm]: 70
 Vitesse max [1/min]: 10000
 Sens de rotation: identique/opposé
 Lubrification: EXT
 Remarque: roulements renforcés
 Distance au centre [mm]: 72

8 043 65 000

Tête pivotante +135°/-30° adj. ER25 AX UT

Poids [kg]: 10.800
 Notation: désaxé; 180° reversible
 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
 Taille du cylindre [mm]: 65.00
 Type d'arbre: BMT
 Interface de broche: ER 25 A - u-tec
 Rapport de démultiplication [i]: 1:1
 Couple max [Nm]: 25
 Vitesse max [1/min]: 6000
 Sens de rotation: identique
 Lubrification: EXT
 Remarque: roulements renforcés; Respecter la longueur de l'outil !
 Distance au centre [mm]: 69
 Décalage de l'axe [mm]: 60

N° d'article

Désignation

8 043 65 004

Tête pivotante +135°/-30° adj. ER25AX UTIK

Poids [kg]:	10.080
Notation:	désaxé; 180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	25
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	140
Remarque:	roulements renforcés
Distance au centre [mm]:	69
Décalage de l'axe [mm]:	60

8 050 65 011

Tête multibroche ER 25 AX UT

Poids [kg]:	6.700
Version:	2-spindles
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	32/Sp.
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Remarque:	roulements renforcés

8 050 65 012


Tête multibroche ER 25 AX UT int

Poids [kg]:	6.740
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	32/Sp.
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	25
Remarque:	roulements renforcés






8 050 66 005


Tête multibroche C 4



Poids [kg]:	12.500
Notation:	180° reversible
Insert pour:	Principale and sub spindle
Version:	2-spindles
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	65.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	heimatec Capto(TM) C 4
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	50
Vitesse max [1/min]:	6000

N° d'article	Désignation	
	Sens de rotation:	opposé
	Lubrification:	EXT
	Remarque:	Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check !
	Décalage de l'axe [mm]:	62
		62
8 053 65 019	Tête de perçage radiale multibroche ER 25 AX UT	
	Poids [kg]:	11.230
	Notation:	180° reversible
	Version:	2-spindles
	Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]:	65.00
	Type d'arbre:	BMT
	Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	32/Sp
	Vitesse max [1/min]:	6000
	Sens de rotation:	identique
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	72
8 053 65 022	Tête de perçage radiale multibroche ER 25 AXUT int	
	Poids [kg]:	12.050
	Notation:	180° reversible
	Version:	2-spindles
	Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]:	65.00
	Type d'arbre:	BMT
	Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	32/Sp
	Vitesse max [1/min]:	6000
	Sens de rotation:	identique
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	140
	Distance au centre [mm]:	72
8 100 16 000	Outil de base radiale ø17,1 / minus	
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Angle handpiece or extension CN01
	Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]:	65.00
	Type d'arbre:	BMT
	Interface de broche:	Interface ø17,1 / M17x1
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Vitesse max [1/min]:	6000
	Sens de rotation:	opposé
	Lubrification:	no
	Distance au centre [mm]:	100
8 200 62 006	Plaque de protection 96,0x100,0x 10,0	
	Poids [kg]:	1.340
	Taille du cylindre [mm]:	65.00
	Type d'arbre:	BMT



N° d'article	Désignation	
8 209 14 006	Adaptateur pour VDI 40	
	Poids [kg]:	7.650
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Principale and sub spindle
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	DIN 69880 - 40
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	100
8 224 12 014	Porte-outil à tronçonner sq. 25	
	Poids [kg]:	2.320
8 224 13 015	Porte-outil à tronçonner SH 32	
	Poids [kg]:	1.870
	Insert pour:	Lame de tronçonnage 32
	Version:	Serrage d'outil sur le côté du revolver
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Serrage d'outil SH 32
	Lubrification:	EXT
8 224 14 026	Porte-outil combiné sq. 20 int	
	Poids [kg]:	3.795
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 20
		Sq. 20
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	100
	Remarque:	Key rail
8 224 14 027	Porte-outil combiné sq. 20 int	
	Poids [kg]:	4.600
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 20
		Sq. 20
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	100
	Remarque:	Key rail
8 224 15 005	Porte-outil combiné sq. 25	
	Poids [kg]:	3.960
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 25
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80


N° d'article	Désignation	
8 224 15 006	Porte-outil combiné sq. 25	
	Poids [kg]:	4.590
	Notation:	180° reversible
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 25
		Sq. 25
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
8 224 15 015	Porte-outil combiné sq. 1"	
	Poids [kg]:	3.930
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 1" (25,4mm)
	Lubrification:	EXT
8 224 15 016	Porte-outil combiné sq. 1"	
	Poids [kg]:	4.580
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 1" (25,4mm)
		Sq. 1" (25,4mm)
	Lubrification:	EXT
8 224 15 052	Porte-outil combiné sq. 25 int	
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 25
		Sq. 25
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	100
	Remarque:	Key rail
8 224 15 053	Porte-outil combiné sq. 25 int	
	Poids [kg]:	4.690
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 25
		Sq. 25
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	140
	Remarque:	Key rail
8 224 15 056	Porte-outil combiné sq. 1" int	
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Sq. 1" (25,4mm)
		Sq. 1" (25,4mm)
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	140
	Remarque:	Key rail

N° d'article	Désignation
8 229 16 012	Outil de base C 4 int
	Notation: 180° reversible Version: right Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4 Lubrification: INT Pression max [bar]: 140 Remarque: Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! Décalage de l'axe [mm]: 31
8 240 15 026	Outil de base ABS 50 int/ext
	Poids [kg]: 7.800 Notation: 180° reversible Insert pour: Principale and sub spindle Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: ABS 50 Lubrification: Int/ext Distance au centre [mm]: 100
8 240 16 026	Mandrin à pinces ER 32
	Poids [kg]: 6.820 Notation: 180° reversible Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: ER 32 Lubrification: Int/ext Remarque: Insert reversible Distance au centre [mm]: 100
8 240 16 036	Mandrin à pinces ER 32
	Poids [kg]: 7.370 Notation: 180° reversible Insert pour: Principale and sub spindle Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: ER 32 Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 80 Distance au centre [mm]: 72
8 240 16 043	Outil de base C 4 int
	Poids [kg]: 7.320 Notation: 180° reversible Insert pour: right cutting tools Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4 Lubrification: Int/ext Distance au centre [mm]: 72

N° d'article

Désignation

8 240 17 044

**Porte-outils pour barre d'alésage Ø 25**

Poids [kg]:

Notation:

Insert pour:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Distance au centre [mm]:

8.200

180° reversible

Principale and sub spindle

BMT

Ressort de centrage b 18

Ø 25

Int/ext

72

8 240 17 050

**Porte-outils pour barre d'alésage Ø 25**

Poids [kg]:

Notation:

Insert pour:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Distance au centre [mm]:

10.730

180° reversible

Principale and sub spindle

BMT

Ressort de centrage b 18

Ø 25

Int/ext

100

8 240 17 054

Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/4"

Poids [kg]:

Notation:

Insert pour:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Distance au centre [mm]:

7.800

180° reversible

Principale and sub spindle

BMT

Ressort de centrage b 18

Ø 1 1/4" (31,75mm)

Int/ext

72

8 240 17 059

Outil de base C 5 int

Poids [kg]:

Notation:

Insert pour:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Distance au centre [mm]:

7.880

180° reversible

right cutting tools

BMT

Ressort de centrage b 18

heimatec Capto(TM) C 5

Int/ext

72

8 240 17 063

**Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/4"**

Poids [kg]:

Notation:

Insert pour:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Distance au centre [mm]:

10.500

180° reversible

Principale and sub spindle



BMT

Ressort de centrage b 18

Ø 1 1/4" (31,75mm)

Int/ext

100

N° d'article	Désignation	
8 240 17 076	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1"	
	Poids [kg]:	8.120
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Principale and sub spindle
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 1" (25,4mm)
	Lubrification:	Int/ext
	Distance au centre [mm]:	72
8 240 17 091	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 25 - fendu	
	Poids [kg]:	4.860
	Notation:	180° reversible
	Version:	fendu
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 25
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	72
8 240 18 028	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 32	
	Poids [kg]:	7.900
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Principale and sub spindle
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 32
	Lubrification:	Int/ext
	Distance au centre [mm]:	72
8 240 18 049	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 32	
	Poids [kg]:	10.480
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Principale and sub spindle
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 32
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	100
8 240 18 091	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/2"	
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 1 1/2" (38,1mm)
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	140
	Distance au centre [mm]:	100

N° d'article

Désignation

8 240 19 032

Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40

Poids [kg]: 7.671
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 40
 Lubrification: Int/ext
 Pression max [bar]: 80
 Distance au centre [mm]: 72

8 240 19 043

Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40

Notation: 180° reversible
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 40
 Lubrification: Int/ext
 Pression max [bar]: 140
 Distance au centre [mm]: 100

8 240 19 044

Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/2"

Poids [kg]: 7.590
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 1 1/2" (38,1mm)
 Lubrification: Int/ext
 Distance au centre [mm]: 72

8 240 19 048

Porte-outils pour barre d'alésage Ø 2"




Poids [kg]: 6.780
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 2" (50,8mm)
 Lubrification: Int/ext
 Distance au centre [mm]: 72

8 240 19 051

Porte-outils pour barre d'alésage Ø 50

Poids [kg]: 9.340
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 50
 Lubrification: Int/ext
 Pression max [bar]: 80
 Distance au centre [mm]: 100

N° d'article	Désignation	
8 240 19 067	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 50	
	Poids [kg]:	6.860
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Principale and sub spindle
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 50
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	72
8 240 19 070	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 50	
	Poids [kg]:	11.220
	Notation:	180° reversible
	Insert pour:	Principale and sub spindle
	Version:	Special
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 50
	Lubrification:	Int/ext
	Distance au centre [mm]:	115
8 240 19 101	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40 - fendu	
	Poids [kg]:	4.390
	Notation:	180° reversible
	Version:	fendu
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 40
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	72
8 240 19 137	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 2"	
	Poids [kg]:	7.060
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 18
	Interface de broche:	Ø 2" (50,8mm)
	Lubrification:	Int/ext
	Distance au centre [mm]:	80
8 244 15 005	Porte-outil combiné à dresser la face sq. 25	
	Poids [kg]:	6.510
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 18
	Interface de broche:	Sq. 25
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
8 244 15 006	Porte-outil combiné à dresser la face sq. 1"	
	Poids [kg]:	6.530
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 18
	Interface de broche:	Sq. 1" (25,4mm)
	Lubrification:	EXT

N° d'article	Désignation	
8 249 15 012	Double mandrin à pinces ER 25	
	Notation: Insert pour: Type d'arbre: Machine. Seit. réception: Interface de broche: Lubrification: Distance au centre [mm]:	180° reversible Principale and sub spindle BMT Ressort de centrage b 18 ER 25 Int/ext 72
8 249 16 005	Double mandrin à pinces ER 32	
	Poids [kg]: Notation: Insert pour: Type d'arbre: Machine. Seit. réception: Interface de broche: Lubrification: Distance au centre [mm]:	8.560 180° reversible Principale and sub spindle BMT Ressort de centrage b 18 ER 32 Int/ext 100
8 249 16 007	Double mandrin à pinces ER 32	
	Poids [kg]: Notation: Insert pour: Type d'arbre: Machine. Seit. réception: Interface de broche: Lubrification: Distance au centre [mm]:	6.160 180° reversible Principale and sub spindle BMT Ressort de centrage b 18 ER 32 Int/ext 72
8 251 15 003	Double porte-outil combiné sq. 25	
	Notation: Type d'arbre: Machine. Seit. réception: Interface de broche: Lubrification: Pression max [bar]:	180° reversible BMT Ressort de centrage b 18 Sq. 25 Sq. 25 Sq. 25 Sq. 25 EXT 80
8 251 15 008	Double porte-outil combiné sq. 1"	
	Poids [kg]: Type d'arbre: Machine. Seit. réception: Interface de broche: Lubrification:	6.590 BMT Ressort de centrage b 18 Sq. 1" (25,4mm) EXT
8 251 15 046	Double porte-outil combiné sq. 25 int	
	Poids [kg]: Notation: Type d'arbre: Machine. Seit. réception: Interface de broche:	6.520 180° reversible BMT Ressort de centrage b 18 Sq. 25 Sq. 25

Victor

Vturn A 26 CM/SCM/YCM/YSCM

heimatec®

N° d'article

Désignation

Lubrification: Sq. 25
 Pression max [bar]: Sq. 25
 Remarque: Int/ext
 100
 Key rail

8 253 17 056

**Double porte-foret Ø 25**

Poids [kg]: 7.300
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 25
 Lubrification: Int/ext
 Remarque: Special
 Distance au centre [mm]: 70/110

8 253 17 097

Porte-foret à usage multiple, double Ø 25

Poids [kg]: 8.110
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 25
 Ø 25
 Ø 25
 Ø 25
 Ø 25
 Ø 25
 Lubrification: Int/ext
 Distance au centre [mm]: 36/75/114

8 253 17 115

**Porte-foret à usage multiple Ø 1 1/4"**

Poids [kg]: 8.950
 Notation: 180° reversible
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 1 1/4" (31,75mm)
 Ø 1 1/4" (31,75mm)
 Lubrification: Int/ext
 Distance au centre [mm]: 70/110

8 253 18 005

Double porte-foret Ø 1 1/4"

Poids [kg]: 9.100
 Notation: 180° reversible
 Insert pour: Principale and sub spindle
 Type d'arbre: BMT
 Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18
 Interface de broche: Ø 1 1/4" (31,75mm)
 Lubrification: Int/ext
 Distance au centre [mm]: 56/107

N° d'article

Désignation

8 253 18 006

**Double porte-foret Ø 32**

Poids [kg]:

Notation:

Insert pour:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Remarque:

Distance au centre [mm]:

8.860

180° reversible

Principale and sub spindle

BMT

Ressort de centrage b 18

Ø 32


Ø 32

Int/ext

Special

70/110

8 259 12 007

**Porte-outil à usage multiple sq. 25/1"**

Poids [kg]:

Insert pour:

Version:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

8.790

Principale and sub spindle

Y-axes offset

BMT

Ressort de centrage b 18

Sq. 25/1" (25,4mm)


Sq. 25/1" (25,4mm)

Sq. 25/1" (25,4mm)

Sq. 25/1" (25,4mm)

EXT

8 259 12 008

**Porte-outil à usage multiple sq. 25/1"**

Poids [kg]:

Notation:

Version:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

5.000

180° reversible

Y-axes offset

BMT


Ressort de centrage b 18

Sq. 25/1" (25,4 mm)

Sq. 25/1" (25,4 mm)

EXT

8 259 17 009

**Double porte-foret Ø 1"**

Notation:

Insert pour:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Remarque:

Distance au centre [mm]:

180° reversible

Principale and sub spindle

Ressort de centrage b 18


Ø 1" (25,4mm)

Int/ext

Special

70/110

8 320 12 017

**Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 26 int**

Poids [kg]:

Notation:

Type d'arbre:

Machine. Seit. réception:

Interface de broche:

Lubrification:

Pression max [bar]:

1.980

180° reversible



BMT

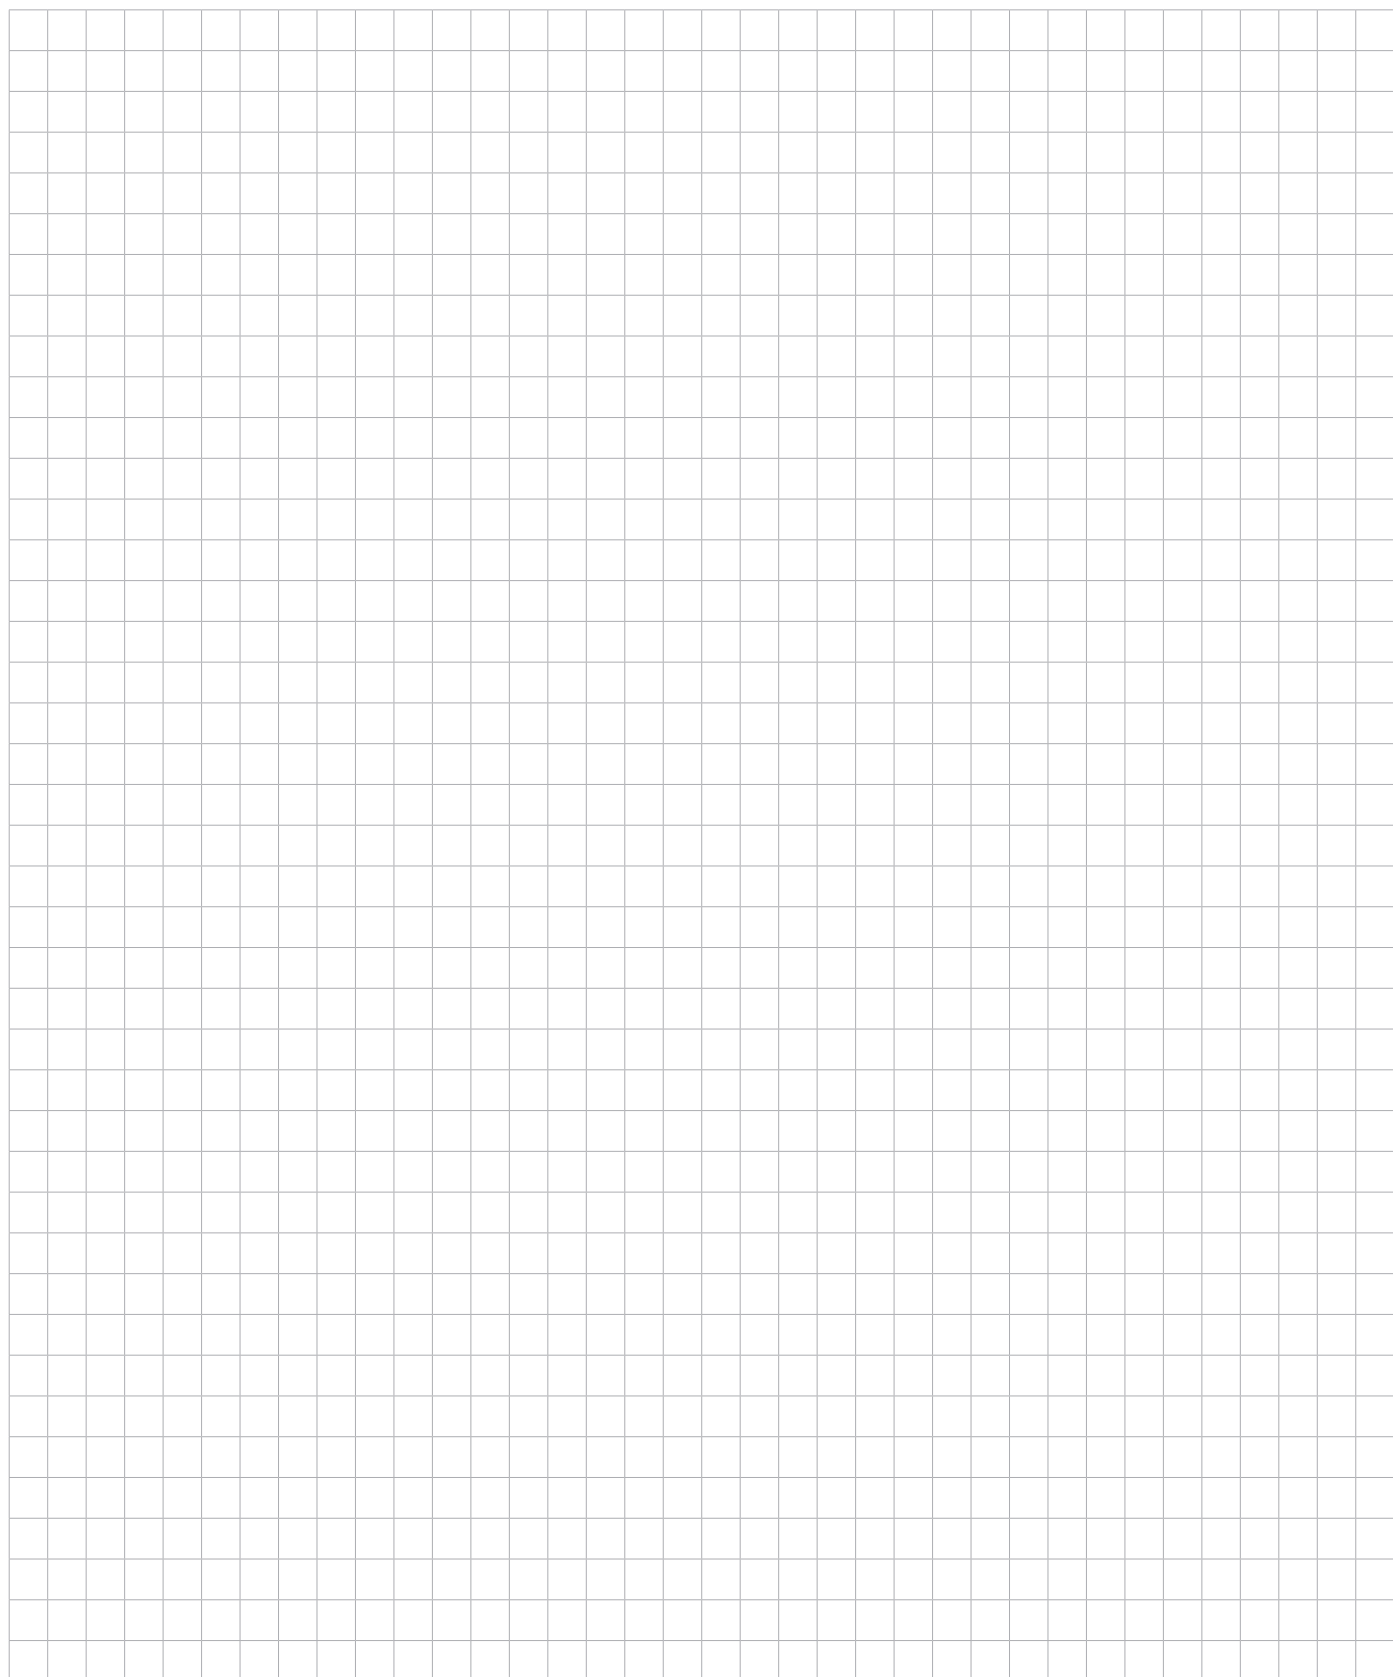
Ressort de centrage b 18

Serrage d'outil SH 26

Int/ext

70

N° d'article	Désignation
8 320 13 005	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int
	Notation: 180° reversible Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: Serrage d'outil SH 32 Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140
8 320 13 019	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int
	Notation: 180° reversible Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: Serrage d'outil SH 32 Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 70 Remarque: avec offset cut-off tool holder; utilisabilité
8 320 13 020	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int
	Poids [kg]: 2.240 Notation: 180° reversible Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: Serrage d'outil SH 32 Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 70 Remarque: Serrage d'outil internal
8 320 19 020	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable 845 int
	Notation: 180° reversible Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche:  System 845 Lubrification: INT Pression max [bar]: 70 Remarque: Serrage d'outil internal



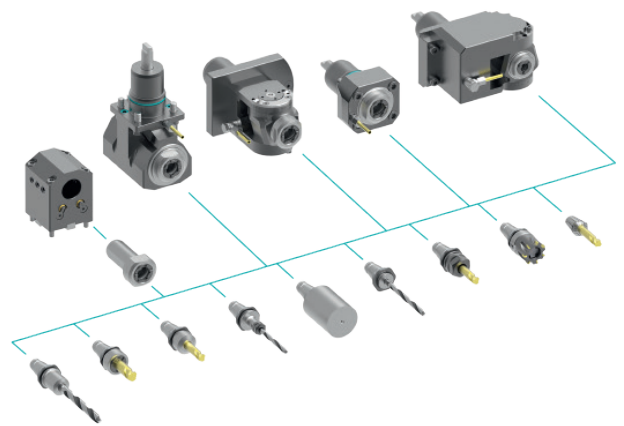
heimatec.u-tec®

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement u-tec®



versions voir catalogue



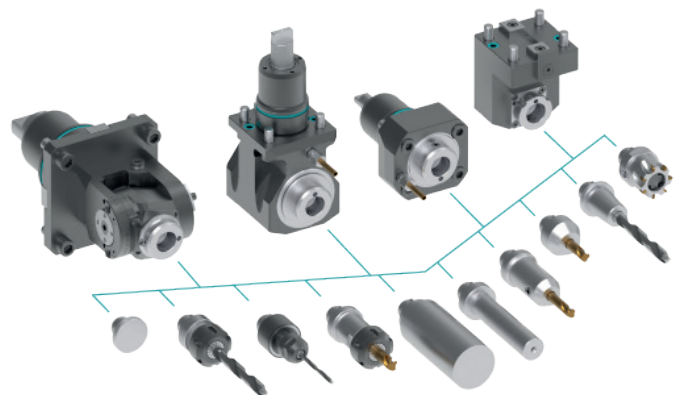
heimatec.easy-quick

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide easy-quick HT



versions voir catalogue



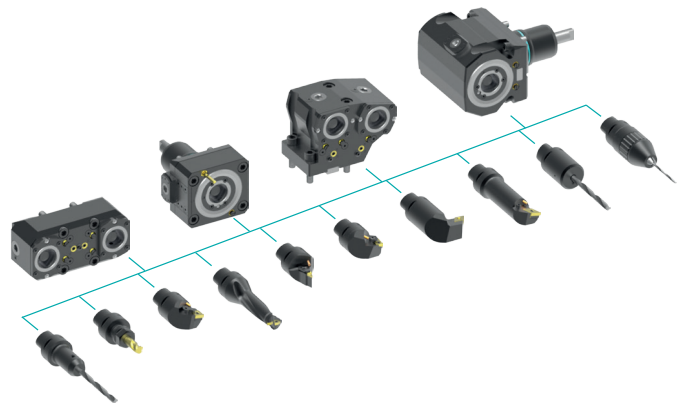
heimatec.Capto™

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide heimatec.Capto™



versions voir catalogue



heimatec.accessories

heimatec.com

Produits / Accessoires



versions voir catalogue





● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec®

Siège
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com