


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

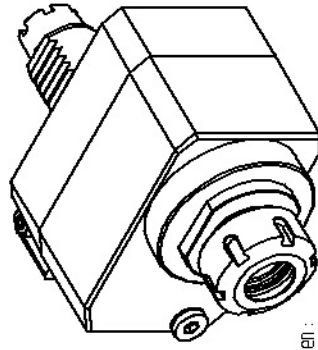

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

i ≠ 1

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen

using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

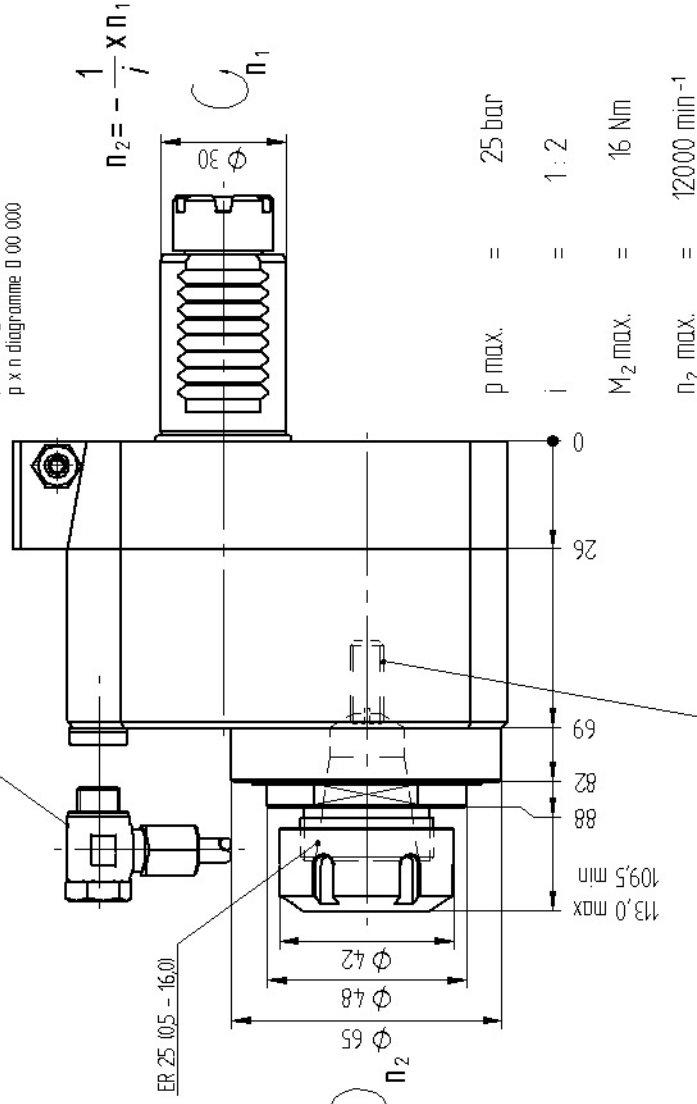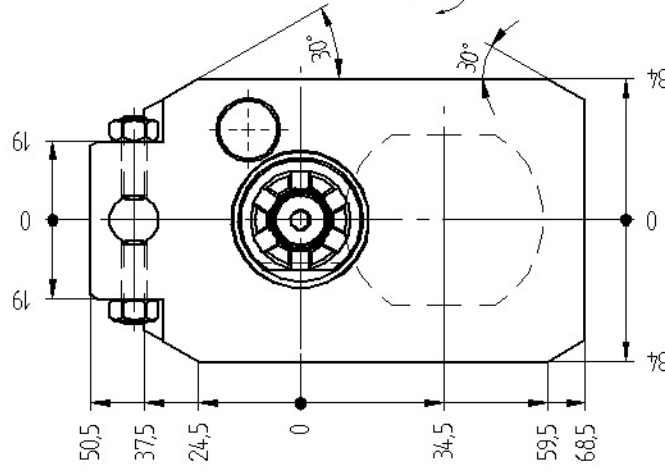

p max. = 25 bar
i = 1 : 2
M₂ max. = 16 Nm
n₂ max. = 12000 min⁻¹

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 25 030

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques