

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit innerer Kühlmittelzufuhr
internal coolant supply
arrosage interne





p x n Diagramm 00 000
p x n diagram 00 000
p x n diagramme 00 000



360° drehbar
360° turnable
360° tournable

Skalierung	graduation
	graduation

by costumeur
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

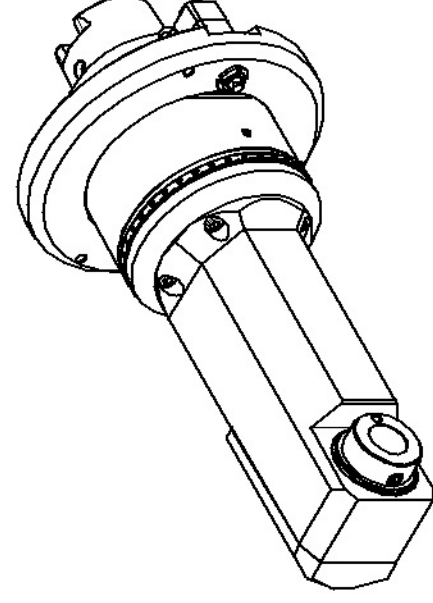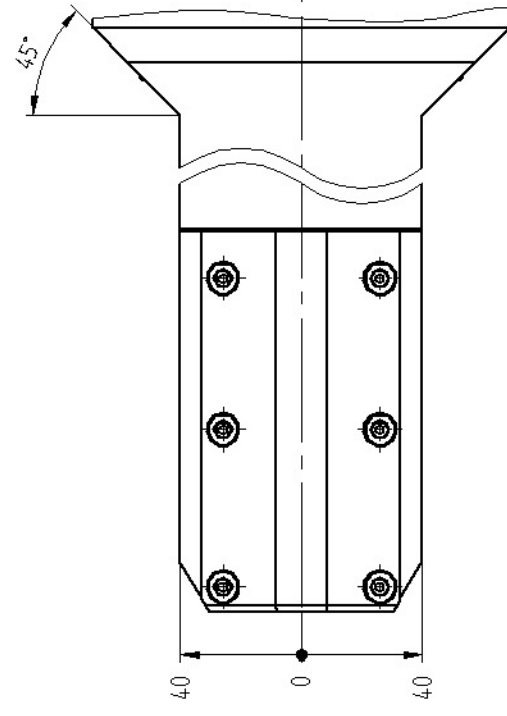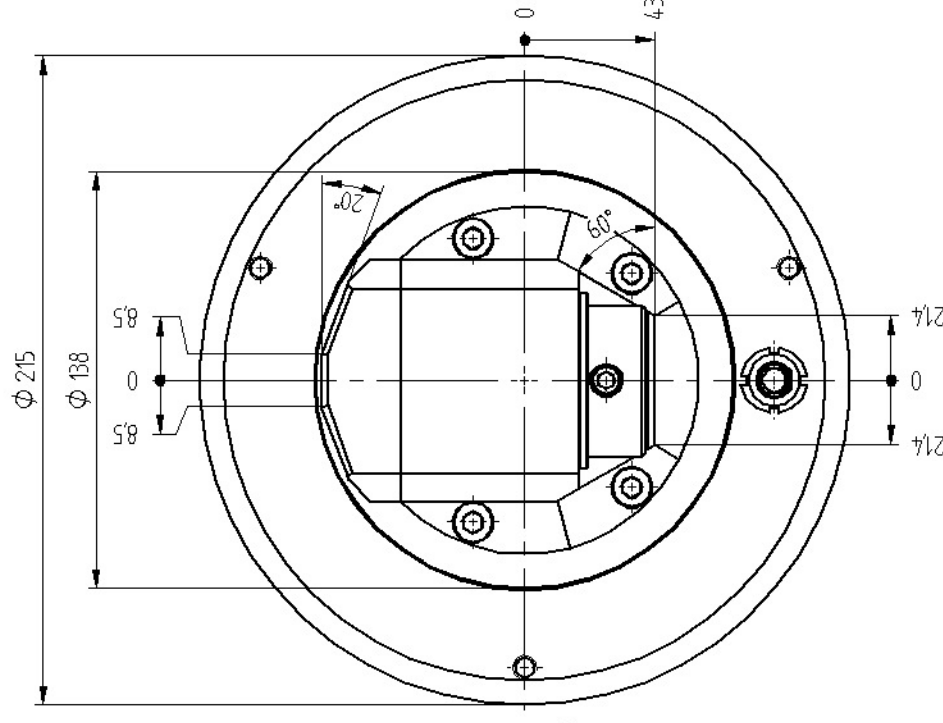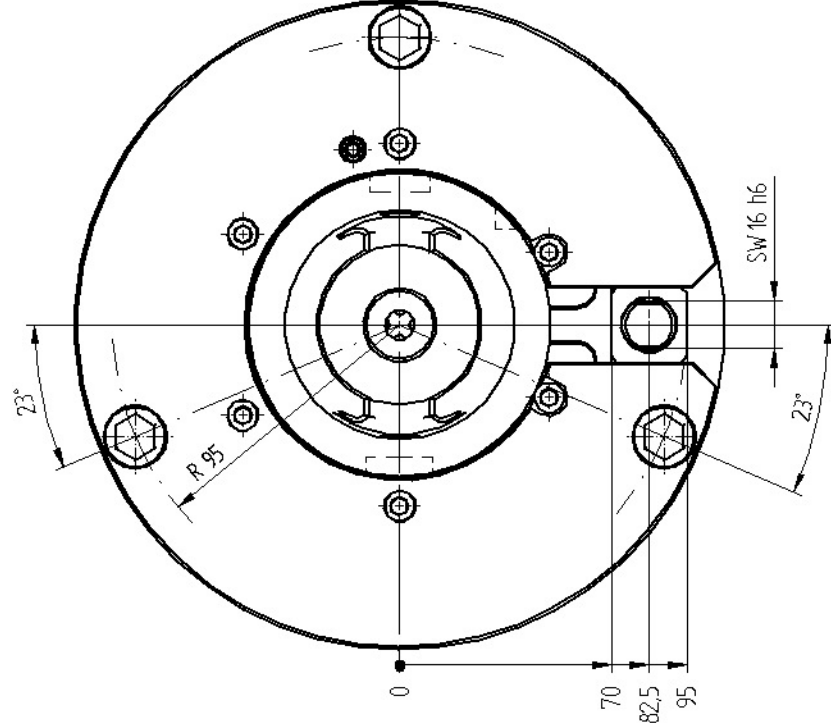

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
 insert easy-quick
 insert easy-quick



Bedienschlusssatz
set of wrench
le jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max.	=	25 bar
i	=	1:1
M ₂ max.	=	50 Nm
p ₂ max.	=	6000 min ⁻¹

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

7 039 77 004

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques

Ma

Stand: 05.04.2006
DIN-A 39 12:2006

11