


Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante

+105°/-20° Schwenkbar
+105°/-20° swiveling
+105°/-20° pivotant




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

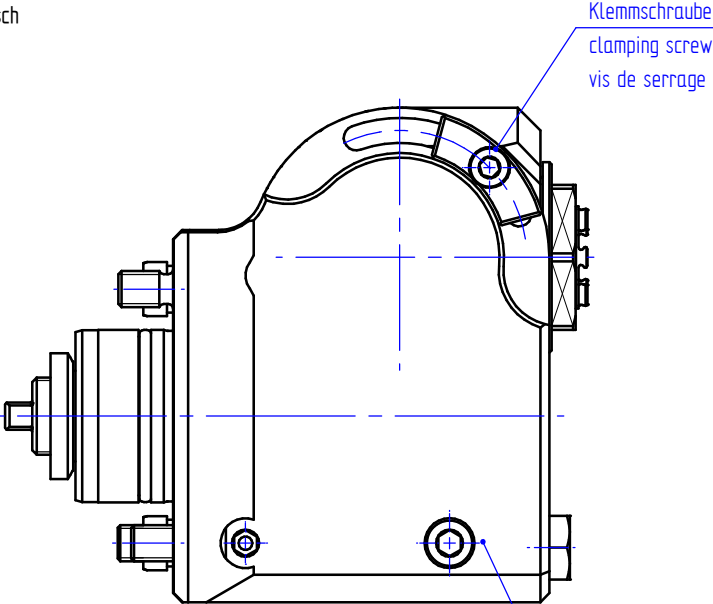


Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

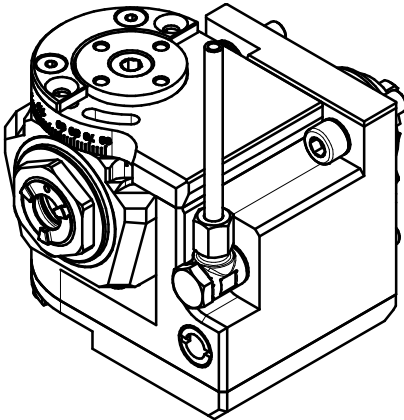


Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)


Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

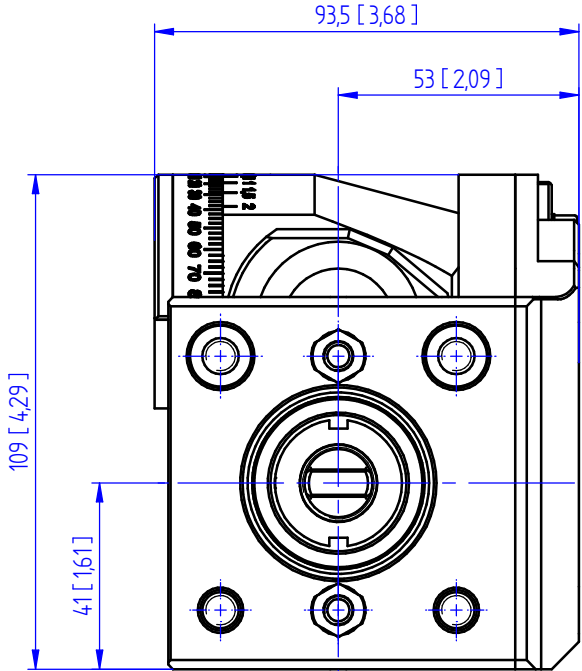

109 [4,29]
41 [1,61]

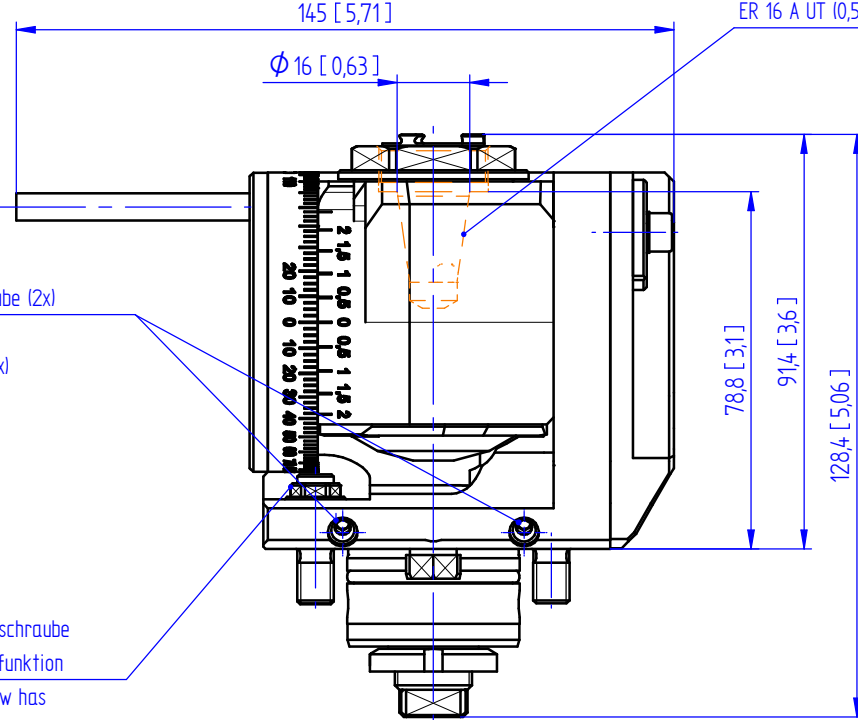

ER 16 A UT (0,5 [0,020] - 10,0 [0,394])

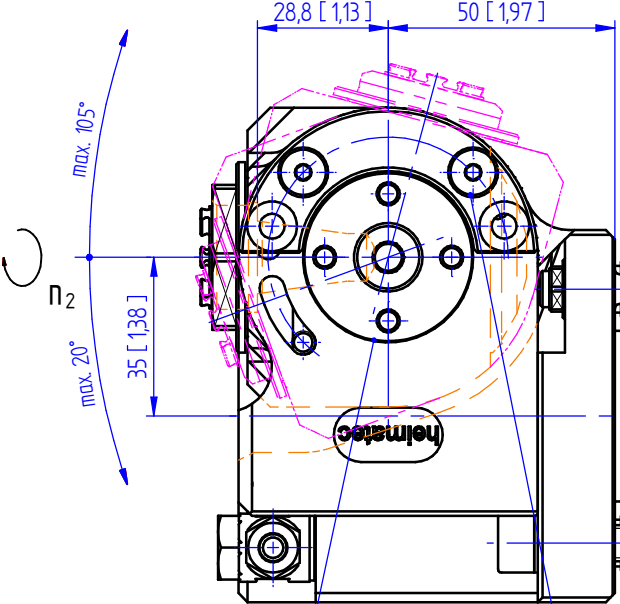

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = -n_1$



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 140 / 2030
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 20
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 34 002

nous nous réservons toutes modifications techniques