


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

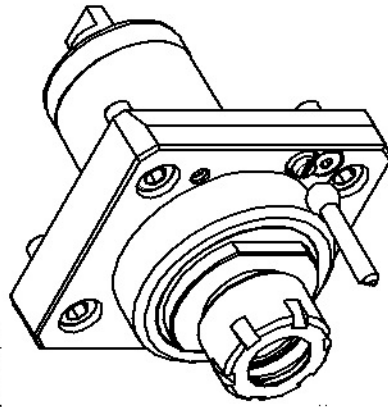

Optionen:
options:
options:



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

einstellbarer Werkzeugschlag
Toolstop adjustable
butée réglable

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

65,0 max
61,5 min

ER 25 M 10,5 - 16,0

42,5 0 42,5

46

0

46


Ø 35

Ø 48

Ø 65


$n_2 = +n_1$

n_1



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

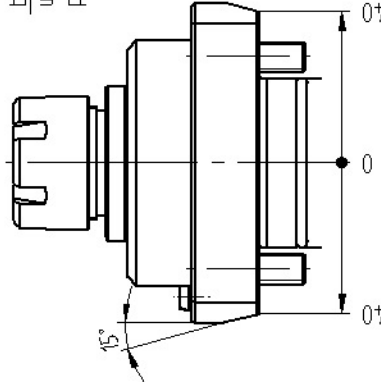

p max. = 25 bar

i = 1:1

M₂ max. = 50 Nm

n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 010 45 050

nous nous réservons toutes modifications techniques