


Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

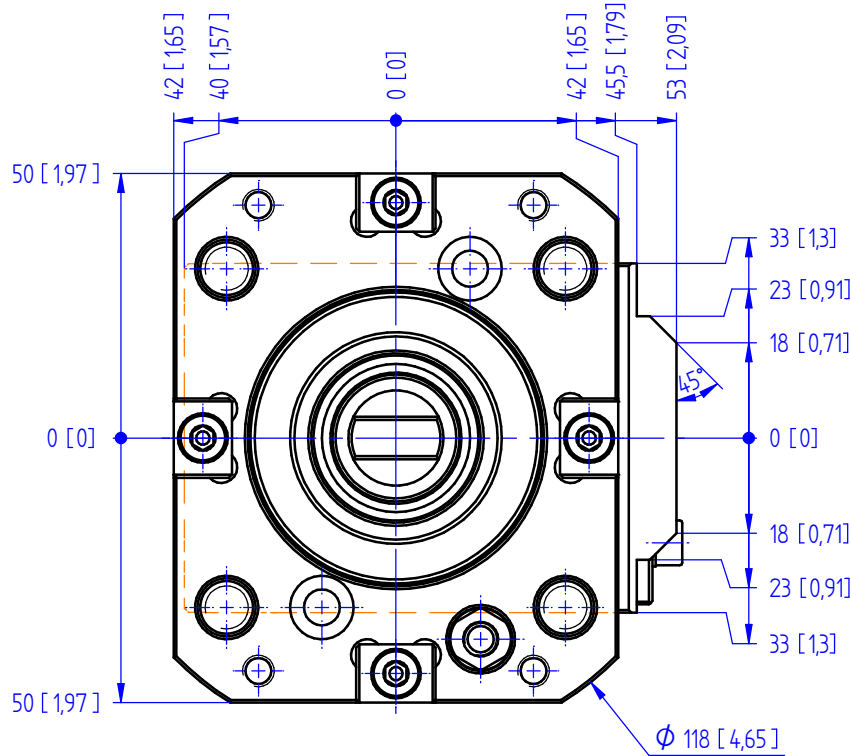

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

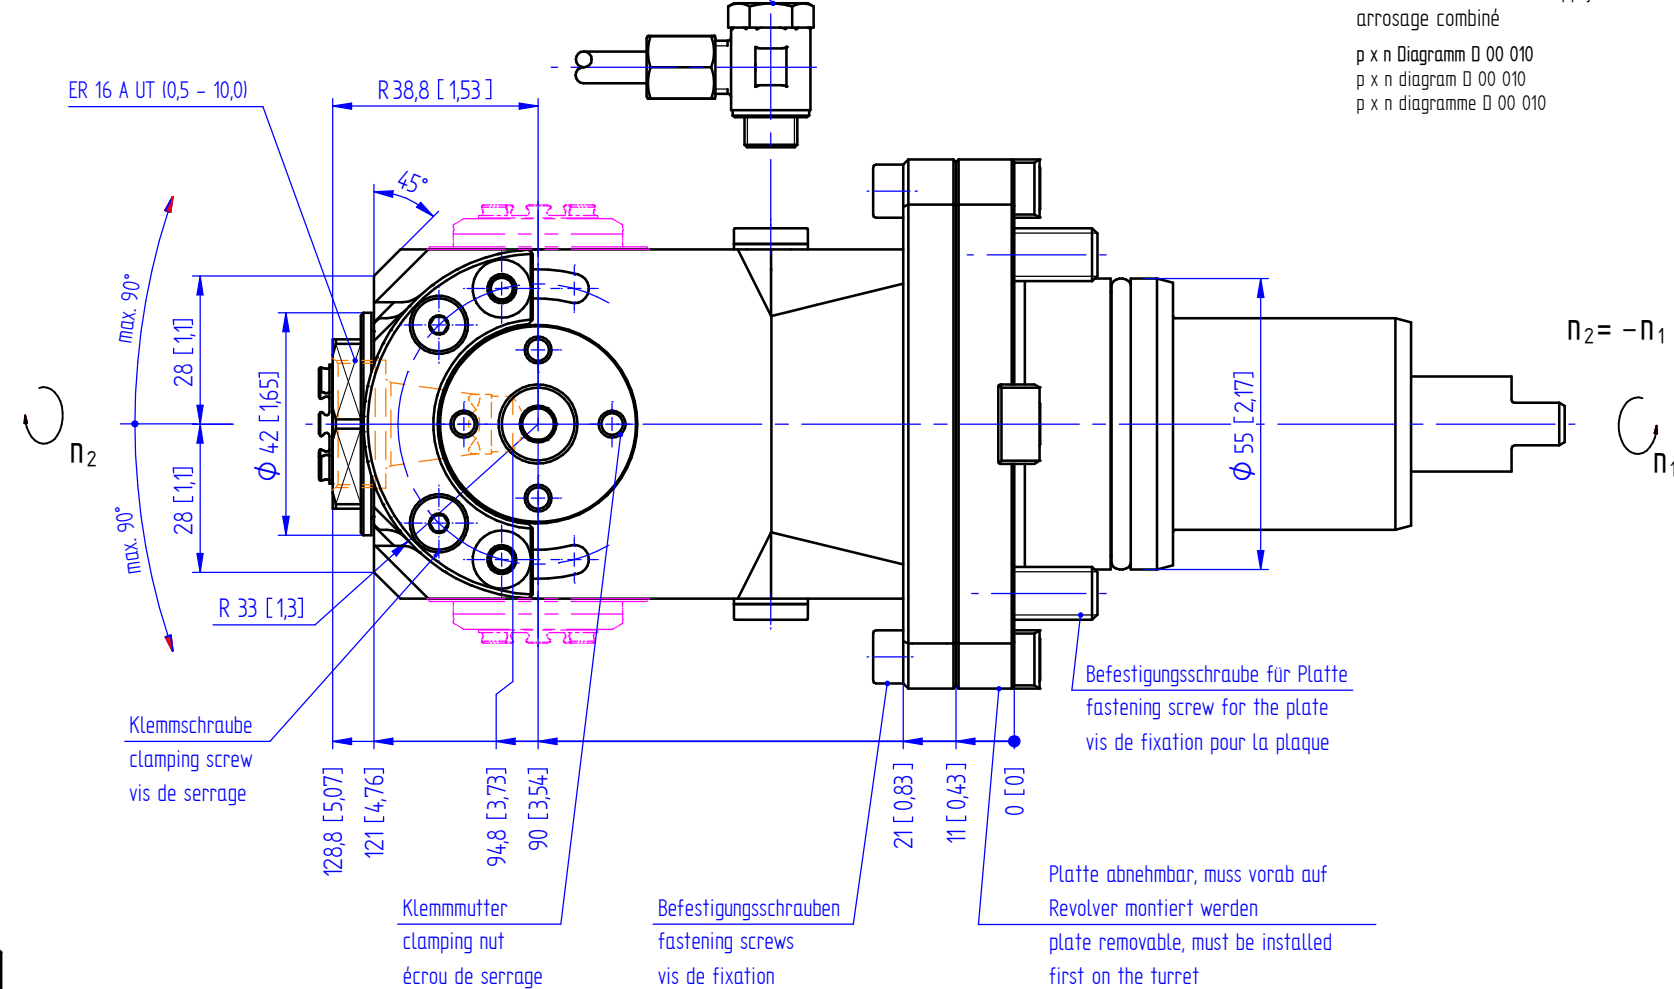

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Optionen :
options :
options :

Dichtscheiben
sealings
joints


Spannzangen
collets
les pinces

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

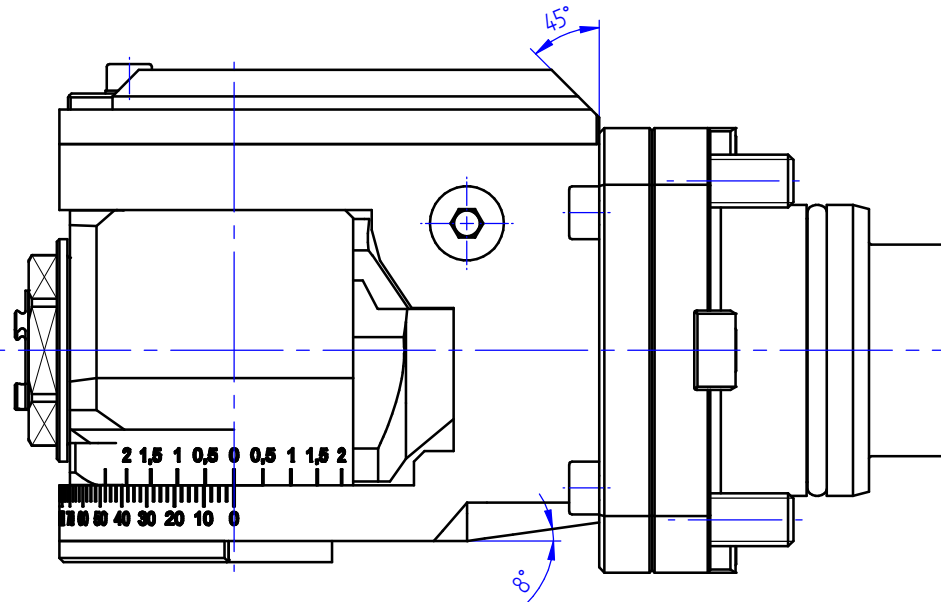

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.
8 040 54 023