

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66

heimatec® GmbH

Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

103,0 max
99,5 min

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p x n Diagramm: D 00 003
p x n diagram: D 00 003
diagramme p x n : D 00 003

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

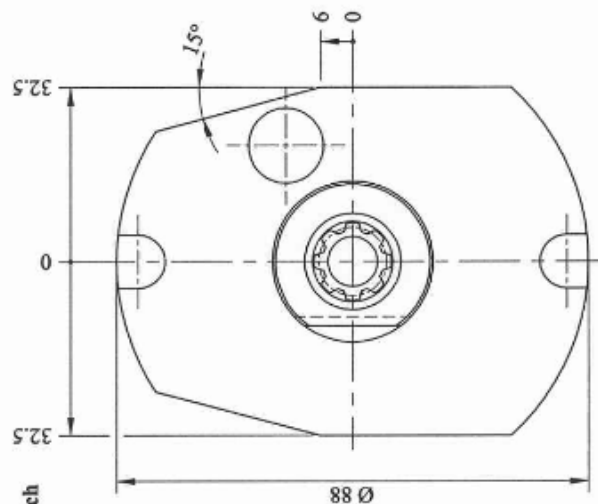

Optionen
options:
options:



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
les pinces (voir ZB ER32 6 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrenches
le jeu de clés

Technische Änderungen vorbehalten

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

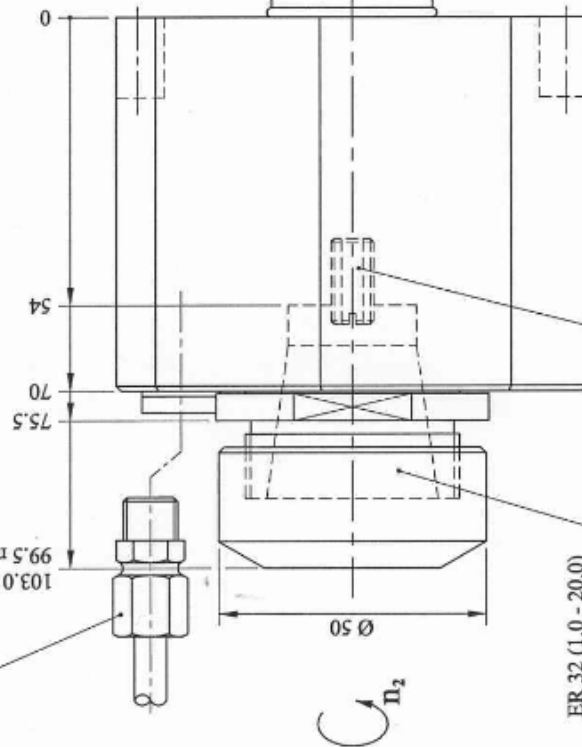

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

i = 1 : 1

M₂ max. = 16 Nm

n₂ max. = 6 000 min.⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 26 21