

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

$i \neq 1$

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

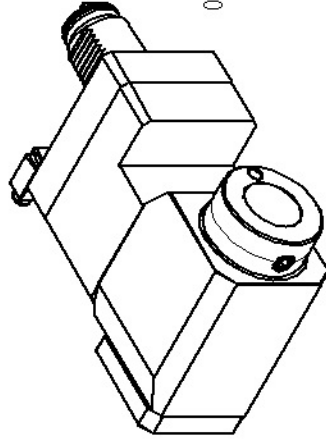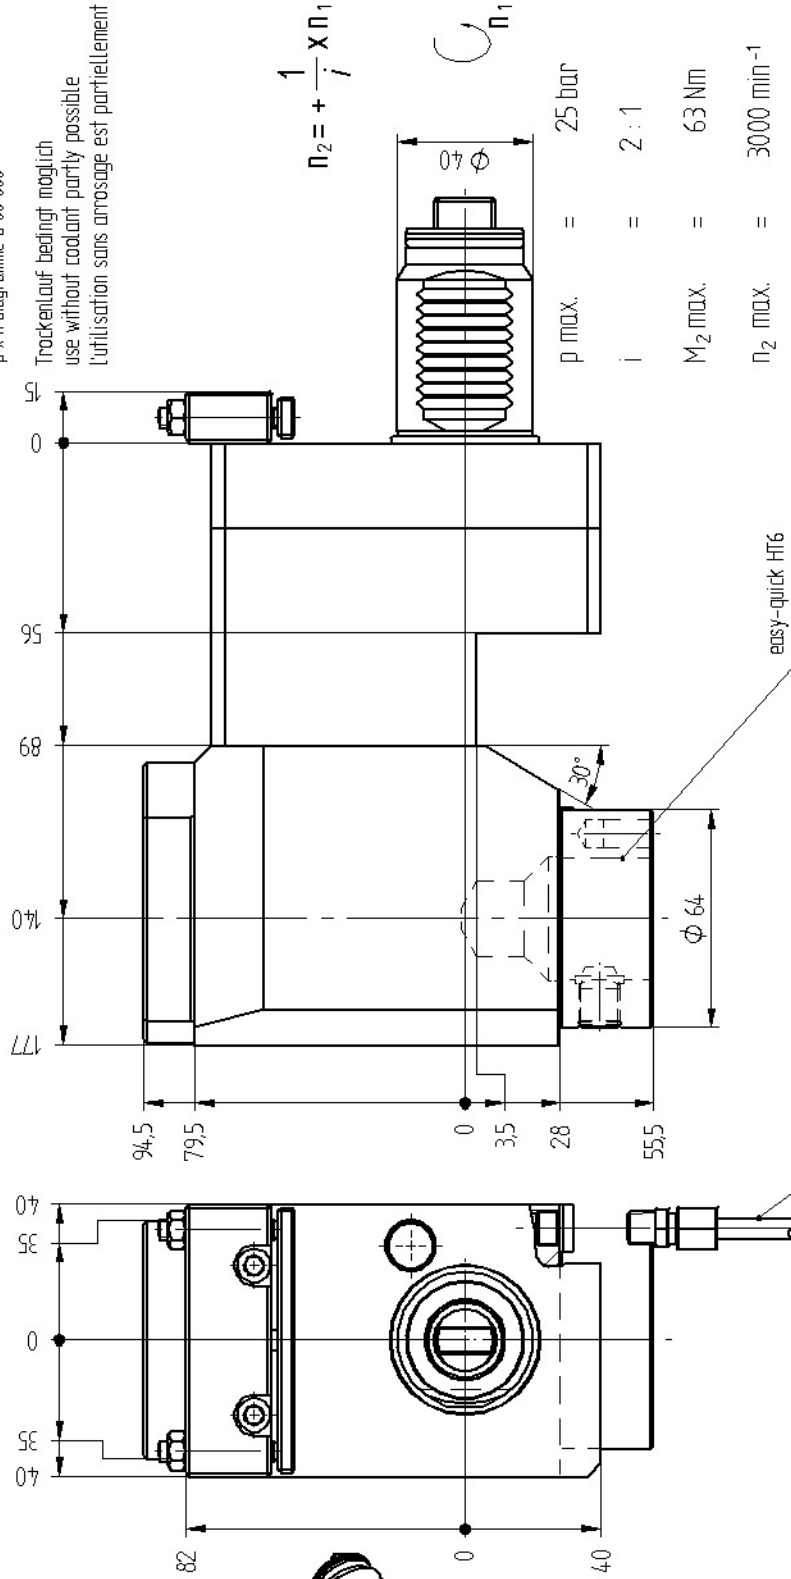

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedien Schlüssel
wrench
le clé

Technische Änderungen vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 48 006

p max. = 25 bar
i = 2 : 1
M₂ max. = 63 Nm
n₂ max. = 3000 min⁻¹

nous nous réservons toutes modifications techniques