



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

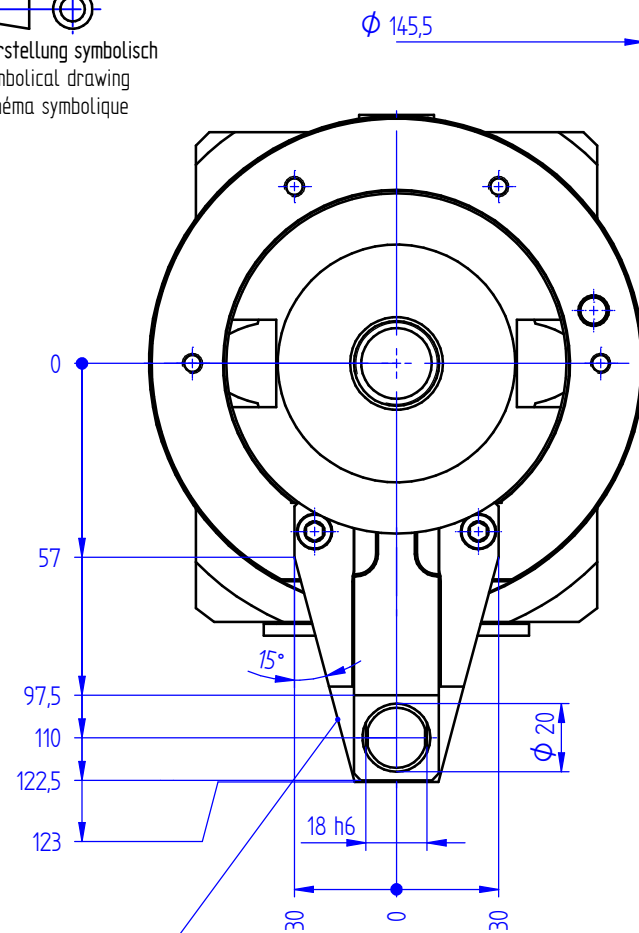

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

Winkelkopf 7 030 67 041
angle head 7 030 67 041
tête angulaire 7 030 67 041

360° drehbar
360° turnable
360° tournable

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretiering muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
la bague d'arrêt doit être ajustée par le client

MAS 403 - BT 50

$n_2 = -n_1$


Anzugsschraube
tightening screw
vis de serrage

Steilkegelaufnahme CAT40/SK40
taper CAT40/SK40
attachement cône CAT40/SK40


Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049


Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

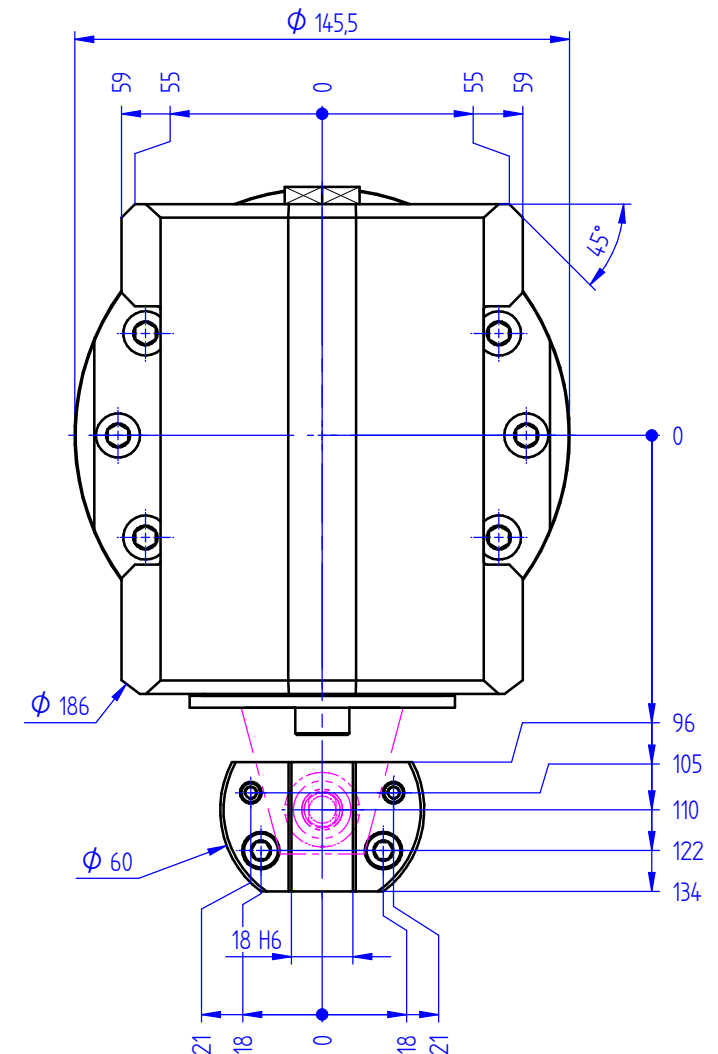

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

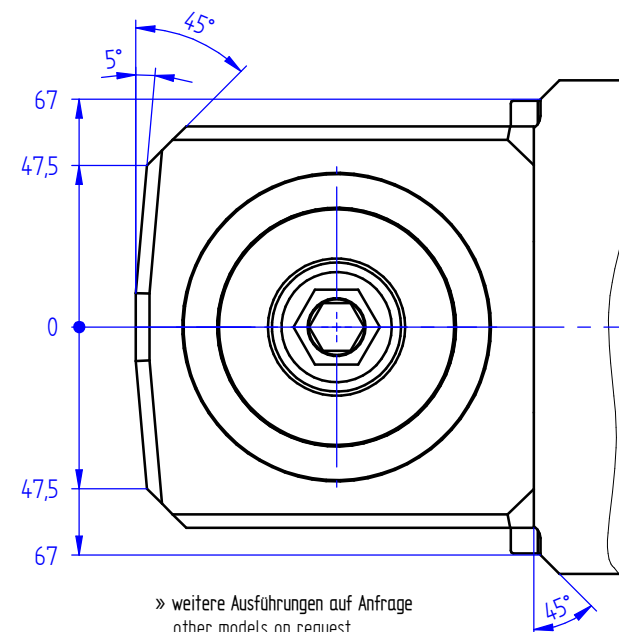

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

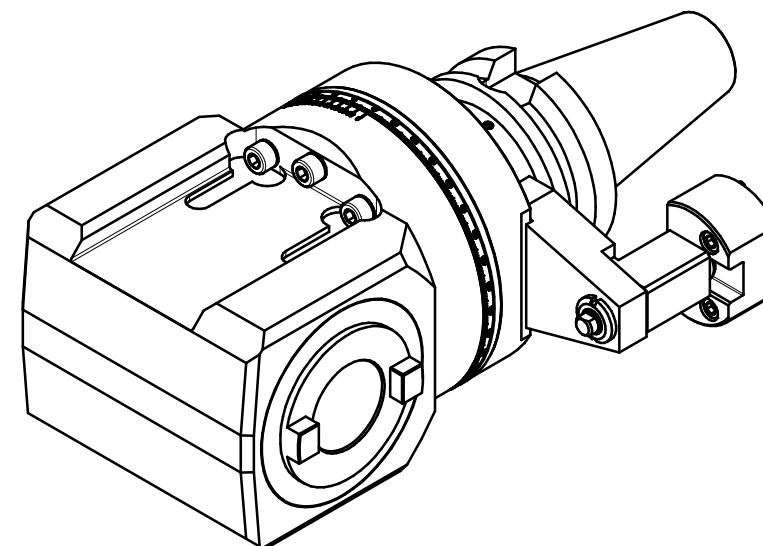

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 120$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 6000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 030 67 068

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten