



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

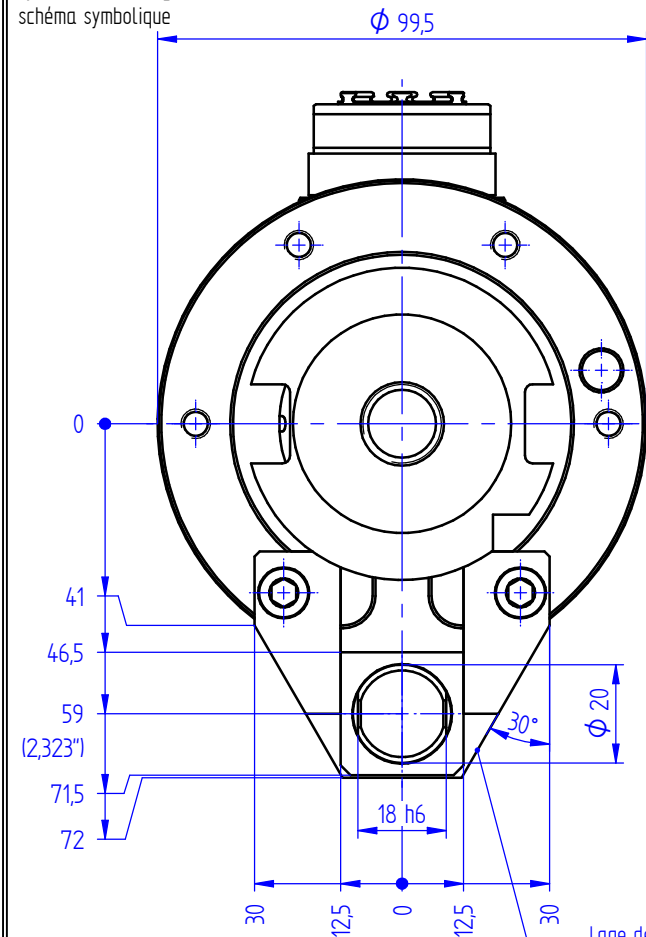

Winkelkopf 7 039 44 055
angle head 7 039 44 055
tête angulaire 7 039 44 055

360° drehbar
360° turnable
360° tournable

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
la position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

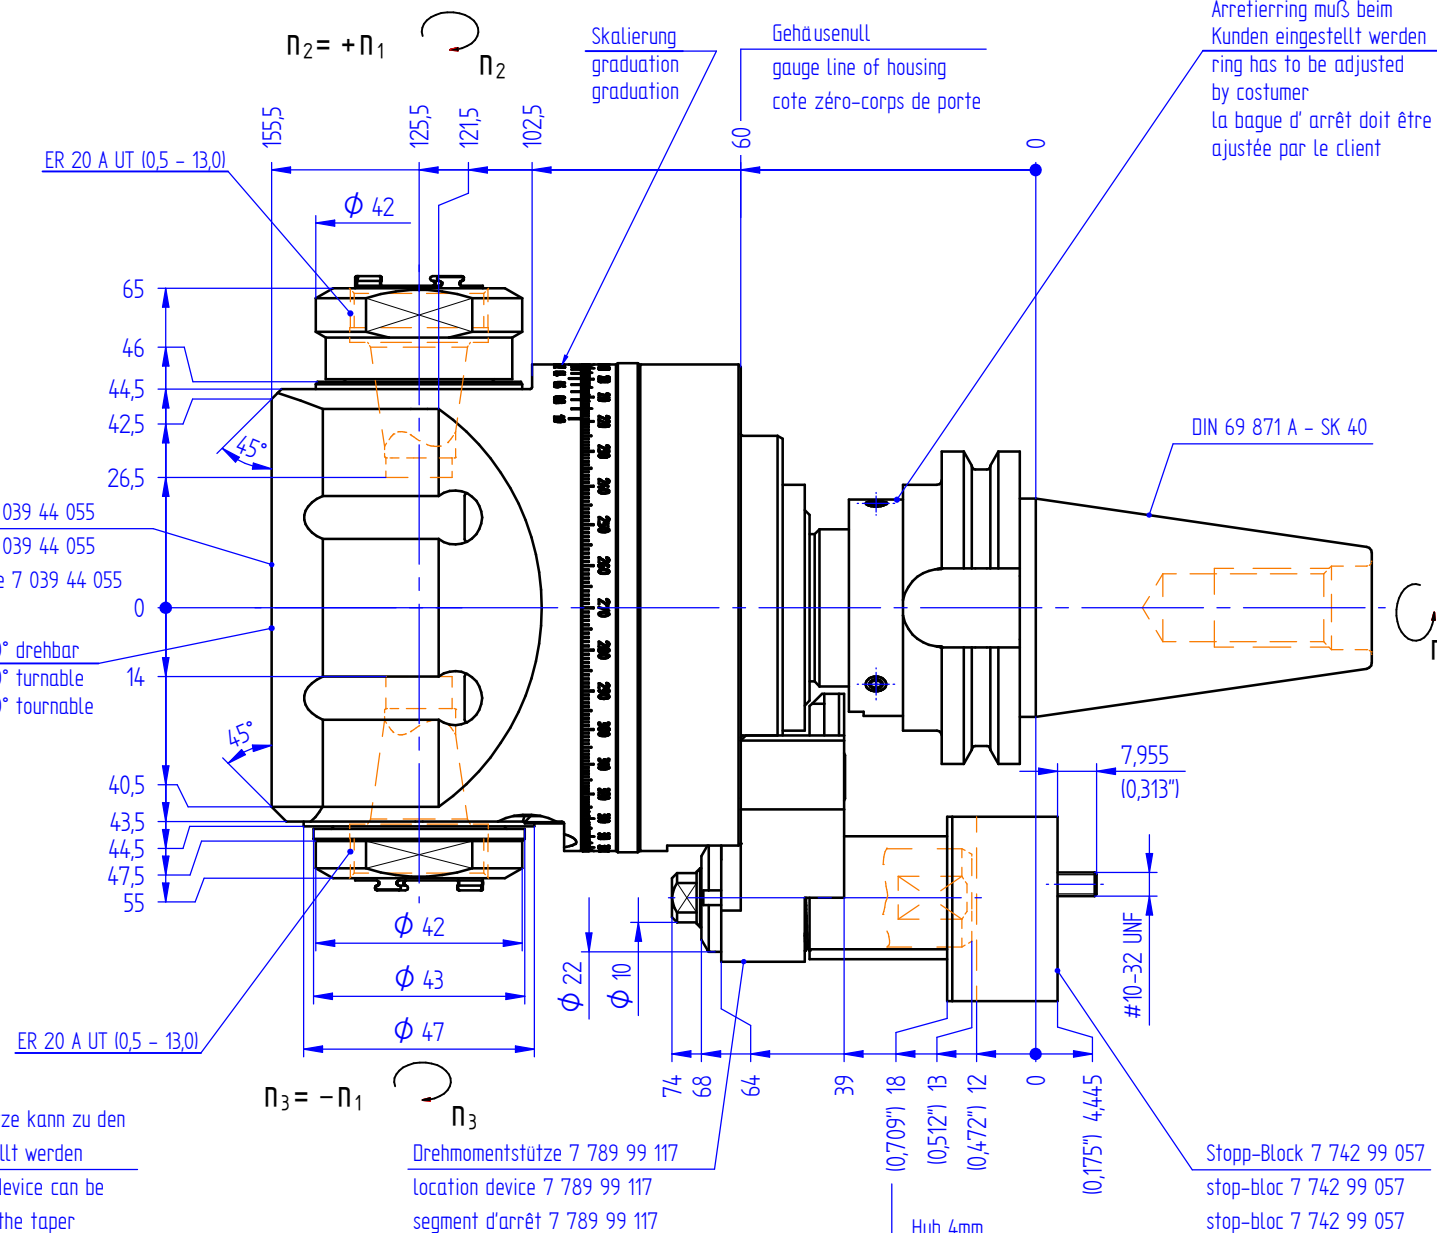

$n_2 = +n_1$

n_2

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

DIN 69 871 A - SK 40


$n_3 = -n_1$

n_3


Drehmomentstütze 7 789 99 117
location device 7 789 99 117
segment d'arrêt 7 789 99 117

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

Stopp-Block 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057

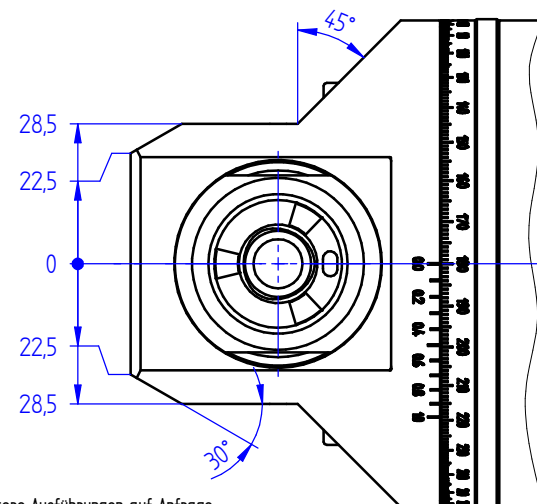

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

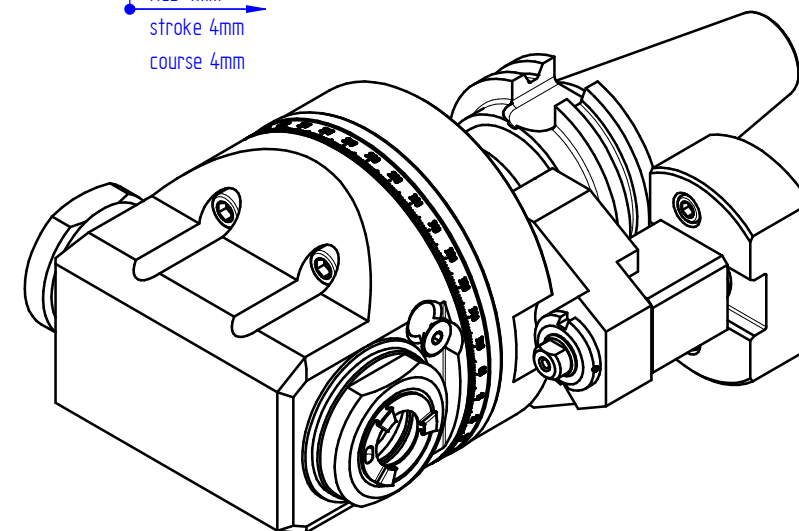

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 44 062

nous nous réservons toutes modifications techniques