


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

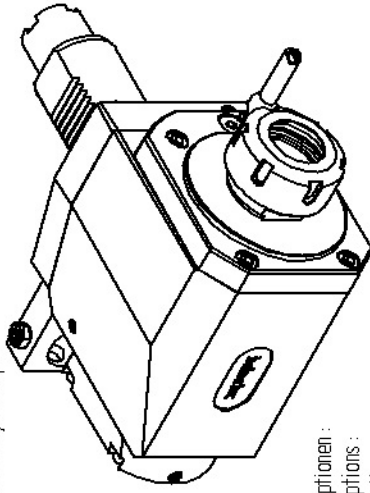

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
Les pinces (voir ZB ER32 6 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


subject to technical changes

einstellbarer Werkzeuganschlag
foolstop adjustable
butée réglable

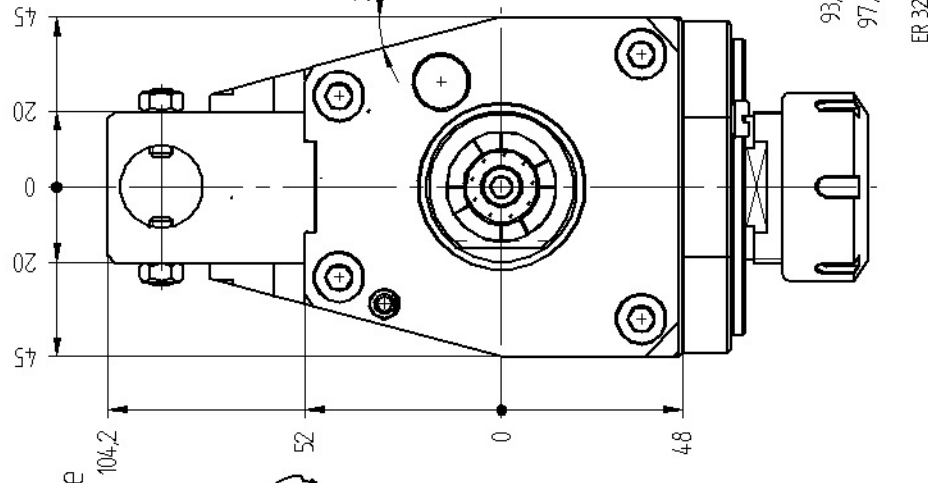

Trackentlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

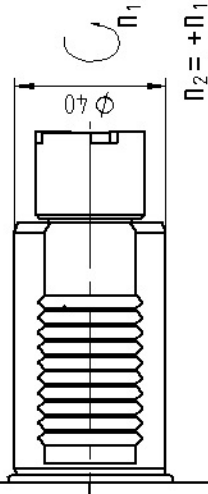

i = 1:1

M₂ max. = 60 Nm

n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 46 161

bei externer Kühlmittelfuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

nous nous réservons toutes modifications techniques