

## Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 20

Angle drilling and milling head ER 20  
Tête de perçage et de fraisage angulaire ER 20

$$i = 1$$


achsversetzt

offset  
désaxée

### interne Kühlung durch Luft zufuhr

Internal coolant supply with air  
refroidissement par air comprimé interne

**Gildemeister CTX 200 E**

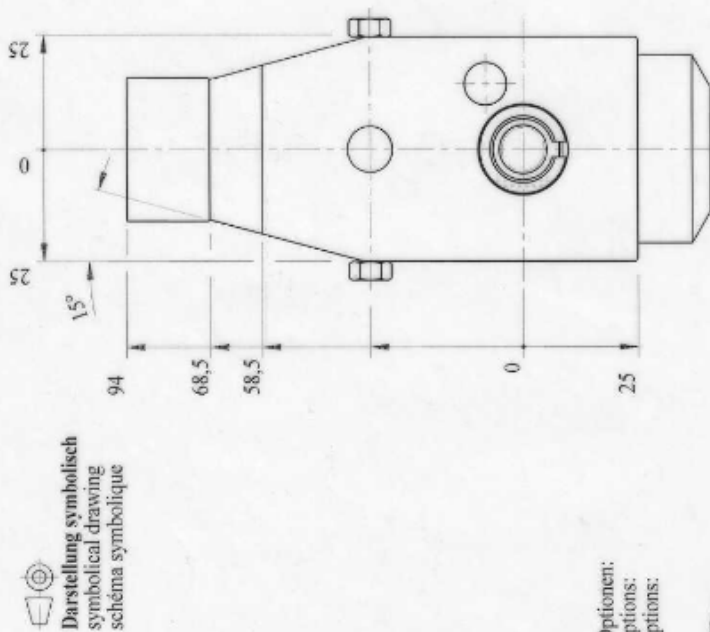


Optionen;  
options;  
options;

Spannzangen müssen separat bestellt werden  
Collets must ordered separat  
Le pinces est a commander séparément



» andere Über- bzw. Unterstellungen auf Anfrage  
further gear ratio on request  
autres rapports de transmission sur demande

• weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage  
further tool-systems on request  
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

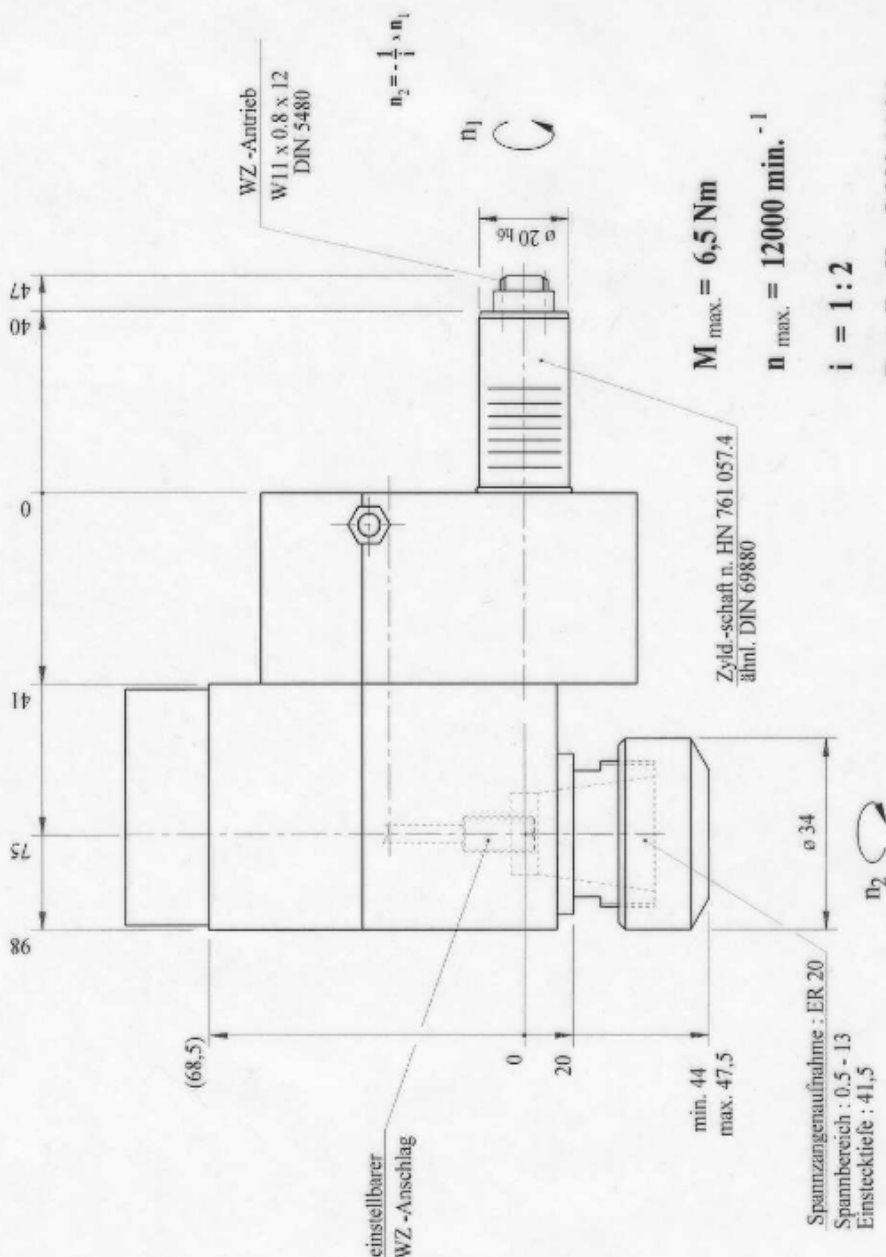

Spannzangenaufnahme  
Spannbereich : 0.5 - 13  
Einstieftiefe : 41.5

$$M_{\max} = 6.5 \text{ Nm}$$
 $n_{\max} = 12000 \text{ min.}^{-1}$ 
$$i = 1:2$$

Bestell. - Nr. 8 033 14 24

Zeichn. - Nr. 3 033 1 041.4

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques