




# Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

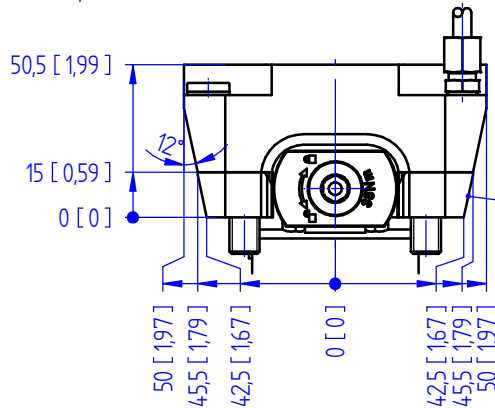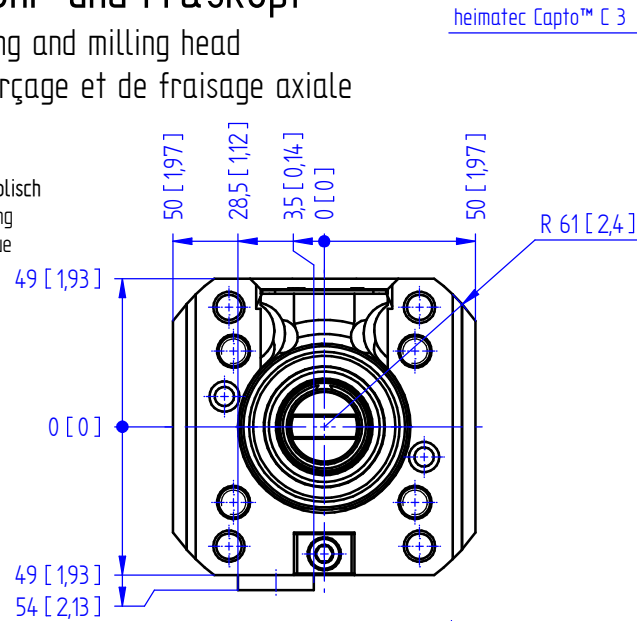

heimatec Capto™ C 3

Schnittstellennull  
gauge line of interface  
cote zéro de l'interface

Befestigungsschraube für Platte  
fastening screw for the plate  
vis de fixation pour la plaque


Gewindesttift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
aide au démontage

Anschlag zum Revolver  
stop  
butée

Bedienung  
handling  
orifice

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation


Platte abnehmbar, muss vorab auf  
Revolver montiert werden  
plate removable, must be installed  
first on the turret  
plaque démontable, doit être installée  
avant le montage de l'appareil

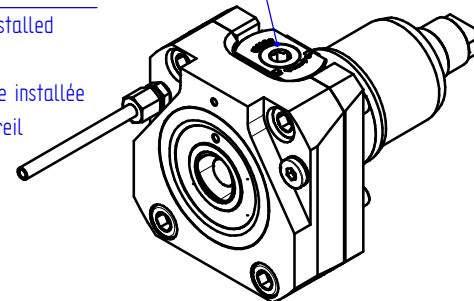

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017  
p x n diagram D 00 017  
p x n diagramme D 00 017



p max. [bar/psi] = 100 / (1450)

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 32

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 8000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 010 55 069

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques