


Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Verstellbereich y
regulating range y
possibilité de réglable y

$$r_y = \sqrt{50^2 - y^2}$$

Optionen :
options :
options :



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Spannzangen
collets
Les pinces





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

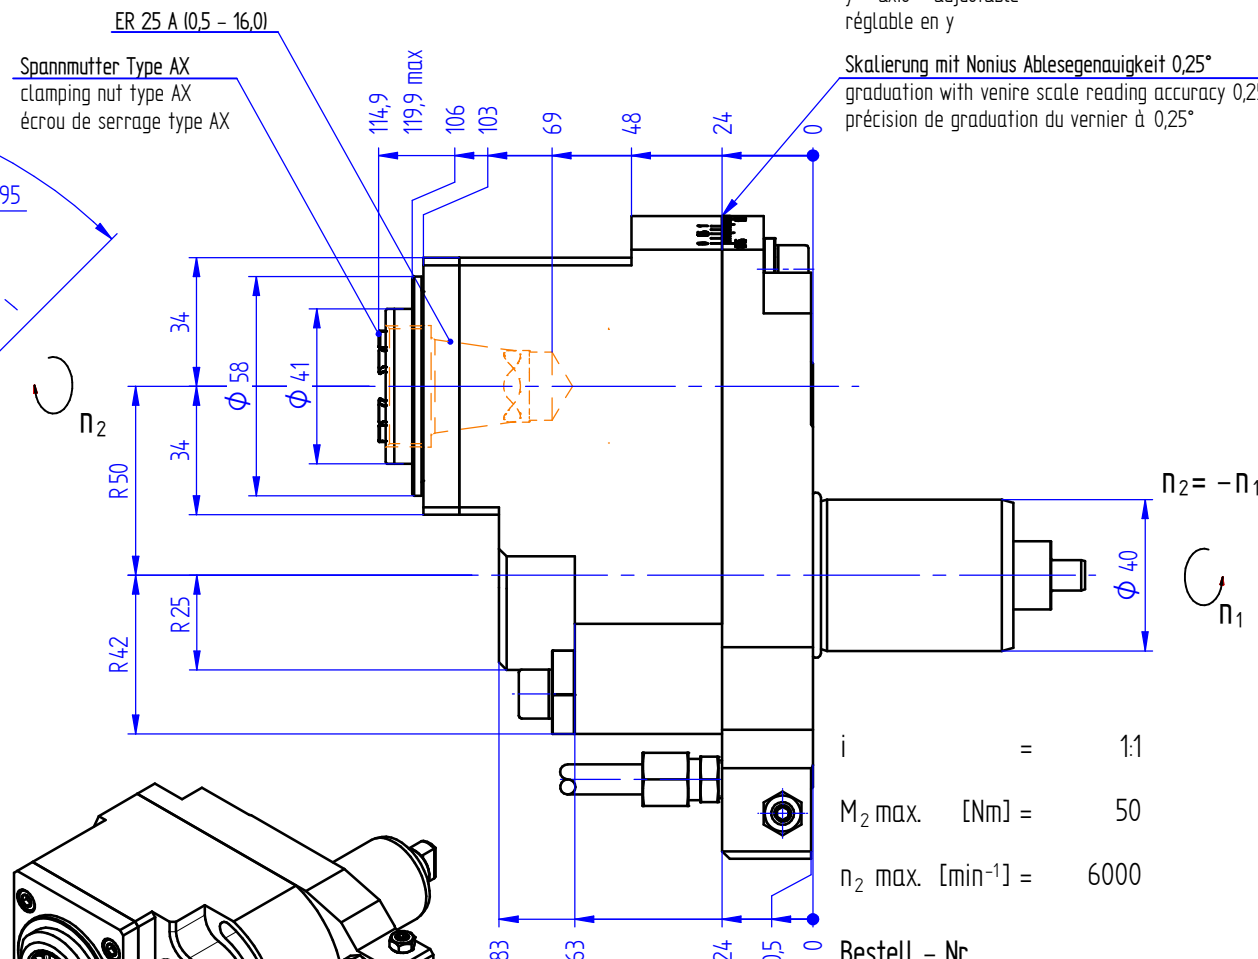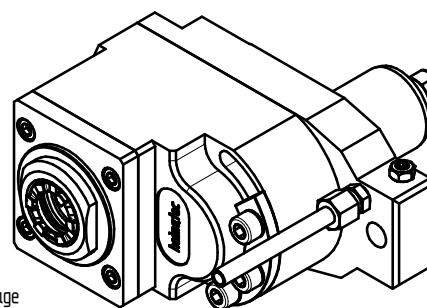

mit y - Verstellung
y - axis - adjustable
réglable en y

Skalierung mit Nonius Ablesegenauigkeit 0,25°
graduation with venire scale reading accuracy 0,25°
précision de graduation du vernier à 0,25°

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 018 45 011