

Schwarzwalddstr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

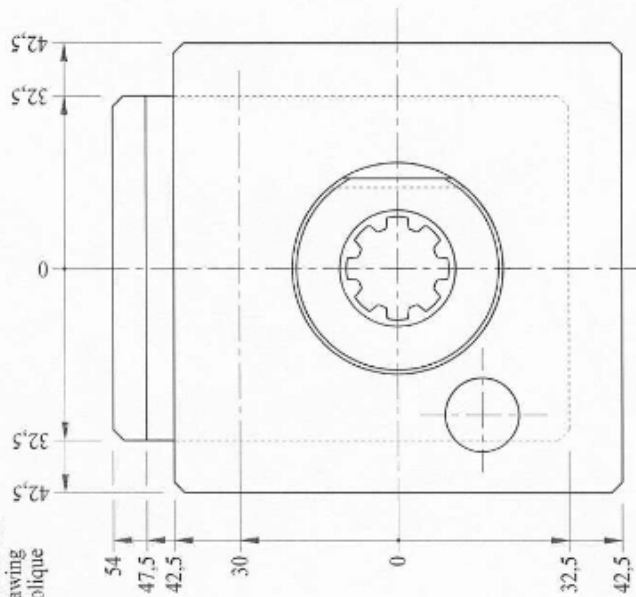

Weldon / Whistle - Notch 6

einstellbarer Werkzeuggestrich
toolstop adjustable
butée réglable

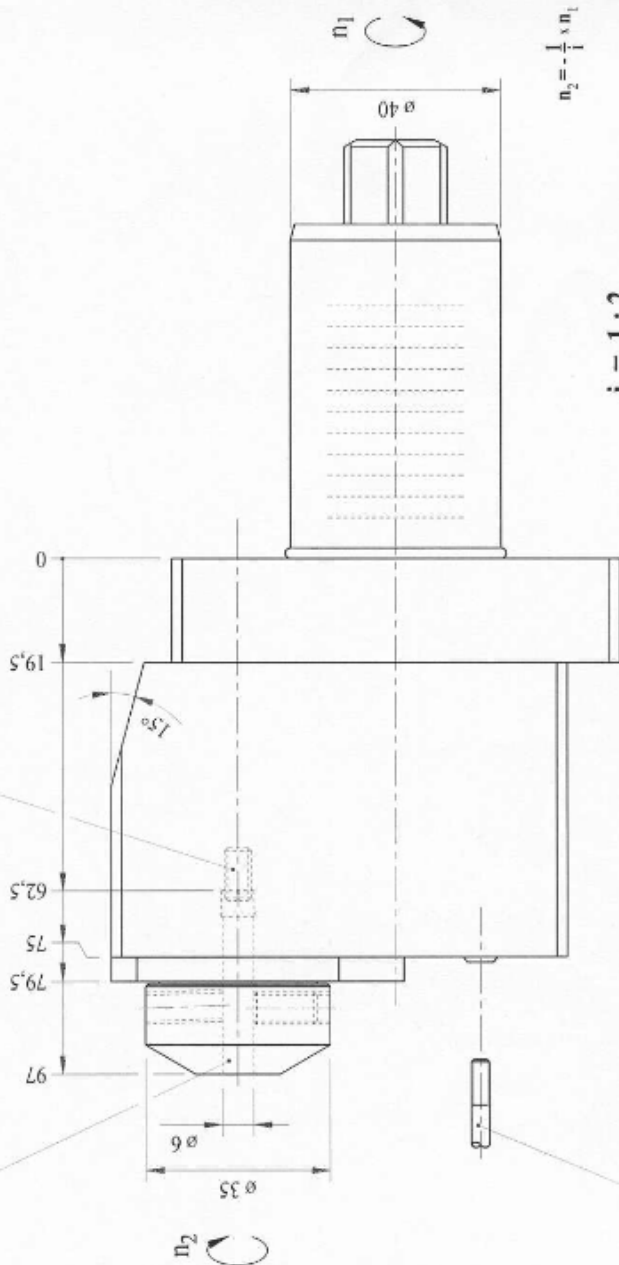

bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute grub screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis sans tête par le tube fileté

Optionen:
options:
options:



Bedienschlüssel muß separat bestellt werden
wrench must be ordered separately
le clé est à commander séparément

Trockenlauf bedingt möglich !
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

p x n Diagramm : D 00 000
p x n diagram : D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

$i \neq 1$

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

$i = 1 : 2$

$M_{max.} = 8 \text{ Nm}$

$n_{max.} = 12000 \text{ min.}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 019 42 01

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 17.12.99 / We / Hespap DVT 300