


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

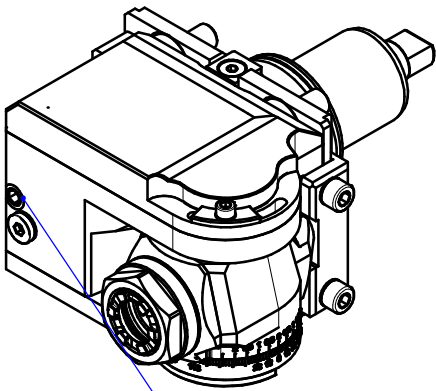


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter


nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

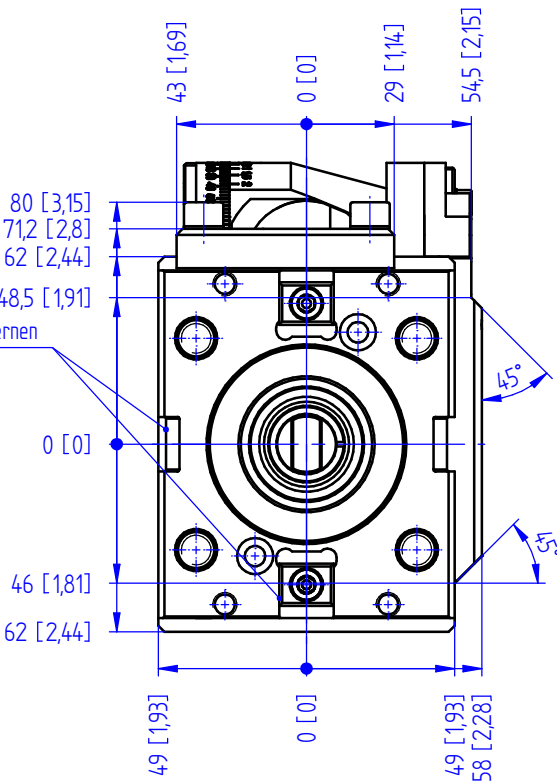

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)
180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

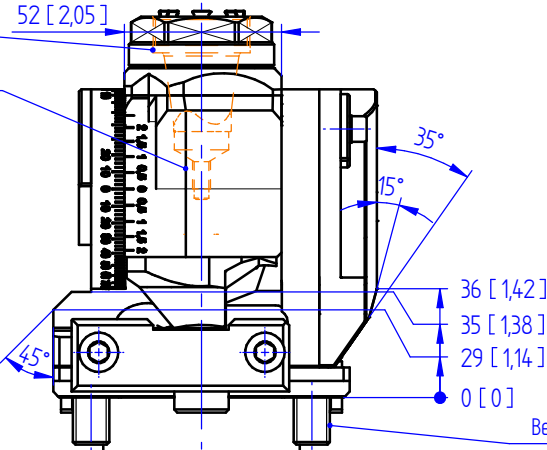

Befestigungsschrauben für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

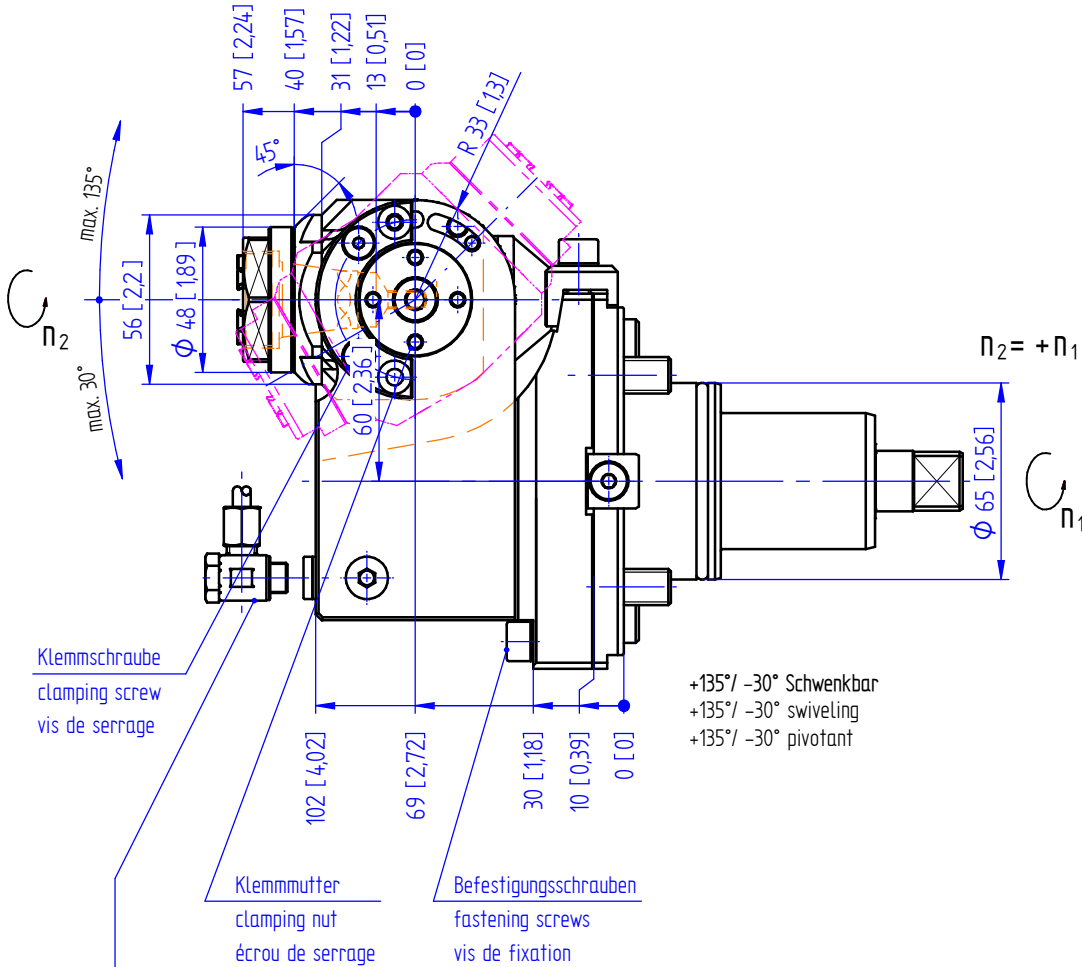

+135°/-30° Schwenkbar
+135°/-30° swiveling
+135°/-30° pivotant

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube
durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute
locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 140 / 2030
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 65 004

nous nous réservons toutes modifications techniques