




Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
 symbolical drawing
 schéma symbolique

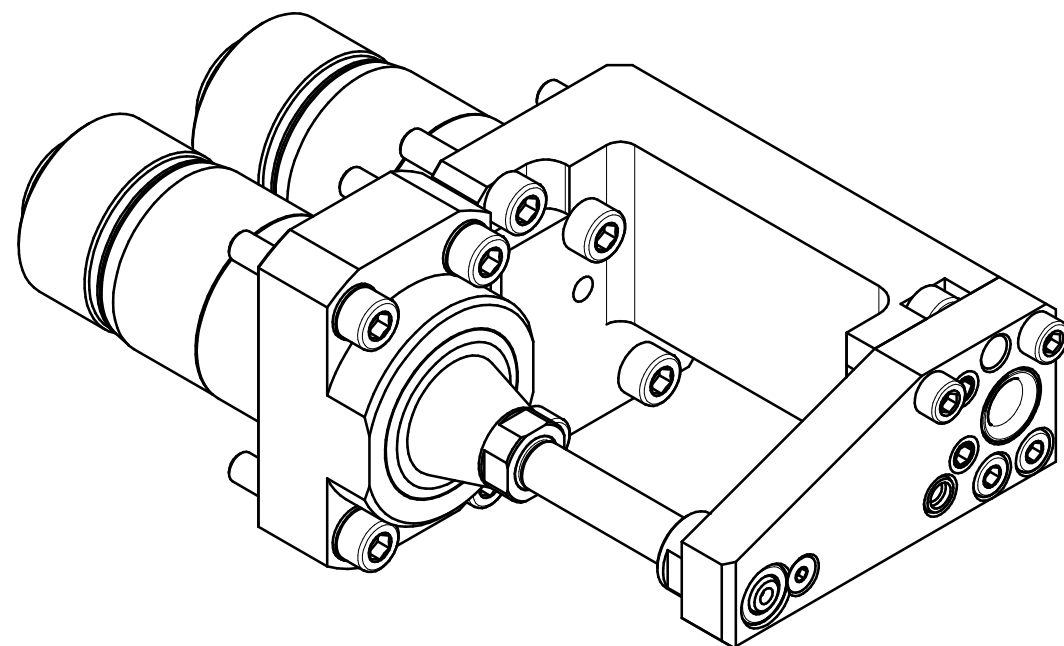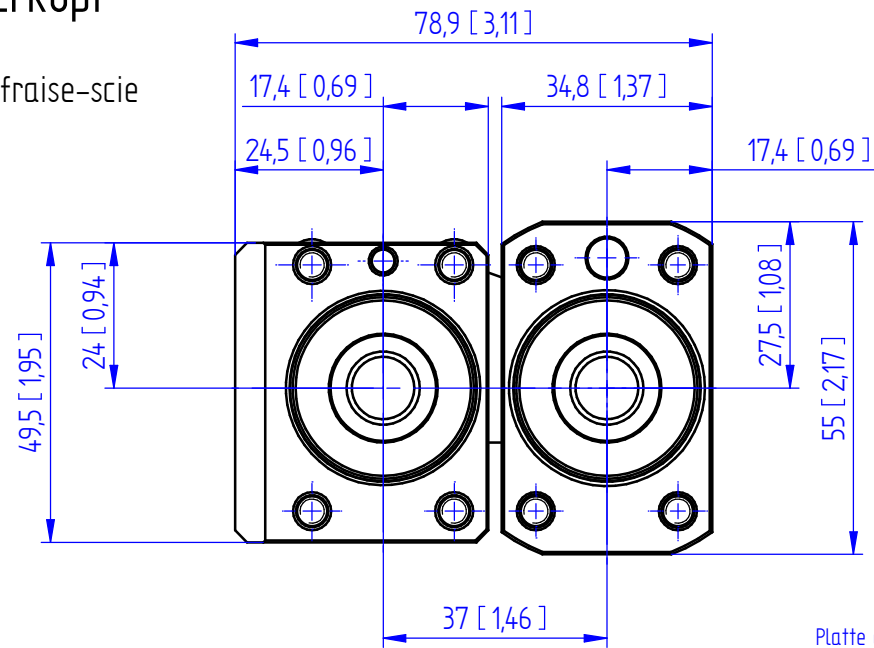


Platte abnehmbar
 plate removable
 plaque démontable

Abstützung
 support device
 support


Befestigungsschraube für Platte
 fastening screw for the plate
 vis de fixation pour la plaque

Werkzeug kann auch ohne Abstützung verwendet werden
 tool can also be used without support device
 L'outil peut également être utilisé sans support

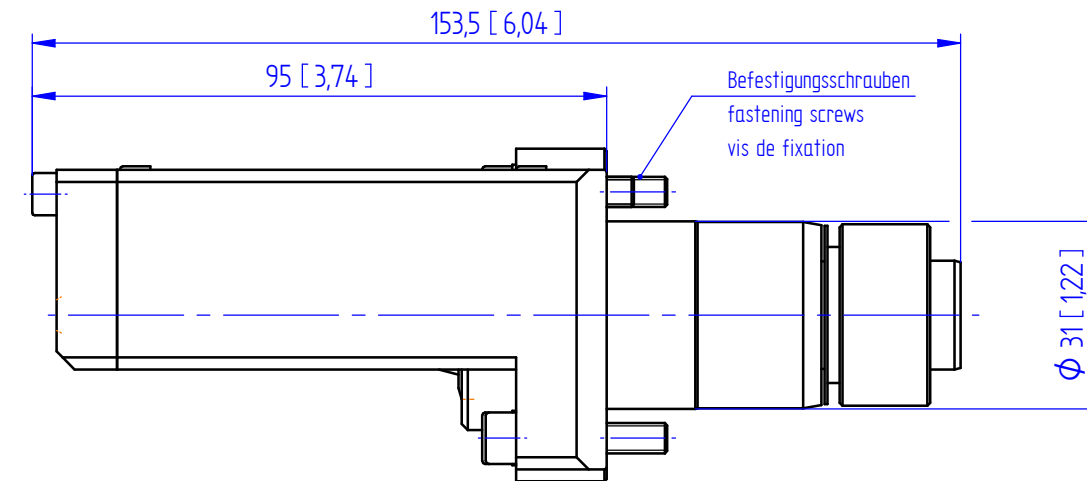

Befestigungsschrauben
 fastening screws
 vis de fixation

ohne Kühlmittel
 without coolant
 sans arrosage

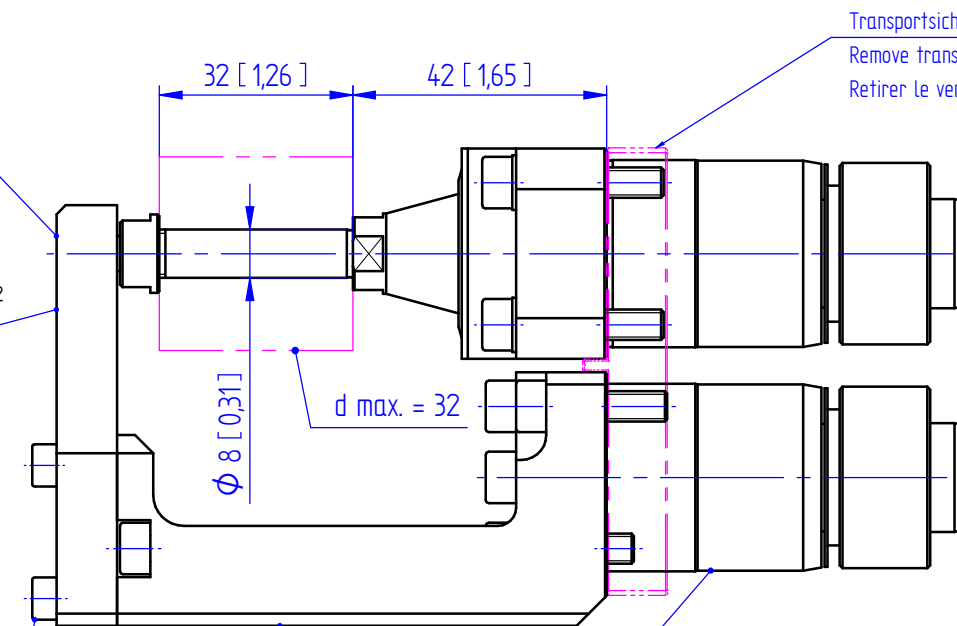

Transportsicherung vor Inbetriebnahme entfernen
 Remove transport lock before commissioning
 Retirer le verrou de transport avant la mise en service

$n_2 = +n_1$



3 700 300 0 gehört zum Lieferumfang (Platte und Befestigungsschrauben lose beigelegt)
 3 700 300 0 Included in the scope of delivery (plate and fastening screws enclosed loose)
 3 700 300 0 Inclus dans la livraison (Plaque et vis de fixation fournies en vrac)

Optionen :
 options :
 options :




Fräsdornringsatz
 set of spacing collars
 bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
 set of wrench
 jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

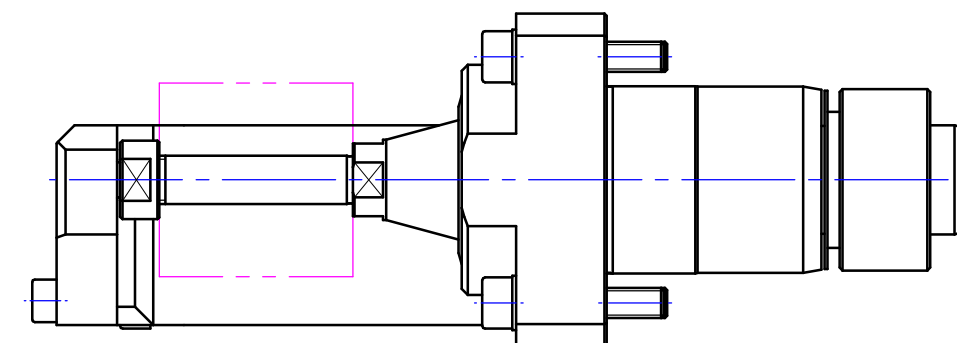

$i = 1:1$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 16$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 9000$

Bestell - Nr.
 ref.no. / No.de cde.

3 037 31 001

nous nous réservons toutes modifications techniques