


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

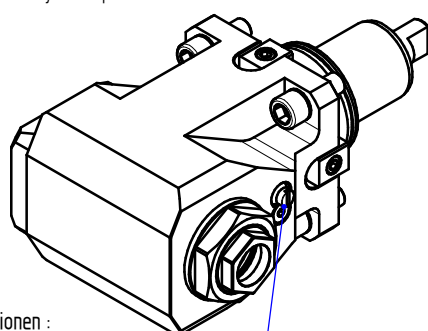

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Spannmuttern
clamping nuts
écrous de serrage




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

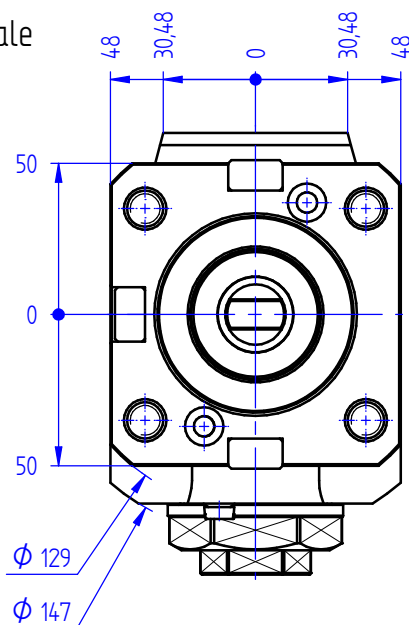

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

ER 32 A UT (1,0 - 20,0)

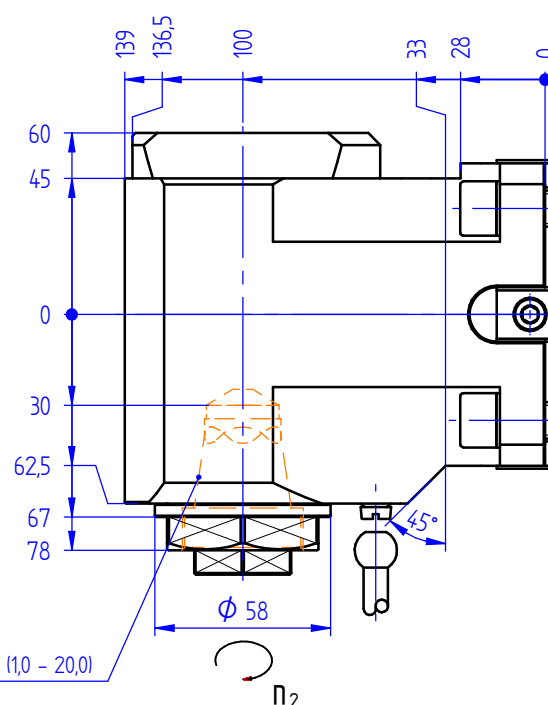

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

$\phi 65$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 140


i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 80

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 66 169

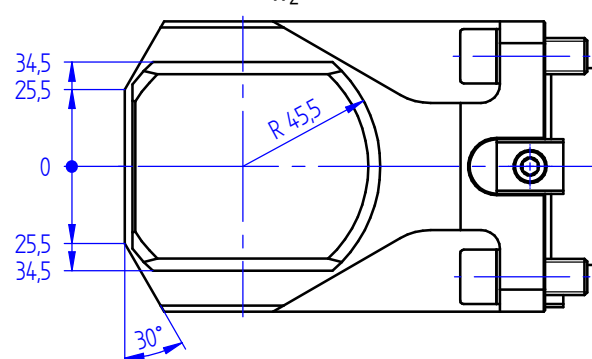

nous nous réservons toutes modifications techniques