




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

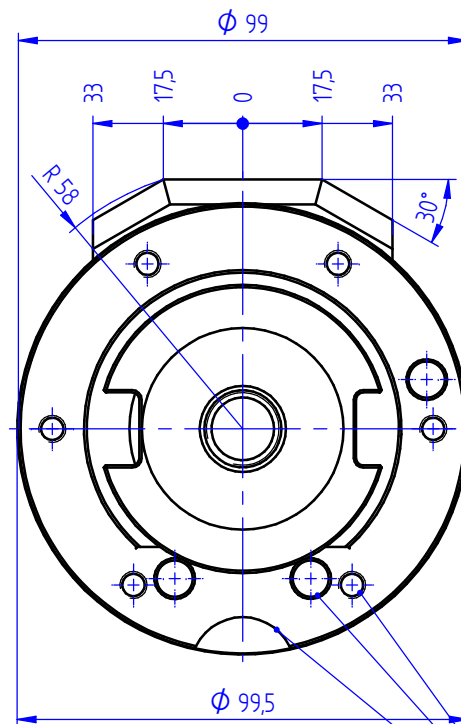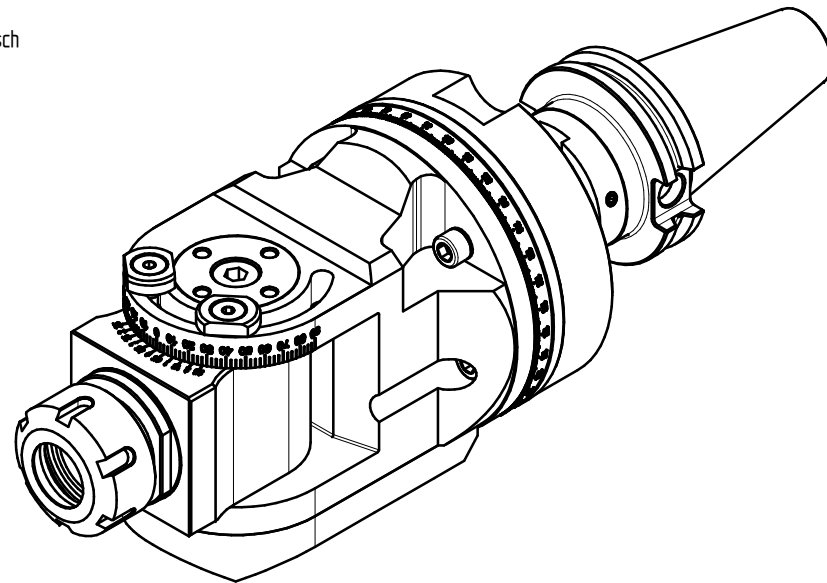


Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten


Anschluss für optionale
Drehmomentenstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
optionnel et support optionnel

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

Skalierung mit Nonius Ablesegenauigkeit 0,25°
graduation with vernier scale reading accuracy 0,25°
précision de graduation du vernier à 0,25°


Skalierung mit Nonius Ablesegenauigkeit 0,5°
graduation with vernier scale reading accuracy 0,5°
précision de graduation du vernier à 0,5°

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

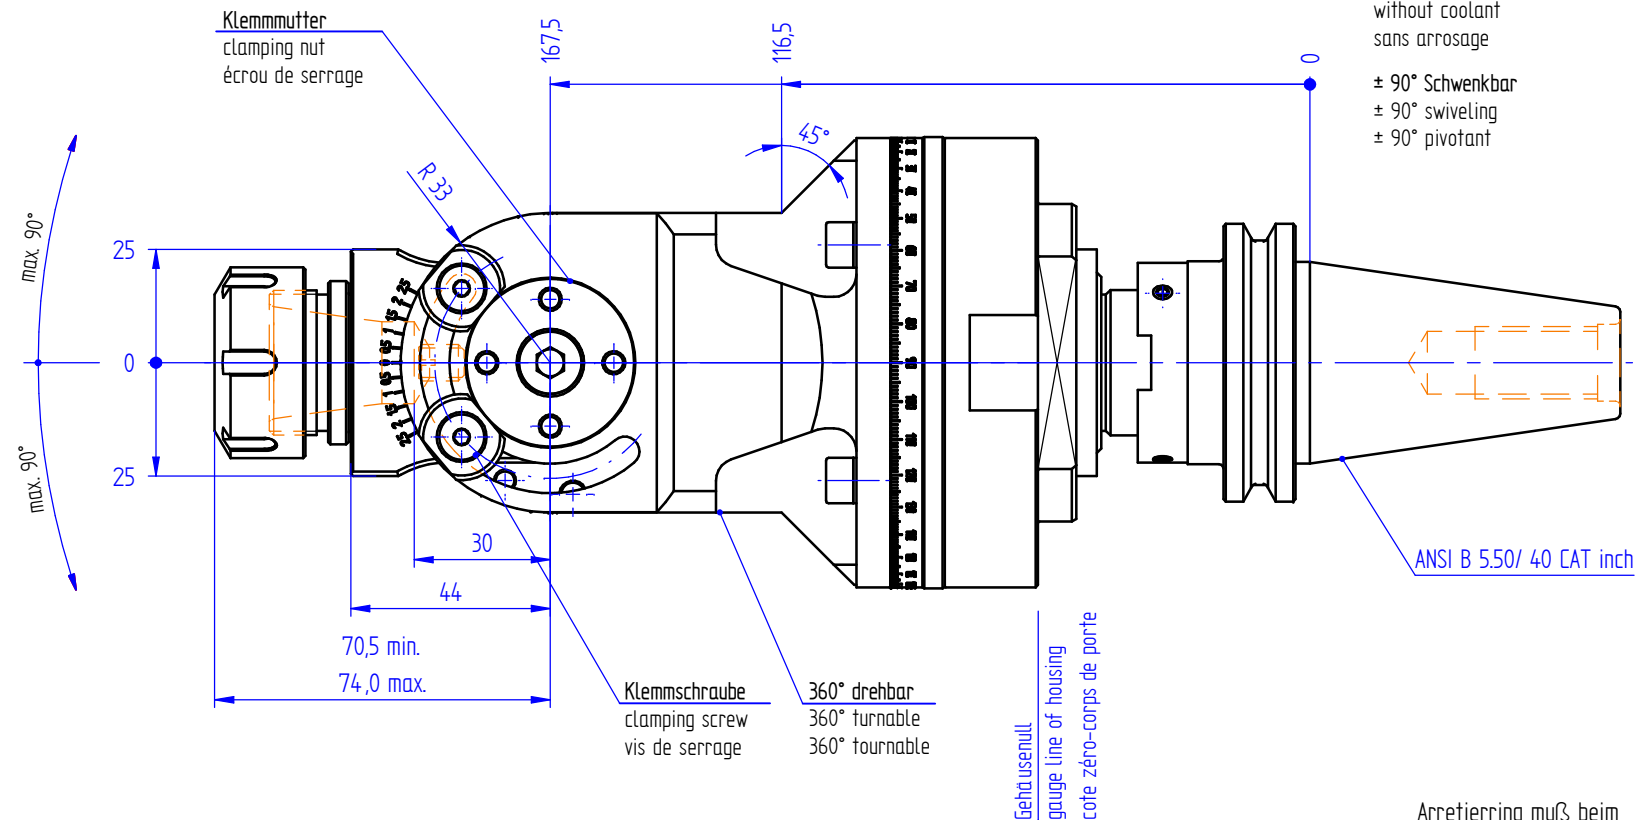

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

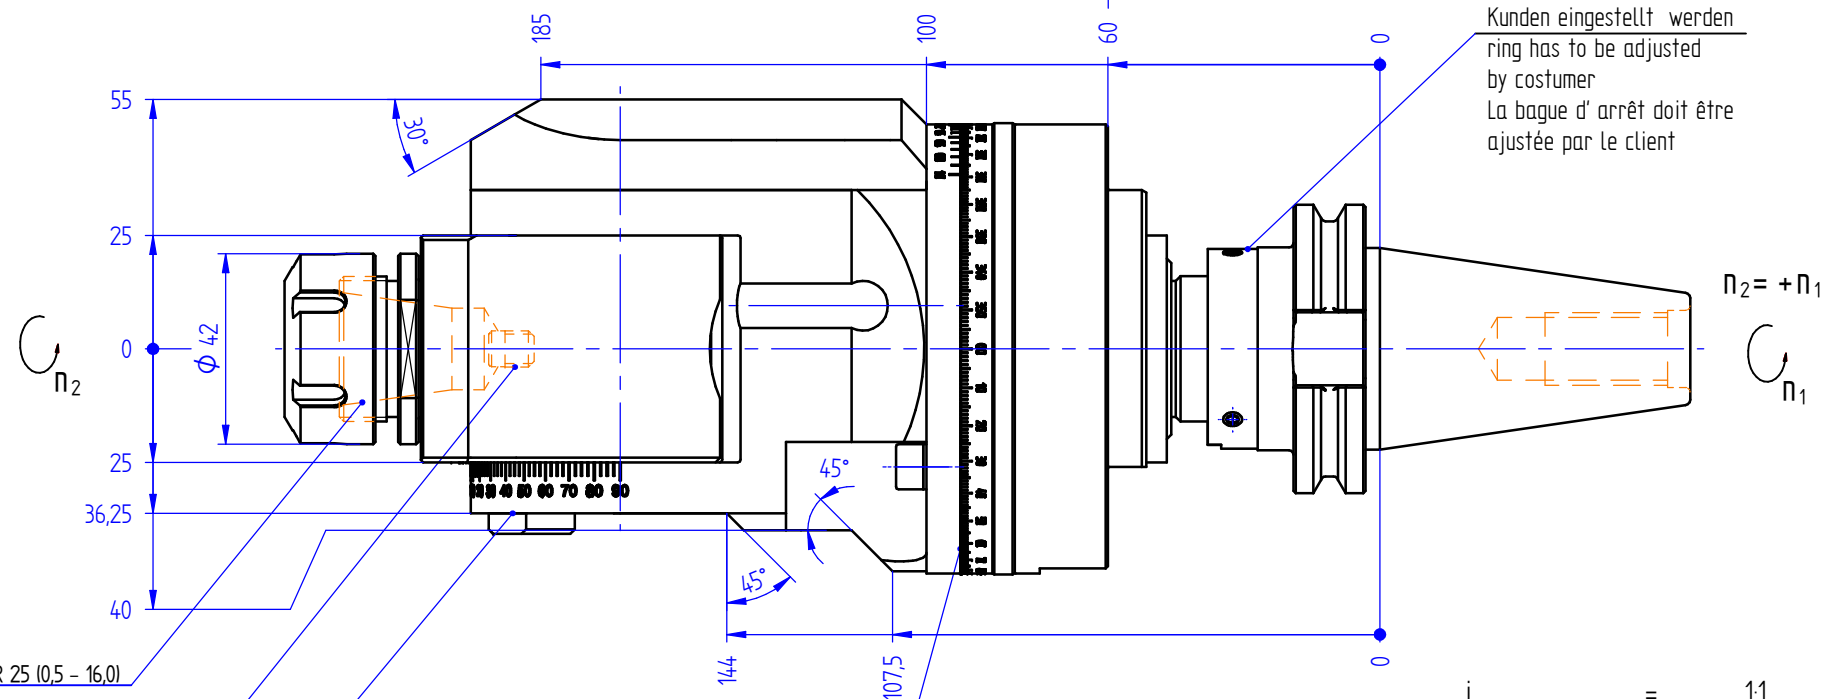

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
La bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 049 45 004

nous nous réservons toutes modifications techniques