


Winkel- Fräskopf

Radial milling head

Tête de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

vor Erstinbetriebnahme mit Öl füllen

before initial operation fill with oil

avant la première mise en service faire le niveau d'huile

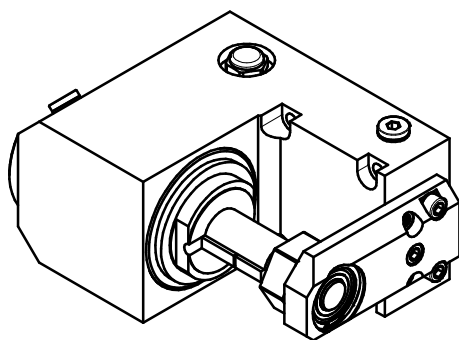


Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
baques pour arbre de fraisage



Bedienschlüssel
wrench
clé

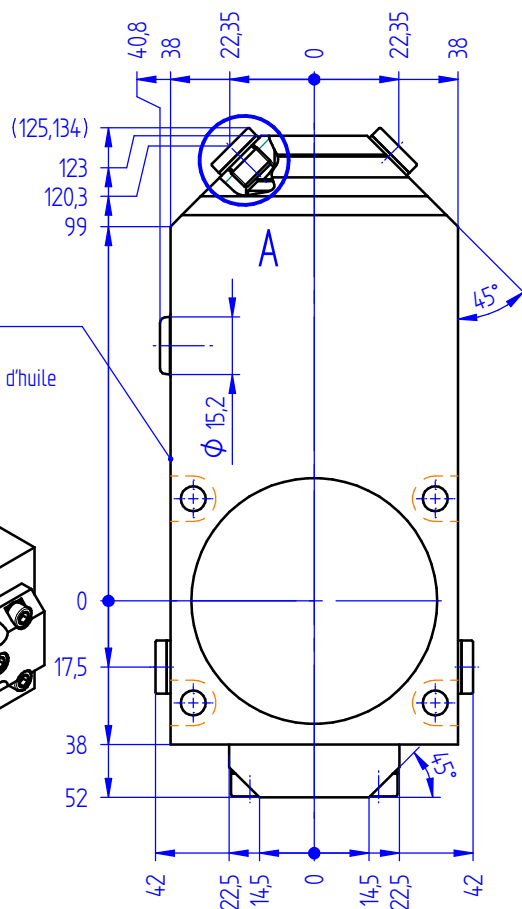


Passfeder
feather key
clavette

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


subject to technical changes

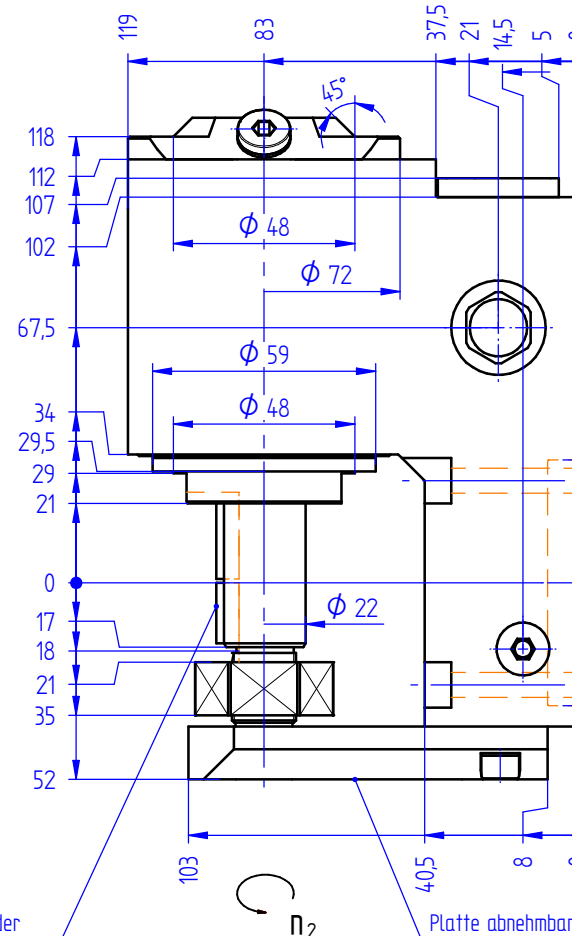

$i \neq 1$ Ansicht A

view A

vue A

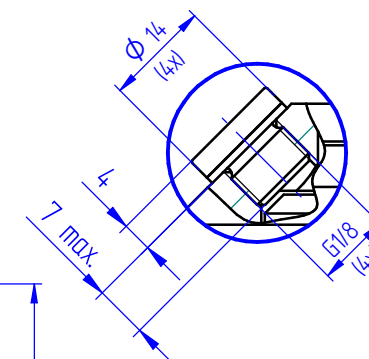

$$C_{n_1} \quad n_2 = -\frac{1}{j} \times n_1$$

$$i = 2:1$$

M₂ max. [Nm] = 32

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 2000$$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 034 65 008

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 05.07.2021 / sch
DIN-A4 05.07.2021 / dab

03
000-013-942