



Mehrspindel-Winkelbohrkopf

Multispindle radial drilling head

Tête multibroche angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

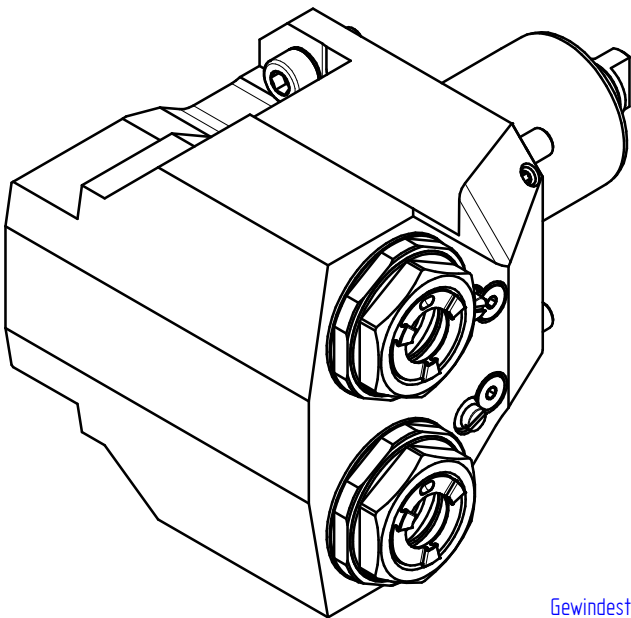



Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

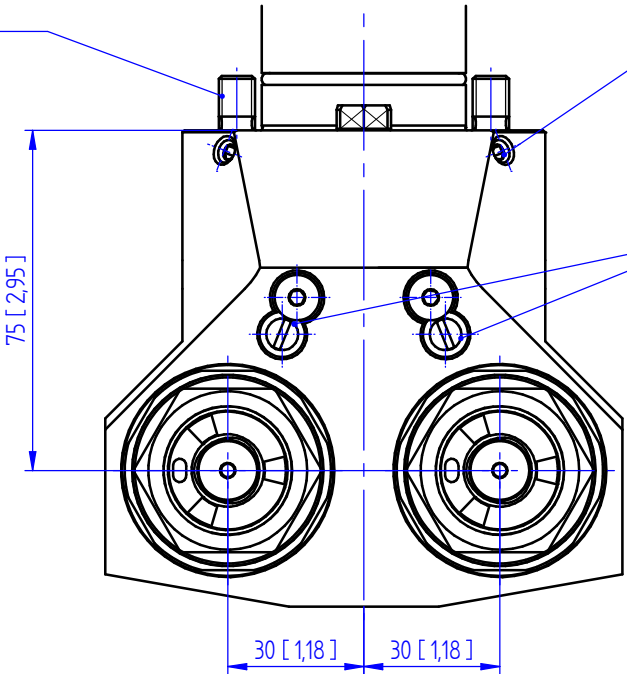

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

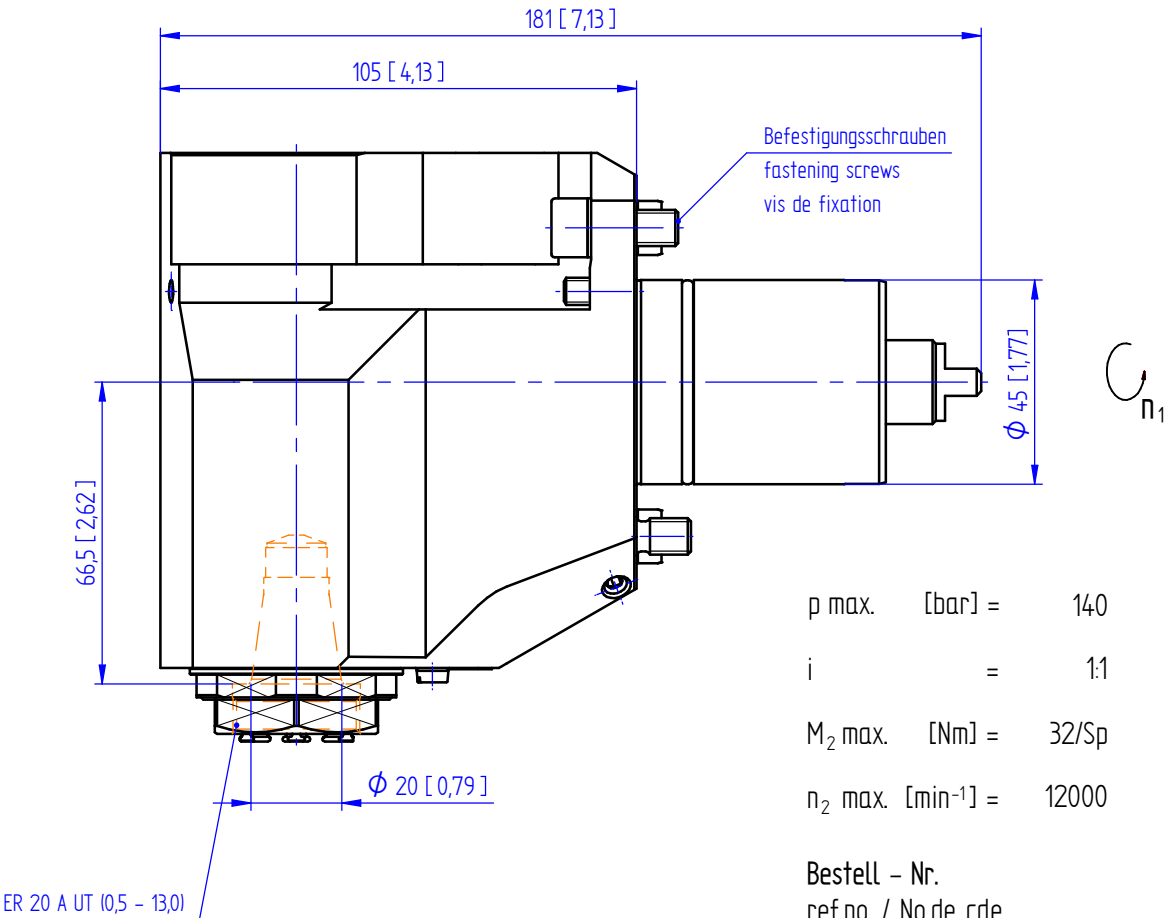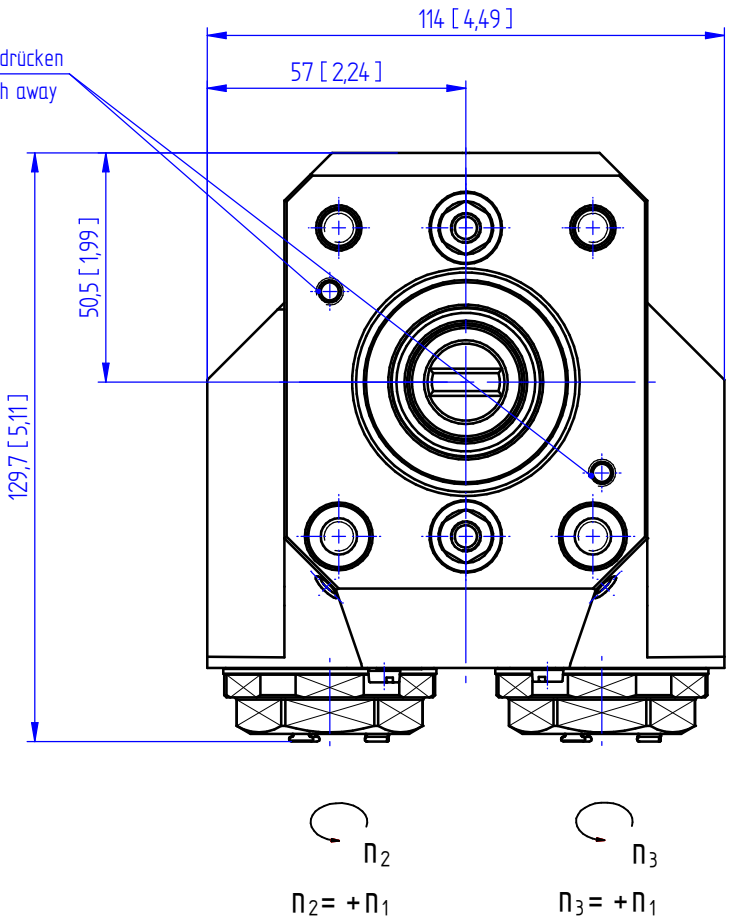

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32/Sp
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 053 44 074

nous nous réservons toutes modifications techniques