


Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

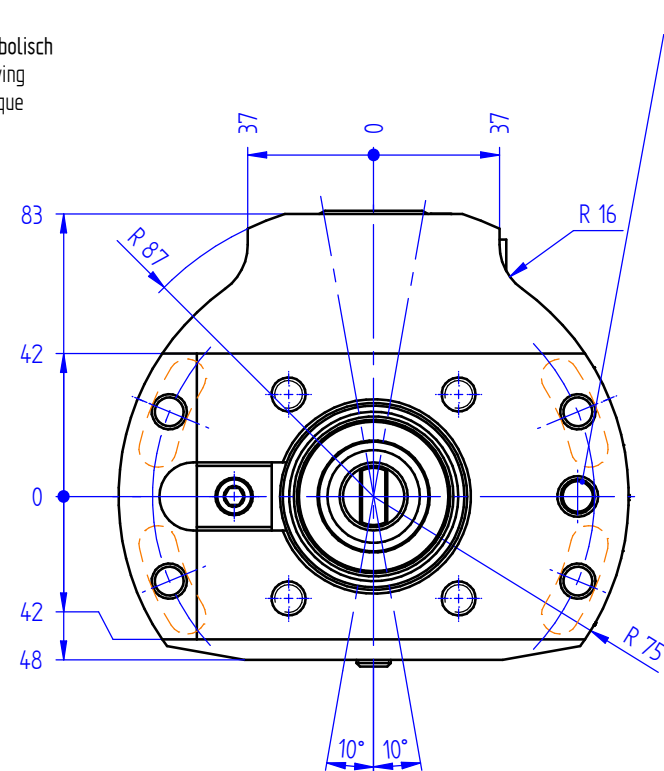

Positionsstift zur Ausrichtung in Nulllage
pin for zero position
goupille de positionnement

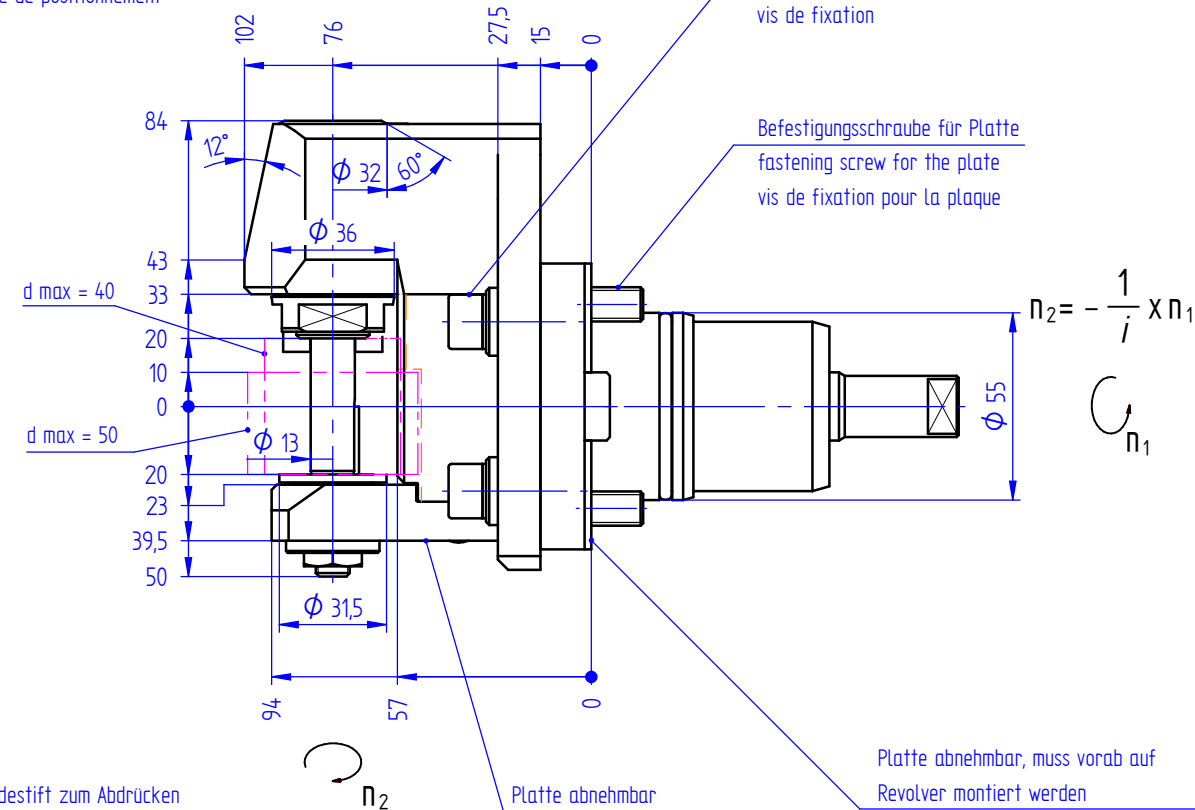


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque


$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable


Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

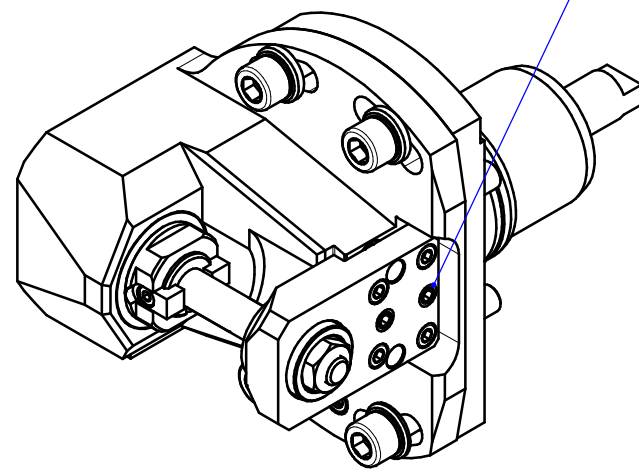

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

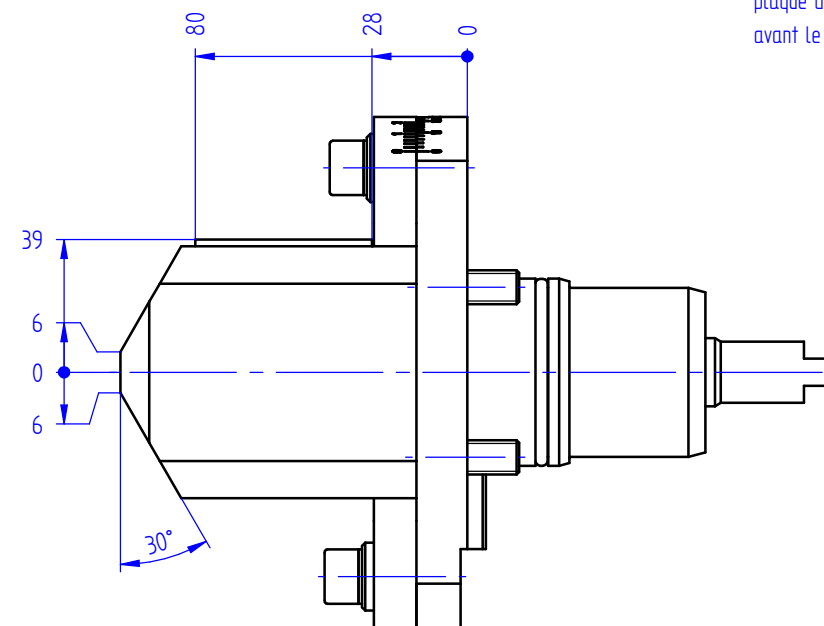

Passfeder
feather key
clavette

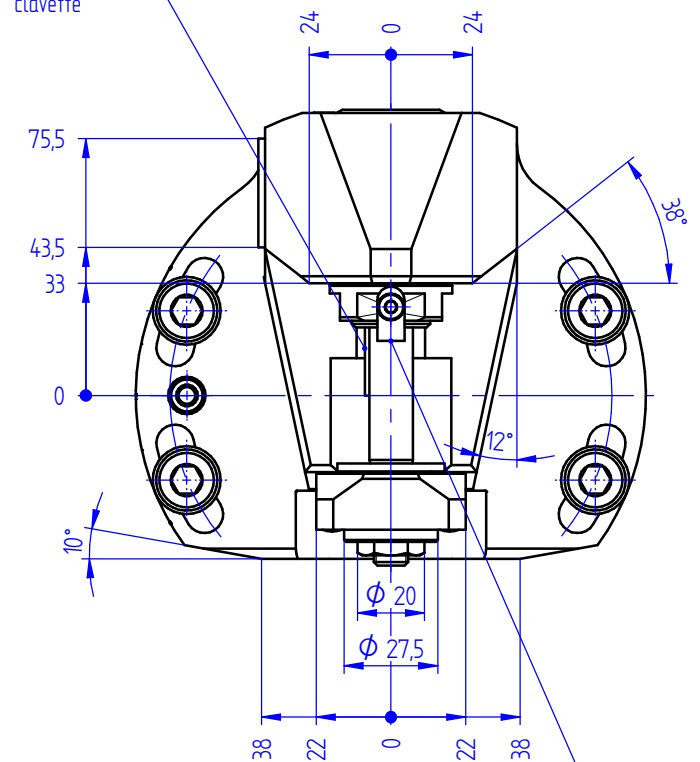

Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraineur

$i \neq 1$

± 10° Schwenkbar
± 10° swiveling
± 10° pivotant

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

$i = 2:1$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 32$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 3000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 53 001