


Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie

i ≠ 1

± 10° drehbar
 ± 10° turnable
 ± 10° pivotable
 ohne Kühlmittel
 without coolant
 sans arrosage



Darstellung symbolisch
 symbolical drawing
 schéma symbolique

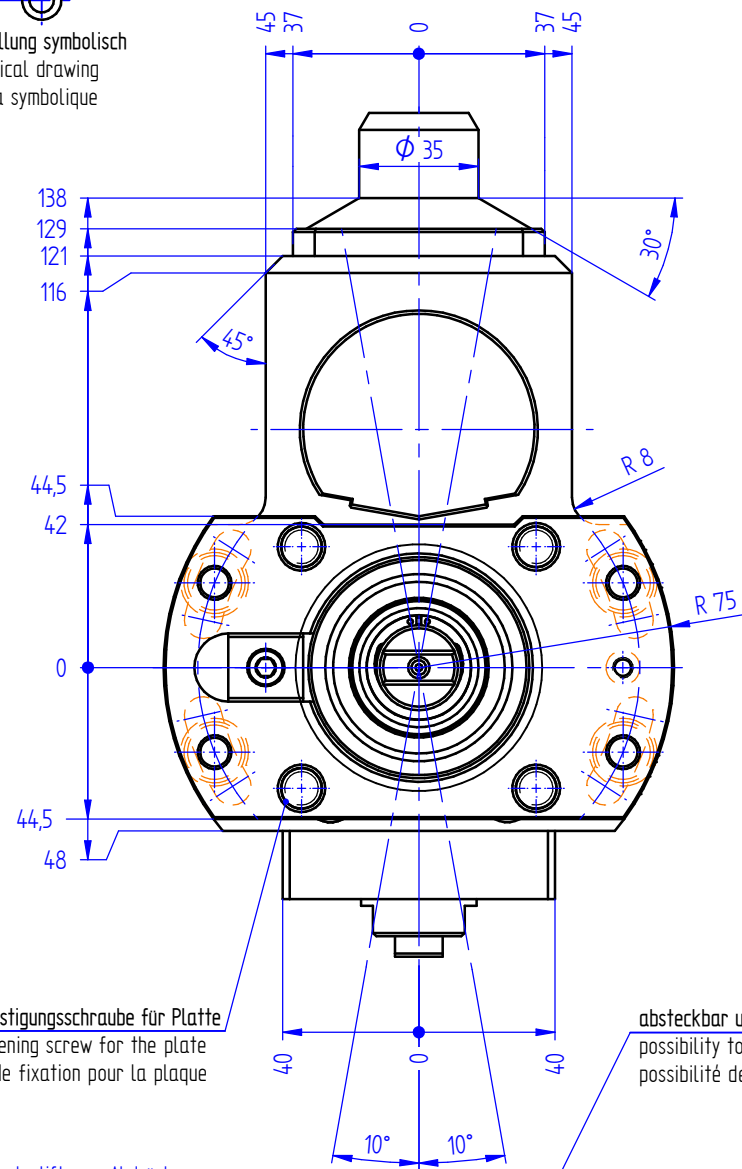

Befestigungsschraube für Platte
 fastening screw for the plate
 vis de fixation pour la plaque

absteckbar unter 0°
 possibility to fix the inclination at 0°
 possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

Gewindestift zum Abdrücken
 thread screw to push away
 vis pour écarter

Optionen :
 options :
 options :




Fräsdornringsatz
 set of spacing collars
 bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
 set of wrench
 jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

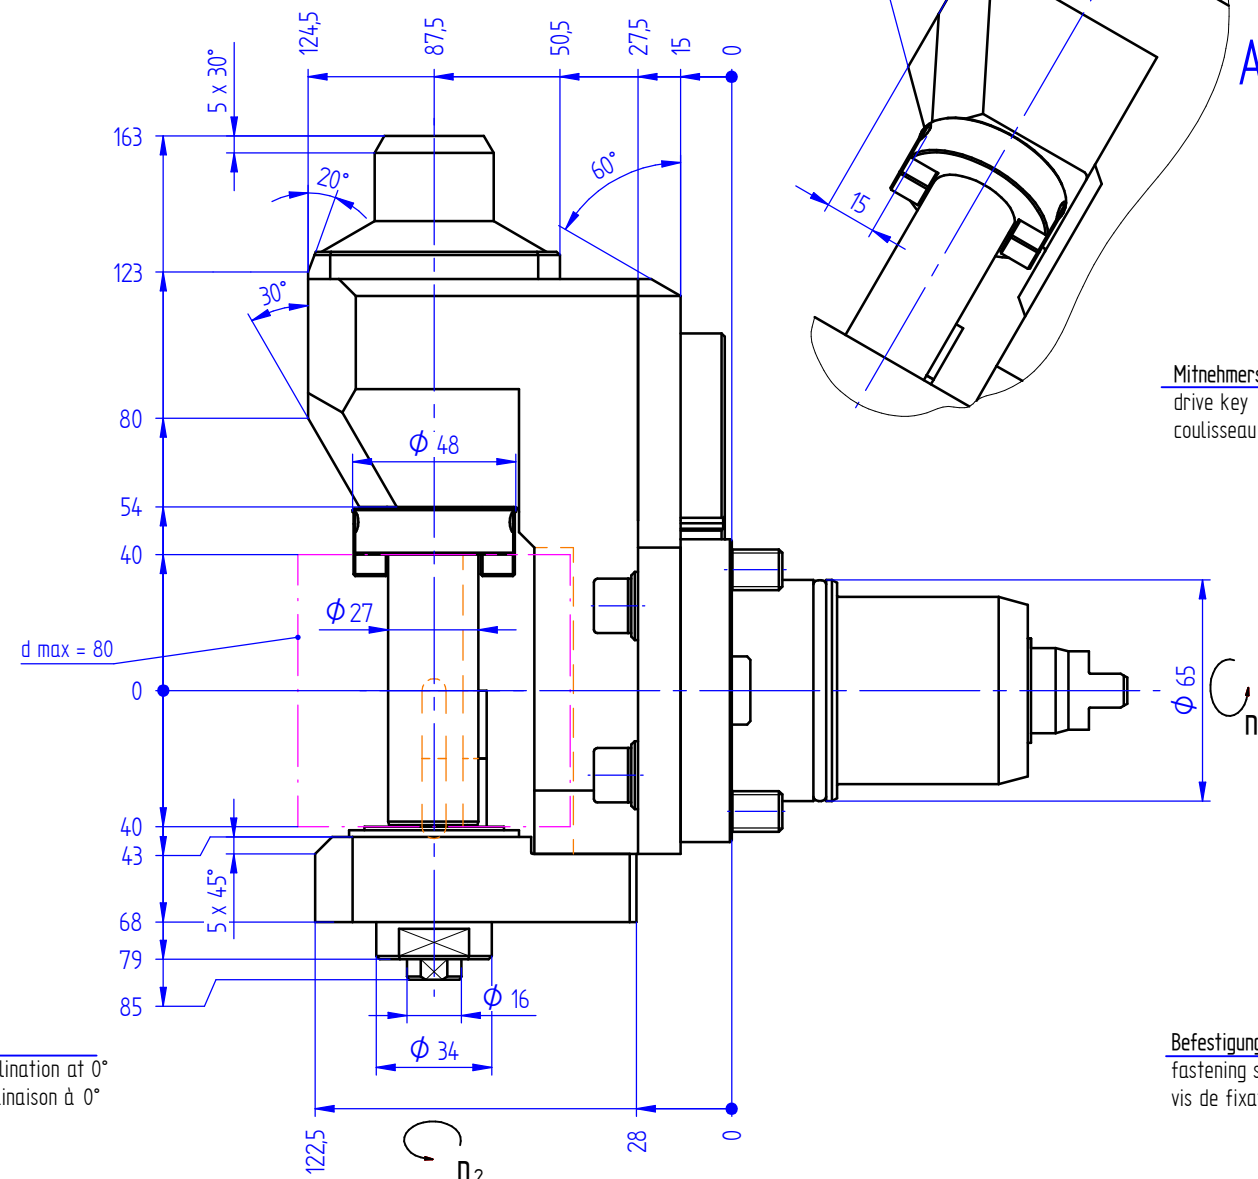


Mitnehmerstein
 drive key
 coulisseau d'entraineur

Befestigungsschrauben
 fastening screws
 vis de fixation

Passfeder
 feather key
 clavette


Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
 plate removable, must be installed first on the turret
 plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

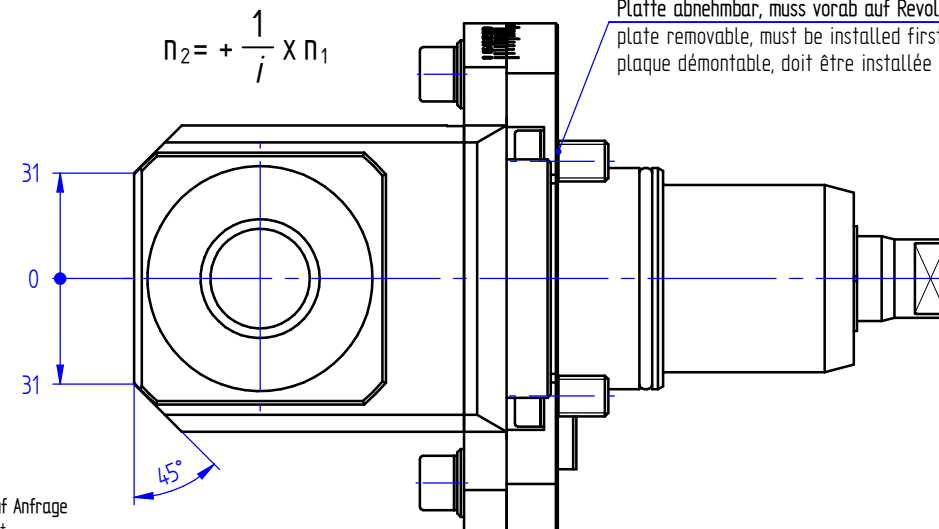

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

Ansicht A
 view A
 vue A

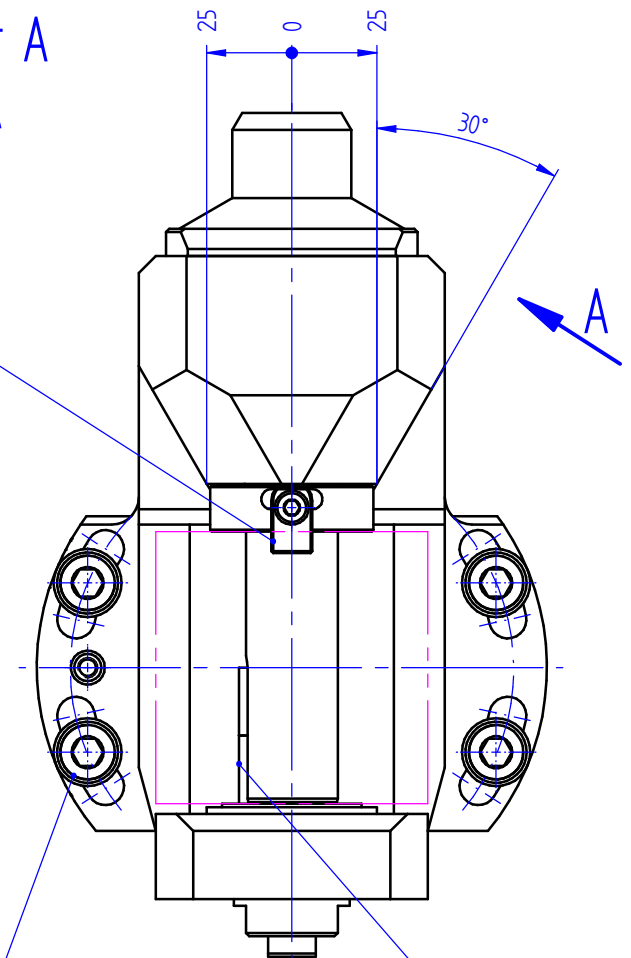

i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
 ref.no. / Node cde.

8 037 66 000

nous nous réservons toutes modifications techniques