



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

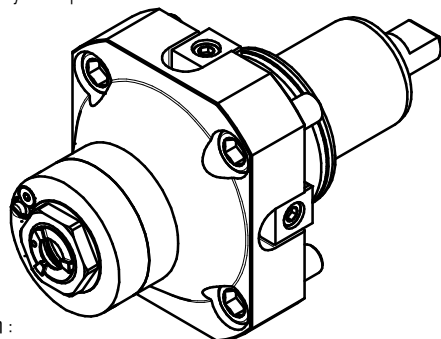

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

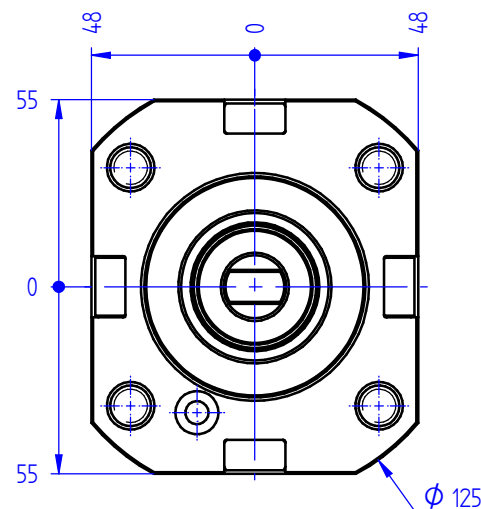

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

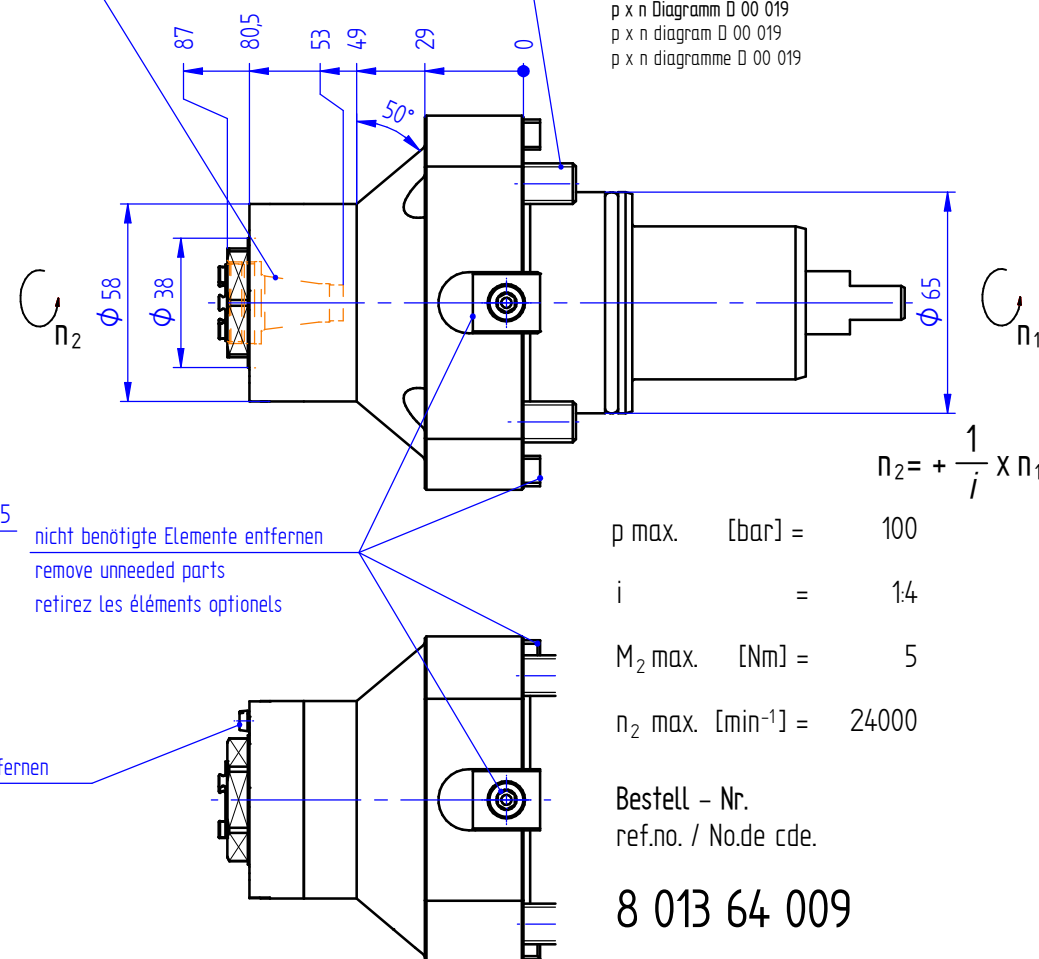

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

$i \neq 1$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 019
p x n diagram D 00 019
p x n diagramme D 00 019

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 100

i = 1:4

M₂ max. [Nm] = 5

n₂ max. [min⁻¹] = 24000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 013 64 009

nous nous réservons toutes modifications techniques