


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

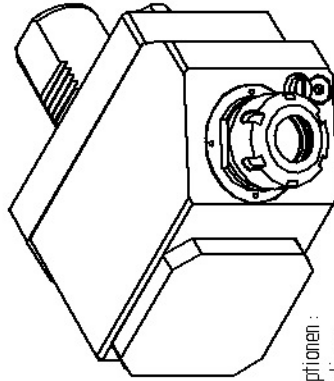

Optionen :
options :
options :



Dichtstreifen
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderungen vorbehalten

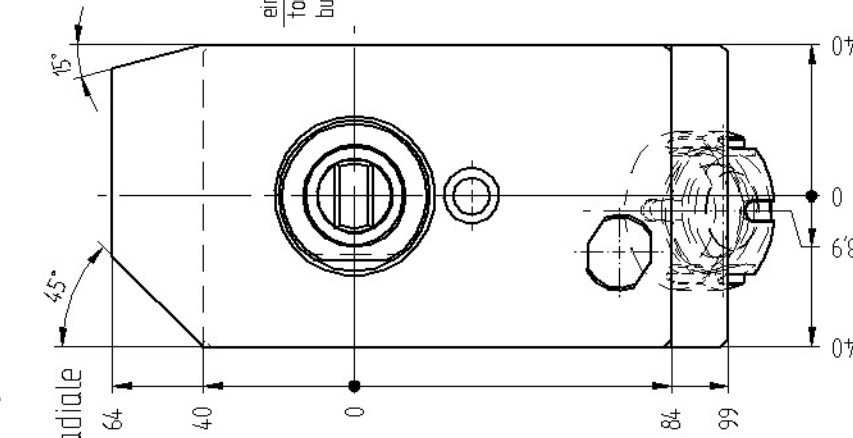

$i \neq 1$


0
8
20
95
105

mit kombinierter Kühlmittelfzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

Trackenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n diagramm 0 00 000
p x n diagramm 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

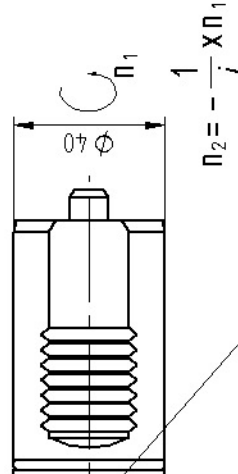

p max. = 25 bar
i = 1 : 2
M₂ max. = 16 Nm
n₂ max. = 12000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 039 45 025

bei externer Kühlmittelfzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques