



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

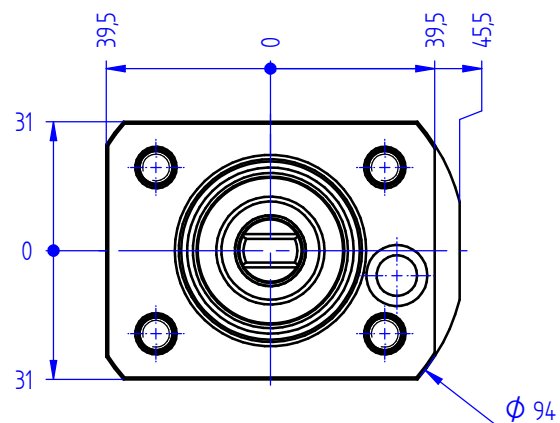

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

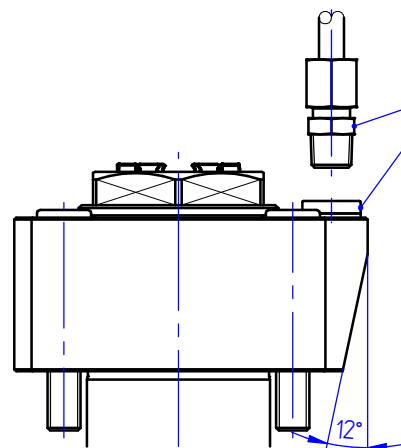

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

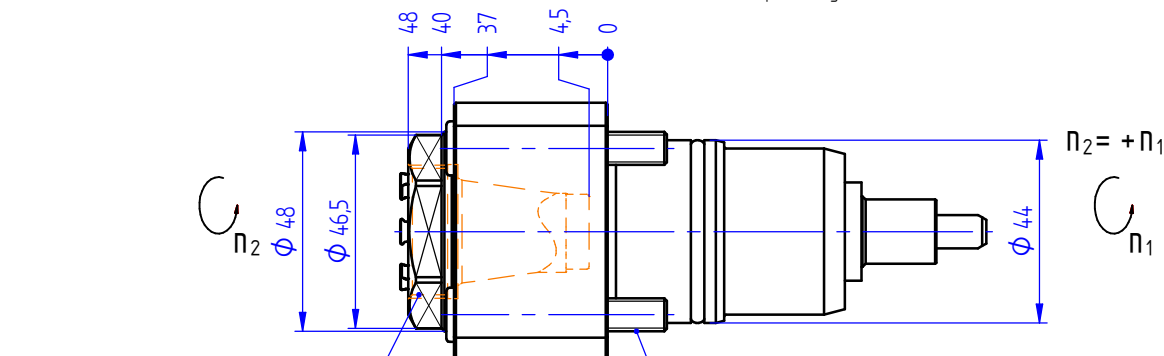

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 209

nous nous réservons toutes modifications techniques