


Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head

Tête multibroche



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

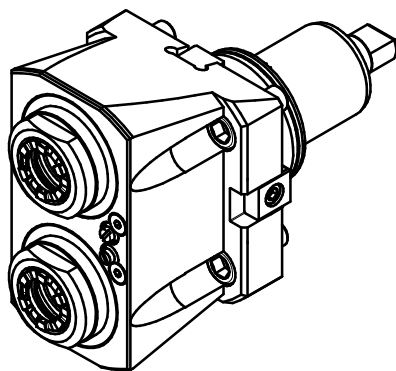

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

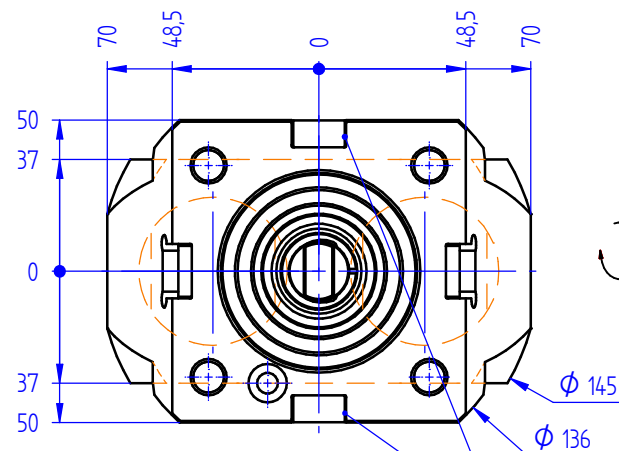

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

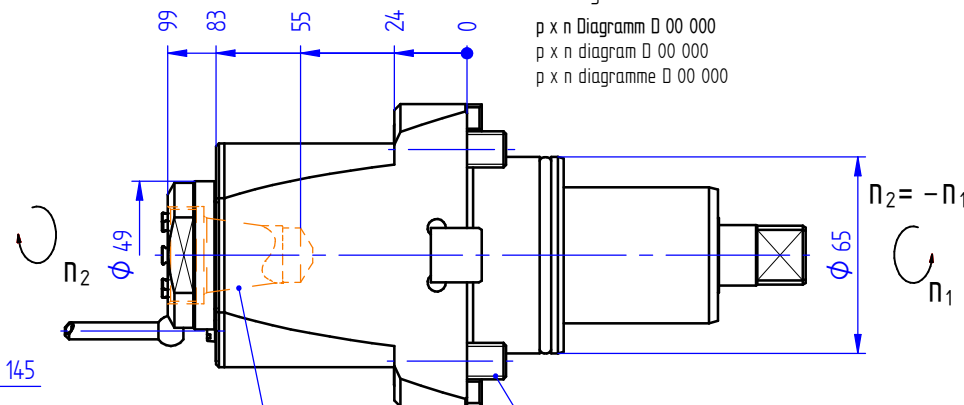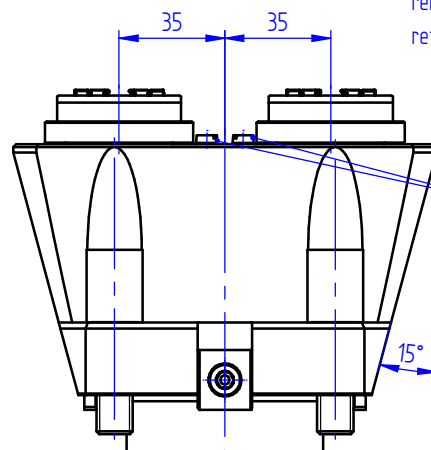

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 32/Sp.

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 050 65 012

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques