


Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

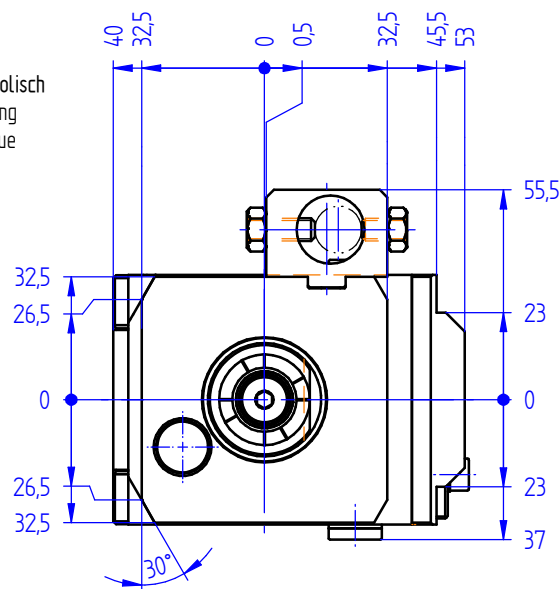

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

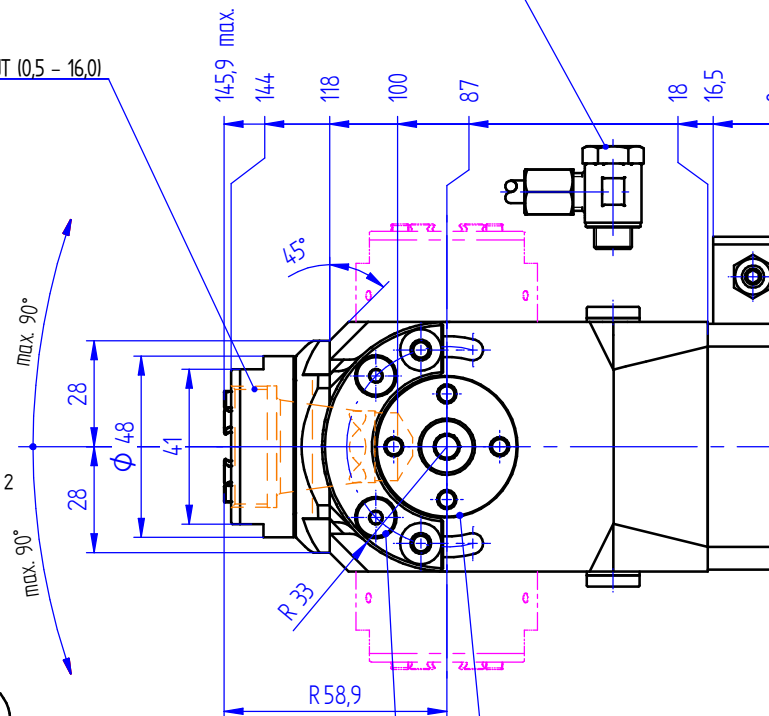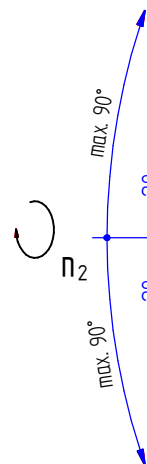

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

$n_2 = -n_1$

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 25 048

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

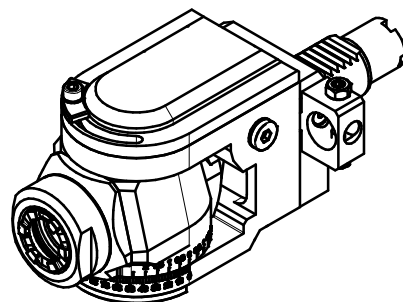

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques