



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

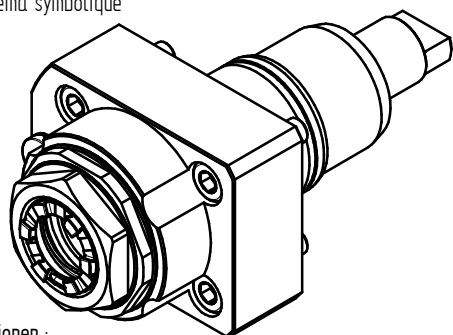

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

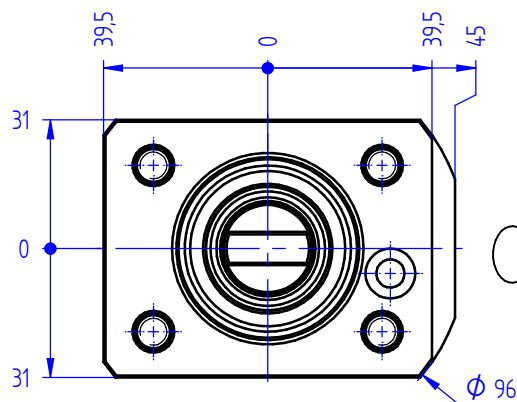


ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

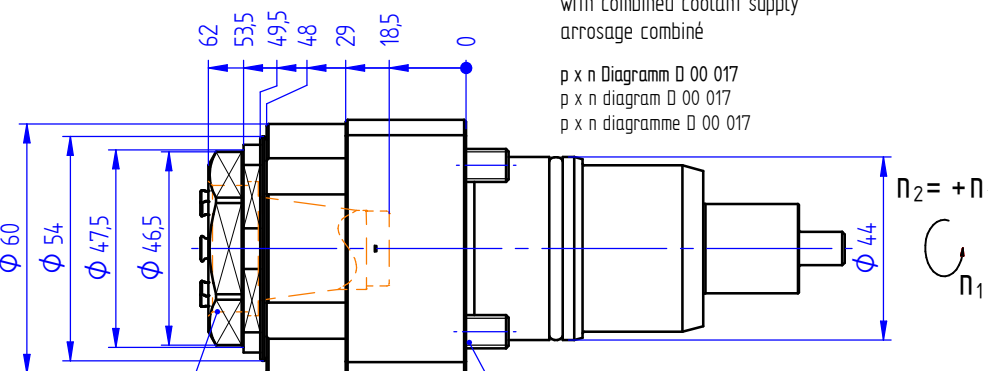

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr
Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply,
please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe,
remplacez la vis par le tube fileté

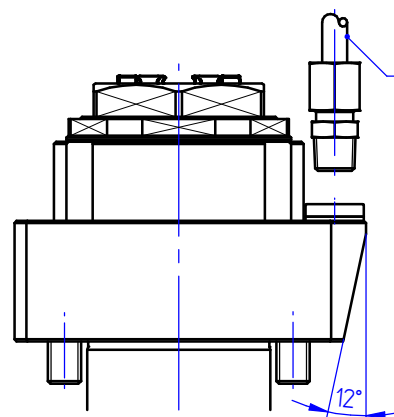

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

p max. [bar] = 100
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 15000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 210

nous nous réservons toutes modifications techniques